



**shindaiwa<sup>®</sup> 2025**

**WWW.SHINDAIWA.BE**

# shindaiwa®



## TRUST SHINDAIWA



### 5 ANS DE GARANTIE

**USAGE PRIVE:** 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'**SHINDAIWA** fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par **SHINDAIWA** ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines **SHINDAIWA** avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.



### 2 ANS DE GARANTIE

**USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL:** pour les utilisateurs professionnels également, **SHINDAIWA** tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par **SHINDAIWA** est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.



### 100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!

Toute machine **SHINDAIWA** est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout! **Yamabiko** étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine **SHINDAIWA** à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.



### JAPAN TECHNOLOGY

Il est de notoriété publique que les produits japonais sont réputés pour leur fiabilité exceptionnelle. Bien pensés. Fiables. Professionnels. Respectueux de l'environnement. Le Japon est le bastion de l'excellence technologique et est respecté dans le monde entier pour son expertise manufacturière. Ces standards de qualité s'appliquent aussi aux produits fabriqués par **SHINDAIWA**. Et nous sommes fiers de compter de la sorte parmi les sociétés qui contribuent à entretenir la réputation de qualité de l'expertise industrielle et technologique japonaise.



[WWW.SHINDAIWA.BE](http://WWW.SHINDAIWA.BE)



<b>TRONÇONNEUSES</b>	<b>4</b>
Élagueuses	<b>4</b>
Tronçonneuses	
conçues sur base des élagueuse	<b>5</b>
Tronçonneuses	<b>6</b>
Tronçonneuses professionnelles	<b>7</b>
<b>ÉLAGUEUSE SUR PERCHE</b>	<b>8</b>
Élagueuse sur perche télescopique	<b>8</b>
<b>GUIDES &amp; CHAÎNES</b>	<b>9</b>
<b>COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES</b>	<b>10</b>
Coupe-bordures / débroussailleuses	<b>10</b>
Débroussailleuse à dos	<b>13</b>
Accessoires pour débroussailleuses	<b>13</b>
<b>TAILLE-HAIES</b>	<b>14</b>
Taille-haies (lame double)	<b>14</b>
Taille-haies sur perche	<b>16</b>
<b>SYSTÈME MULTIFONCTIONS</b>	<b>17</b>
Accessoires	<b>17</b>
<b>SOUFFLEURS</b>	<b>18</b>
Shred 'n' Vac®	<b>18</b>
souffleurs à main	<b>19</b>
Souffleur dorsaux	<b>20</b>
<b>DISQUEUSE</b>	<b>22</b>
<b>ACCESSOIRES POUR DISQUEUSES</b>	<b>22</b>
<b>OUTILS D'ATELIER -</b>	
<b>VÊTEMENTS DE TRAVAIL/EPI</b>	<b>23</b>

## 251TS

Elagueuse pour la taille douce.  
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



HTVA  
€ 478,51

TVAC  
€ 579,00

Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	X221000100
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	X121000081
Longueur de guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	99,7 dB(A)

## 251TCS

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.  
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



HTVA  
€ 528,10

TVAC  
€ 639,00

Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	43161010030
Pas de chaîne	1/4 inch - 25AP60E
Réf. guide	X101000121
Longueur de guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	99,7 dB(A)



### 280TS

Tronçonneuse d'élagage avec des performances élevées, facile à utiliser avec un système de démarrage en douceur. Soft Start - système d'assistance au démarrage sans effort.



HTVA € 453,72 TVAC € 549,00

Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	X221000100
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	X121000081
Longueur de guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,0 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	99,3 dB(A)

### 362TS

Tronçonneuse à poignée supérieure avec une puissance de coupe élevée. Poignée ergonomique avec un support de poignet breveté pour un meilleur confort.



HTVA € 536,36 TVAC € 649,00

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	X223000130
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX53E
Réf. guide	X123000561
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,6 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	99,9 dB(A)

## TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES CONÇUES SUR BASE DES ÉLAGUEUSES

### 362WS

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



HTVA € 536,36 TVAC € 649,00

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,03 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	X223000130
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX53E
Réf. guide	X123000561
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,8 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	99,3 dB(A)

## 305S

Petite par sa taille, mais "grande" par ses performances! Couple et puissance remarquables. Avec Soft Start. Capot démontable sans outils permet un accès facile à la bougie et au filtre. Pompe à huile automatique qui ne fonctionne pas au ralenti (respect de l'environnement)



HTVA  
€ 238,84

TVAC  
€ 289,00

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	X223000080
Pas de chaîne	3/8 inch - 91VXL53E
Réf. guide	X123000561
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,0 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	97,9 dB(A)

## 341AC

La tronçonneuse idéale pour un usage privé, telle que la coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage. **AC signifie Choke Automatique: l'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur.**

Démarrez facilement le moteur sans lever le choke. Empêche de "noyer" le moteur. Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage! Soft Start - système d'assistance au démarrage sans effort. Bouton-poussoir momentané pour un redémarrage rapide et facile. Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés. Système anti-vibration.



HTVA  
€ 387,60

TVAC  
€ 469,00

Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	X223000150
Pas de chaîne	3/8 inch - 90PX52E
Réf. guide	X123000690
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	3,8 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	101,1 dB(A)

## 451

Tronçonneuse puissante avec nouveau moteur "stratifié" pour moins d'émissions. Faible vibrations. Nouveau filtre à air à visser. Ouvertures des bouchons sans outils, même avec des gants.



HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Cylindrée	45,0 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	X243000020
Pas de chaîne	0,325 inch - 95TXL64E
Réf. guide	X123000680
Longueur de guide	38 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	5,0 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	100,2 dB(A)

### 501SX

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc, avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



HTVA  
€ 784,30

TVAC  
€ 949,00

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 ch
Start-assist	Decompressieklep
Réf. chaîne	X245000060
Pas de chaîne	0,325 inch - 95TXL72E
Réf. guide	X125000500
Longueur de guide	45 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,7 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	103,6 dB(A)

### 601SX

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



HTVA  
€ 978,51

TVAC  
€ 1.184,00

Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,32 kW / 4,52 ch
Start-assist	Decompressieklep
Réf. chaîne	ECX266000060
Pas de chaîne	3/8 inch - 73LPX72E
Réf. guide	X126000201
Longueur de guide	50 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,2 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	101,6 dB(A)



### 731SX

Tronçonneuse super professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. Très maniable car très bien équilibrée pour moins de fatigue et plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en caoutchouc. Système de filtre à air G-Force, système de séparation de la poussière par centrifugation: réduit le besoin d'entretien. Valve de décompression pour un démarrage facile. Capteur de chaîne rotatif et tendeur de chaîne latérale. Bouchons avec leviers pour un remplissage de l'huile et du carburant facile. Écrous anti-chute. Guide super-pro. Double griffe.

HTVA € 1.188,43 TVAC € 1.438,00

Cylindrée	73,5 cc
Puissance	4,1 kW / 5,6 ch
Start-assist	Decompressieklep
Réf. chaîne	X268000040
Pas de chaîne	3/8 inch - 73LPX84E
Réf. guide	X128000140
Longueur de guide	60 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,8 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	106,8 dB(A)




## | ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

### PT262S

Élagueuse sur perche télescopique et puissante. Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm.

HTVA € 734,71 TVAC € 889,00

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	X2222000110
Pas de chaîne	3/8 inch - 91VXL44E
Réf. guide	X122000330
Longueur de guide	30 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Long. totale sans accessoires	272 cm - 370 cm
Poids	7,7 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	93,8 dB(A)

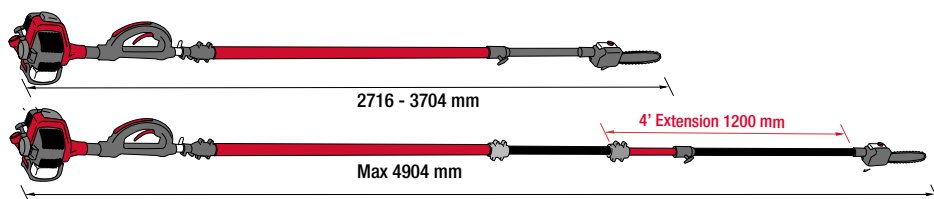

**C9500496**

Rallonge de 120 cm (4') pour PT262S,

HTVA € 139,67 TVAC € 169,00



Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number	
251Ts 251TCs	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ST	X120-000040	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	
251TCs	0,050	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040	
			25		C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040	
			20		C20H25-52CL- SD	X100-000051			52		X200-000000	
280Ts	0,050	3/8	25	C	C25H25-60CLD SD	X101-000121	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	
280TCs	0,050	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040	
			25		C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040	
			25		C25H25-60CLD SD	X101-000121			60		25AP	431610-10030
362Ts	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		X223-000130	
			30		C30H25-68CL- SD	X102-000100			68		25AP	431611-10030
251Ws	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ST	X120-000040	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	
305s	0,050	3/8	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040	
			25		C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040	
			25		C25SA4-60CL- SD	X121-000210			60		X201-000030	
341AC	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000130	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		X223-000080	
			40		C40S91-58AL- ST	X124-000730			58		91PX	X224-000070
361Ws	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AL- ST	X124-000730	Laminate	Sprocket	58	91VXL	X224-000030	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		91PX	X222-000140
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		91VXL	X223-000130
362Ws	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AA- ST	X124-000211	Laminate	Sprocket	58	91PX	X224-000070	
			30		C30H25-68CL- SD	X102-000100			68		25AP	431611-10030
			35		C35H25-76CL- ST	X103-000150			76		25A	431612-10030
410 410EC	0,050	0,325	38	Y	Y38S20-64ML- SD	X123-000680	Laminate	Sprocket	64	95TXL	X243-000020	
			45		Y45S20-72ML- SD	X125-000450			72		X245-000060	
			38		B38S95-64ML- SB	X123-000770			64		X243-000020	
431SX	0,050	0,325	38	Y	B45S95-72ML- SB	X125-000520	Solid	Sprocket	72	95TXL	X245-000060	
			33		Y33R20-56ML- SD	X122-000490			56		X242-000010	
			35		Y35R20-60ML- SD	X123-000720			60		X243-000010	
451s	0,058	0,325	40	Y	Y40R20-68ML- SD	X124-000780	Laminate	Sprocket	68	21BPX	X244-000110	
			45		Y45R20-72AL- SD	X125-000500			72		X245-000060	
			33		Y33S21-56ML- SD	X122-000400			56		431713-30231	
452s	0,058	0,325	38	C	Y38S21-64ML- SD	X123-000630	Laminate	Sprocket	64	95TXL	431721-30231	
			45		Y45S21-72ML- SD	X125-000400			72		431717-30231	
			50		Y50S21-80AL- SD	X126-000330			80		431712-30231	
493	0,050	0,325	38	Y	Y38R21-64AA- ST	X123-000660	Solid	"Sprocket (X160-000150)"	64	21BPX	431721-30231	
			45		Y45R21-72AA- ST	X125-000430			72		431717-30231	
			50		Y50R21-80AA- ST	X126-000340			80		431712-30231	
501sx	0,050	0,325	33	B	Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminate	Sprocket	56	95TXL	X242-000010	
			38		Y38S20-64ML- SD	X123-000680			64		X243-000020	
			45		Y45S20-72ML- SD	X125-000450			72		X245-000060	
601sx	0,058	3/8	50	Y	Y50S20-80AL- SD	X126-000360	Laminate	Sprocket	80	21BPX	X246-000140	
			33		B33S95-56ML- SB	X122-000550			56		X242-000010	
			38		B38S95-64ML- SB	X123-000770			64		X243-000020	
731sx	0,058	3/8	45	C	B45S95-72ML- SB	X125-000520	Laminate	Sprocket	72	95TXL	X245-000060	
			33		C33S21-56MA- SB	X122-000282			56		431713-30231	
			38		C38S21-64AA- ST	X123-000411			64		431721-30231	
601sx	0,058	3/8	40	Y	C40S21-66MA- SB	X124-000461	Laminate	Sprocket	66	21BPX	X244-000041	
			45		C45S21-72AA- SB	X125-000152			72		431717-30231	
			50		Y50S20-80AL- SD	X126-000360			80		X246-000140	
731sx	0,058	3/8	45	U	Y45R21-68AA- SD	X124-000681	Solid	Sprocket (X160-000090)	68	21BPX	X244-000110	
			50		Y50R21-80AA- SD	X126-000281			80		X246-000140	
			45		S45R73-64AA- SD	X125-000271			64		73LPX	X265-000060
601sx	0,058	3/8	50	S	S50R73-72AA- SD	X126-000201	Solid	Sprocket (X160-000080)	72	21BPX	73EXL	X265-000070
			60		S60R73-84AA- SD	X128-000061			84		73LPX	X266-000060
			45		U45R73-68AA- SD	X125-000480			68		73EXL	X266-000090
731sx	0,058	3/8	50	U	U50R73-72AA- SD	X126-000420	Solid	Sprocket (X160-000080)	72	21BPX	73LPX	X266-000060
			60		U60R73-84AA- SD	X128-000140			84		73EXL	X266-000090
			70		U70R73-92AA- SD	X130-000070			92		73LPX	X268-000040
601sx	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- SD	X125-000271	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	21BPX	73EXL	X268-000060
			50		S50R73-72AA- SD	X126-000201			72		73LPX	X268-000040
			60		S60R73-84AA- SD	X128-000061			84		73EXL	X268-000060
731sx	0,058	3/8	45	U	U45R73-68AA- SD	X125-000480	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	21BPX	73LPX	X265-000080
			50		U50R73-72AA- SD	X126-000420			72		73EXL	X265-000090
			60		U60R73-84AA- SD	X128-000140			84		73LPX	X266-000060
731sx	0,058	3/8	70	U	U70R73-92AA- SD	X130-000070	Solid	Sprocket (X160-000080)	92	21BPX	73EXL	X268-000060
			70		U70R73-92AA- SD	X130-000070			92		73LPX	X270-000050
			70		U70R73-92AA- SD	X130-000070			92		73EXL	X270-000080

### F226S

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation.  
Livrée avec tête nylon Tap&Go.



HTVA  
€ 238,84

TVAC  
€ 289,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	X047000551
Poids	4,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	91,4 dB(A)
Emballé par	2

### T263TXS

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission.  
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration. Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400.

**Largeur de coupe 10% plus large. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.**



HTVA  
€ 459,50


TVAC  
€ 556,00

Cylindrée	25,5 cc
Puissance	1,0 kW / 1,40 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	C6000109
Poids	5,6 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	93,1 dB(A)
Emballé par	2

### C263TS

Pour paysagistes et travailleurs communaux.  
Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400.  
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".  
Lame 3 dents en option.

**Largeur de coupe 10% plus large.**

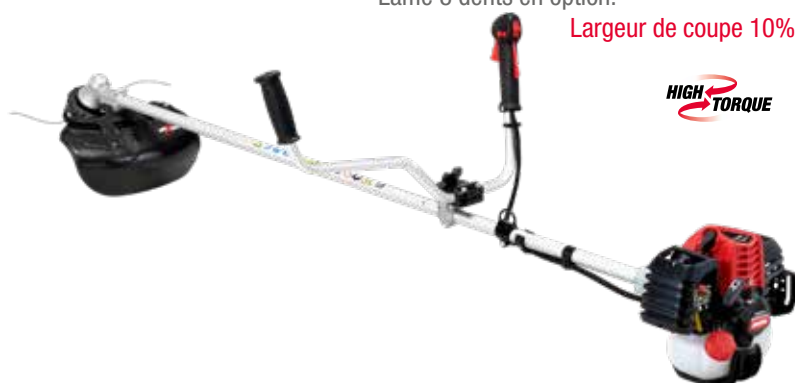

HTVA  
€ 519,83

TVAC  
€ 629,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	C6000109
3-tandsmes (optioneel)	P021014310
Poids	5,7 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	94,2 dB(A)
Emballé par	2

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

### T303TS

HTVA € 569,42 TVAC € 689,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400. **Largeur de coupe 10% plus large.**



**HIGH TORQUE**

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	C6000109
Poids	5,8 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,9 dB(A)

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

### C303TS

HTVA € 602,48 TVAC € 729,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".

Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400 **Largeur de coupe 10% plus large.**



**HIGH TORQUE**

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	C6000109
Poids	6,0 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,9 dB(A)

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

Système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon.

Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

### T361T

HTVA € 627,27 TVAC € 759,00

Cette débroussailleuse puissante, ergonomique et légère avec poignée en boucle est adaptée à toutes les applications. Avec son moteur professionnel et son filtre à air haute performance, elle peut faire face à toutes les tâches.



**HIGH TORQUE**

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,4 kW / 1,9 ch
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	X047000332
Poids	6,1 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,5 dB(A)

## C361T

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.

Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L  
Largeur de coupe 10% plus grande.



HTVA  
€ 660,33

TVAC  
€ 799,00

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,43 kW / 1,94 ch
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	X047000332
Poids	6,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	93,8 dB(A)

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

Système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvre-cil redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

## B410S

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée "U". Avec système anti-vibration et harnais. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm

En option:  
Tête nylon Tap&Go  
DS-5 M10L



HTVA  
€ 825,62

TVAC  
€ 999,00

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon (optioneel)	X047000222
3-tandsmes	X405000151
Poids	8,5 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	96,6 dB(A)

## B510S

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée "U".

Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO

Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm

En option: Tête nylon Tap&Go DS-5 M10L



HTVA  
€ 990,91

TVAC  
€ 1.199,00

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon (optioneel)	X047000222
3-tandsmes	X405000151
Poids	9,0 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,2 dB(A)

**BP510S**

HTVA € 990,91 TVAC € 1.199,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.  
Système par lequel le câble peut tourner de 90° avec l'utilisateur.  
L'axe peut facilement être désengagé.  
Avec tête fil nylon Z5 M10L.

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	X048000020
Poids	12,0 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	97,6 dB(A)



**ACCESSOIRES  
POUR DÉBROUSSAILLEUSES**

HTVA TVAC



		HTVA	TVAC
<b>C062000560</b>	Harnais dorsal ergonomique Shindaiwa	€ 42,36	€ 51,26
<b>C062000621</b>	HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE SHINDAIWA ERGO-PRO • Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée. • Système de sécurité "Quick Release System". • Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.	€ 81,82	€ 99,00
<b>1603086</b>	Système à lames contre-rotatives. Se monte sur tube Ø 24mm et arbre de transmission 9 dents	€ 313,22	€ 379,00
<b>1203000</b>	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents	€ 60,33	€ 69,00
<b>1203001</b>	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents	€ 61,98	€ 75,00
<b>C6000110</b>	SPEED FEED 400. Tête de coupe SF400 en emballage blister Shindaiwa. Fil de coupe : Black Diamond Ø 2,4 mm (max. Ø 2,7 mm).	€ 41,28	€ 49,95
<b>CSF500</b>	SPEED FEED 500 - Tête de coupe SF500 en emballage blister. Fil de coupe : Black Diamond Ø 2,7 mm (max. Ø 3,0 mm).	€ 47,89	€ 57,95
<b>P100008860</b>	Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses T302TS, C302TS, C360T, B410S, B510S	€ 23,97	€ 29,00

## DH202

Taille-haie dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.



HTVA  
€ 329,75

TVAC  
€ 399,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	96,1 dB(A)

## DH165ST

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,8 dB(A)

## DH185ST

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



HTVA  
€ 552,89

TVAC  
€ 669,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,6 dB(A)

**DH232ST**

HTVA  
€ 577,69

TVAC  
€ 699,00

Taille-haie professionnel. Poignée tournante.  
Système anti-vibration très efficace. Avec nouvelles lames.  
Avec protection de mains en plastique. Anti-vibration.  
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.  
Transmission renforcée. Idéal pour paysagistes qui aiment le travail de précision.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,57 kW / 0,78 ch
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	50,1 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,0 kg
Vitesse	4.700 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	99,8 dB(A)

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

HTVA

TVAC



<b>P021049511</b>	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour DH-221	€ 15,70	€ 19,00
<b>P021049521</b>	Butée de protection avec 1 trou de fixation pour DH165ST & DH185ST	€ 15,70	€ 19,00



### AHS236SLW

Modèle court pour un travail en hauteur avec précision et confort. Longueur totale 175,1 cm. Carter en magnésium. Poignée ergonomique. Léger. Lames nickelées doubles. Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).



HTVA  
€ 594,21

TVAC  
€ 719,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale	175,1 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	5,9 kg
Vitesse	3.900 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,3 dB(A)

### AH236SLW

Modèle long pour un travail en hauteur avec précision et confort. Longueur totale 240,7 cm. Carter en magnésium. Poignée ergonomique. Léger. Lames nickelées doubles. Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).



HTVA  
€ 643,80

TVAC  
€ 779,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	95,5 dB(A)

### AH262SHD

Taille-haie sur perche dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection. Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).



HTVA  
€ 742,98

TVAC  
€ 899,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pitch	35 mm
Poids	6,5 kg
Vitesse	5.000 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	96,6 dB(A)

### ACCESSOIRE POUR TAILLE-HAIE SUR PERCHE

**Y50001**

Tête de taille-haie HD complète. Double face, double action et double tranchant. Longueur de coupe efficace: 53,5 cm. Haute vitesse de coupe de 5.000 coupes/minute. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°). Butée de protection standard préinstallée. Convient pour: AH262S-HD, AH265S-HD, MTA-AHS-HD et MTA-AH-HD.

HTVA

€ 329,75

TVAC

€ 399,00





**M262S**

Système multifonctions.  
Moteur 25,4 cc - Soft Start - Poids 4,8 kg Poignée "D"  
Longueur (sans accessoires): 103,8 cm

HTVA **€ 412,40** TVAC **€ 499,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	92,5 tot 97,4 dB(A)

**ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS M262S**

HTVA TVAC



**MTA-AHS-HD**

Taille-haie sur perche court pour M262S.  
2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm.  
Longueur 96,6 cm  
Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.

**€ 346,28**

**€ 419,00**



**MTA-AH-HD**

Taille-haie sur perche long pour M262S.  
2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm.  
Longueur 163,7 cm  
Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.

**€ 379,34**

**€ 459,00**



**MTA-TB**

Coupe bordures / débroussailluse pour M262S.  
Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et  
2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon)  
inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310)  
1kg - 81,5 cm

**€ 138,02**

**€ 167,00**



**MTA-PS**

Brosse pour système multifonctions M262S.  
5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm

**€ 470,25**

**€ 569,00**



**MTA-3EXT**

Rallonge pour système multifonctions M262S - 90 cm

**€ 63,64**

**€ 77,00**



**MTA-LE/S**

Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions  
M262S 2,4 kg - 78,7 cm

**€ 172,73**

**€ 209,00**



**MTA-PP/S**

Elagueuse sur perche pour M262S.  
1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8"

**€ 247,11**

**€ 299,00**



**MTA-TC**

Cultivateur pour système multifonctions M262S.  
2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm

**€ 329,75**

**€ 399,00**



## EBS256S

Shred 'N' Vac Souffleur/aspirateur/broyeur robuste pour tous travaux. Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12  
Livré avec sac de ramassage.

HTVA  
€ 346,28

TVAC  
€ 419,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,79 kW / 1,07 ch
Start-assist	Soft Start
Volume de l'air	600 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	84,9 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,8 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	93,8 dB(A)




**EB252**

Souffleur semi-professionnel très léger. La meilleure performance dans sa catégorie. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

 HTVA  
**€ 263,64**

 TVAC  
**€ 319,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 ch
Volume de l'air	768 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,9 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,9 dB(A)


**EB262**

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.

 HTVA  
**€ 329,75**

 TVAC  
**€ 399,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 ch
Volume de l'air	774 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	76,7 m/s
Type de buse	Rond & plat
Poids	4,4 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	93,5 dB(A)

**ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS**

HTVA

TVAC

<b>PBSHOULDERSTRAP</b>	Bandoulière pour EB252 & EB262	<b>€ 12,40</b>	<b>€ 15,00</b>
<b>99944100026</b>	Kit pour le nettoyage des gouttières pour EB262 fourni avec des lunettes de sécurité.	<b>€ 65,29</b>	<b>€ 79,00</b>





## EB600RT

Souffleur dorsal puissant.  
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale.  
Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit.  
Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau.  
Livré avec tube droit et courbé.

HTVA  
**€ 552,89**

TVAC  
**€ 669,00**

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,05 kW / 2,79 ch
Volume de l'air	882 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	94,8 dB(A)



## EB770

Souffleur dorsal puissant.  
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé et ceinture de hanche (doit être montée séparément).

HTVA  
**€ 709,92**

TVAC  
**€ 859,00**

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	3,05 kW / 4,15 ch
Volume de l'air	1.290 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	104,6 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	11 kg
Force de soufflage	33,2 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,8 dB(A)



**EB810**

Le souffleur dorsal le plus puissant du marché: "The Beast". Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter du ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et ceinture de hanche ECC644000240.

HTVA **€ 817,36** TVAC **€ 989,00**

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	4,2 kW / 5,7 ch
Volume de l'air	1.818 m³/h
Vitesse de l'air max.	94,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	11,2 kg
Force de soufflage	44,4 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	106,6 dB(A)

**ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS DORSAUX**

HTVA TVAC



**P021051530**

Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur. En option pour modèle: XSIEB770

**€ 25,62**

**€ 31,00**

**C644000240**

Ceinture dorsale En option pour modèles: XSIEB770, XSIEB810.

**€ 28,10**

**€ 34,00**



## EC741S

Disqueuse. Avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et d'entretien n'est nécessaire qu' 1x/an. Avec système Soft Start, le démarrage est encore plus facile. **Livré sans disque (diamètre maximal du disque : 350 mm). Comprend un kit d'eau avec dosage.**



HTVA € 1.387,60 TVAC € 1.679,00

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 ch
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Trou d'axe	20 mm
Diamètre max. disque	350 mm
Profondeur de travail	118 mm
Poids	10,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	100,3 dB(A)



## ACCESSOIRES POUR DISQUEUSE

HTVA

TVAC

### CWT7410

Le CWT est spécialement conçu pour être utilisé avec la XSIEC741S. Le chariot pèse 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds. Il dispose également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de coupe maximale 120 mm) et d'un frein à pied standard.

€ 908,26

€ 1.099,00



### WATERSPRAY-PP

Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l  
Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR

- Tuyau: tuyau transparent de 4 m
- Couplage enfichable 1/2" avec sas
- Couvrete de l'entonnoir
- filtre à poussière intégré

€ 81,82

€ 99,00



## RHODIUS ACCESSOIRES DISQUEUSE



<b>1900001</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 300MM</b> Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
<b>1900002</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 350MM</b> Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
<b>1900003</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 400MM</b> Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
<b>1900011</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 300MM</b> Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>
<b>1900012</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 350MM</b> Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>
<b>1900022</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 350MM</b> Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>

## OUTILS D'ATELIER - VÊTEMENTS DE TRAVAIL/ EPI

HTVA

TVAC



<b>PT000201</b>	<p>Ensemble-casque universelle Casque en PP copolymer Taille réglable: 55 - 62 cm Norme: EN397:2012 Visière en nylon brevetée Norme: EN1731:2006 Coquilles anti-bruit Insonorisation SNR: 23 dB Norme: EN352-3:2002 Casque peut être transformé en un tournemain. Jugulaire incl. Indicateur UV intégré - La couleur s'estompe pendant la durée de vie du casque. Au plus tard 3 ans après la date de production.</p>	<b>€ 57,02</b>	<b>€ 68,99</b>
<b>82001</b>	<p>Gants de travail pour tronçonneuse Avec renforts anti-coupure sur le dos de la main Taille: XL - 12"</p>	<b>€ 16,49</b>	<b>€ 19,95</b>
<b>80576</b>	<p>Shindaiwa ONE, huile moteur 2 temps, 100 ml Vendu par 6 x 100 ml</p>	<b>€ 5,74</b>	<b>€ 6,95</b>

Votre revendeur **shindaiwa** :



Le spécialiste jardin, parc et forêt  
Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | Belgique

Belgique & Luxembourg:  
Tél.: +32 (0)16 80 54 39 | [info@eurogarden.be](mailto:info@eurogarden.be) | [www.eurogarden.be](http://www.eurogarden.be)

Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er Janvier 2025.  
Sous réserve de changement de prix, de spécifications, de fautes typographiques et d'erreurs d'impression.  
Tout les prix mentionnés dans ce catalogue sont hors taxes telles que Recupel, Bebat, etc.