

# EuroGarden

LE SPÉCIALISTE

JARDIN, PARC ET FORET



LIVRÉ EN

**2025**

AJOUTER  
AU PANIER



< **AL-KO** *anova* **CLEANLIFE** **CRAMER** **ECHO** **shindaiwa** **solo** **TUPACMASTER** >

INDEX


Tondeuses-robots - Tondeuses à gazon -  
Tondeuse à cylindre - Tracteurs tondeuses -  
Tracteurs Zero Turn - Tronçonneuses -  
Coupe-bordures - Débroussailleuses -  
Taille-haies - Souffleurs - Broyeurs -  
Fendeuses de bûches - Pompes submersibles -  
Essence alkylate - Scarificateurs - Elagueuses  
sur perche - Taille-haie sur perche -  
Aérateurs - Balais-ramasseurs -  
Chariots de jardin - Remorques - Rouleaux -  
Pulvérisateurs - Epandeurs

# 2025

## CATALOGUE

WWW.EUROGARDEN.COM

**CLIQUEZ. COMMANDEZ. PROFITEZ.**  
**VOTRE NOUVELLE**  
**BOUTIQUE EN LIGNE**  
**EST MAINTENANT DISPONIBLE**

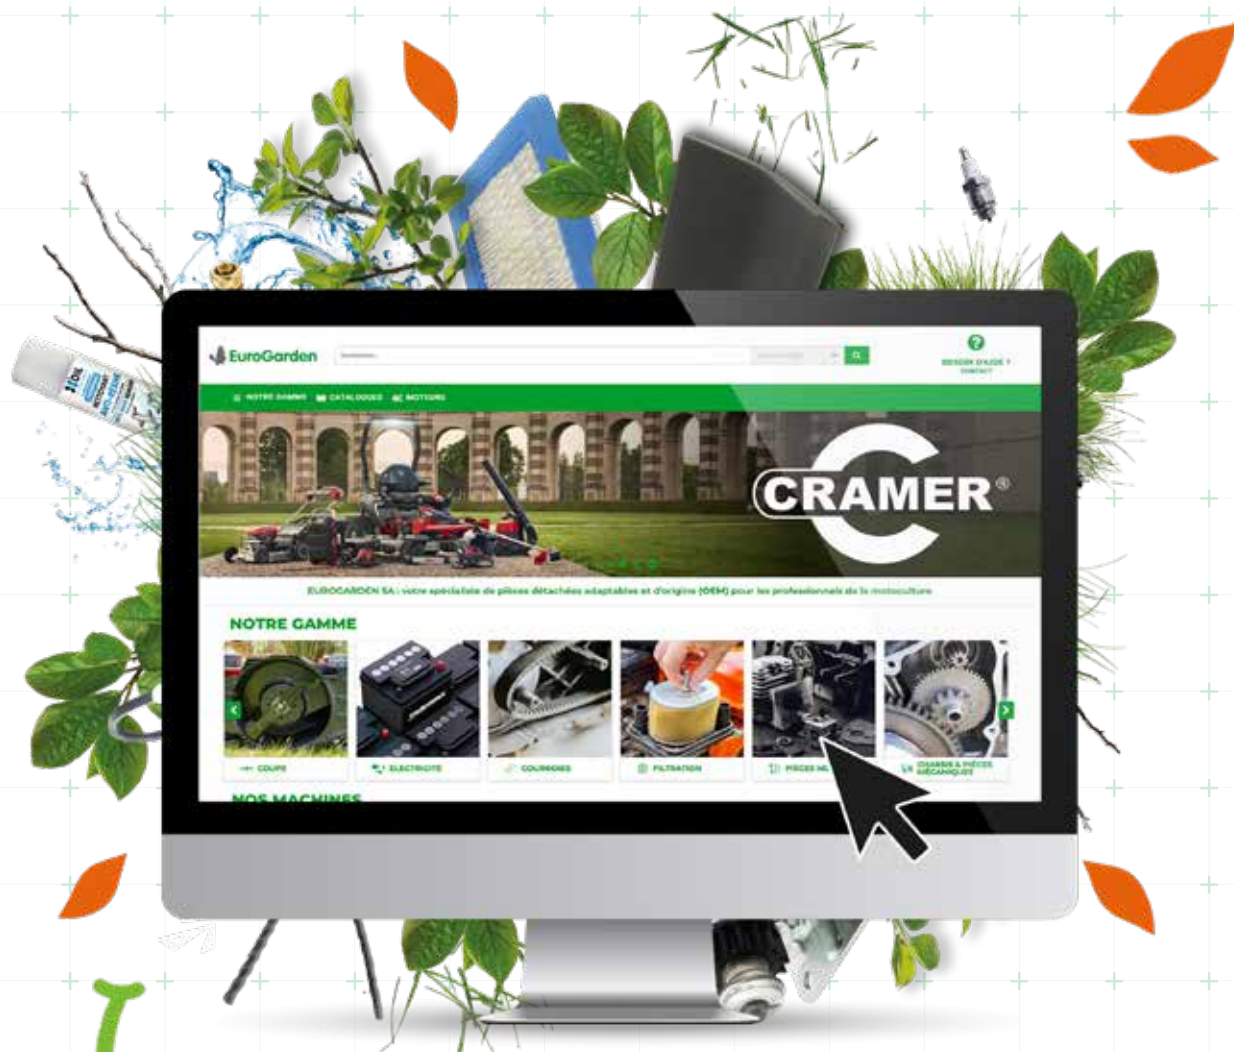

**NOUVEAU DESIGN,**  
**NOUVELLES FONCTIONALITES**  
**DECOUVREZ-LE DES MAINTENANT!**

# Commandez maintenant en ligne. www.eurogarden.be

Pas encore de login? Envoyez un e-mail à [info@eurogarden.com](mailto:info@eurogarden.com)

**Numéro général EuroGarden: Tél.: +32 (0)16 80 54 39**

Vente	GSM	E-mail
Philippe Dubois	+32 (0)474 94 36 66	phd@eurogarden.be

Service commercial interne	Fax: +32 (0)16 80 54 38 - <a href="mailto:sales@eurogarden.be">sales@eurogarden.be</a>
Service technique	Fax: +32 (0)16 80 54 38 - <a href="mailto:technicalservice@eurogarden.be">technicalservice@eurogarden.be</a>
Comptabilité	<a href="mailto:accounting@eurogarden.be">accounting@eurogarden.be</a>
Marketing	<a href="mailto:marketing@eurogarden.be">marketing@eurogarden.be</a>

 <p><b>Par mail :</b> info <a href="mailto:info@eurogarden.com">@eurogarden.com</a></p>	 <p><b>Par téléphone :</b> +32 (0)16.80.54.39</p>	 <p><b>Par chat :</b> un conseiller en ligne à votre écoute sur notre site</p>	 <p><b>Par fax :</b> +32 (0)16.80.54.38</p>	 <p><b>Par courrier:</b> EUROGARDEN S.A. SINT-TRUIDENSESTEENWEG 252 B-3300 TIENEN</p>
--	--	---	---	--

## Index par marque A-Z

AL-KO	4	EcoTech	163
Anova	27	Shindaiwa	165
Cleanlife	36	Solo by AL-KO	4
Cramer	38	Turfmaster	188
ECHO	98		

Toutes les commandes / livraisons sont soumises à nos termes et conditions générales de vente.

Vous trouverez les termes et conditions générales de vente sur [www.eurogarden.be](http://www.eurogarden.be).

Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er Janvier 2025.

Sous réserve de changement de prix, de spécifications, de fautes typographiques et d'erreurs d'impression.

Tout les prix mentionnés dans ce catalogue sont hors taxes telles que Recupel, Bebat, etc.



### XSOROBOLINHO-520W

127695

Robot tondeuse 520W.

Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 520 m<sup>2</sup> - 3 zones de coupe.



### XSOROBOLINHO-822W

127696

Robot tondeuse 822W

Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 800 m<sup>2</sup> - 3 zones de coupe - Capteur de pluie



### XSOROBOLINHO-1423W

127697

Robot tondeuse 1423W

Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les grands jardins et les jardins complexes jusqu'à 1.400 m<sup>2</sup>

6 zones de coupe - Capteur de pluie



HTVA  
€ 826,36

TVAC  
€ 999,90

Autonomie	50 min
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 2,2 Ah / 18 V
Pour surfaces jusqu'à	520 m <sup>2</sup>
Cycle de charge	45 min
Pente max.	35%
Poids	8 kg
Connectivité	Wi-Fi

HTVA  
€ 1.041,24

TVAC  
€ 1.259,90

Autonomie	60 min
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 2,5 Ah / 20 V
Pour surfaces jusqu'à	800 m <sup>2</sup>
Cycle de charge	50 min
Pente max.	45%
Poids	8,5 kg
Connectivité	Wi-Fi

HTVA  
€ 1.487,52

TVAC  
€ 1.799,90

Autonomie	140 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	1.400 m <sup>2</sup>
Cycle de charge	90 min
Pente max.	45%
Poids	8,9 kg
Connectivité	Wi-Fi



**XSOROBOLINHO-2323W**

HTVA € 1.652,81 TVAC € 1.999,90

127698  
Robot tondeuse 2323W  
Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les grands jardins et les jardins complexes jusqu'à 2.000 m<sup>2</sup>  
9 zones de coupe - Capteur de pluie



Autonomie	240 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m <sup>2</sup>
Cycle de charge	170 min
Pente max.	45%
Poids	8,9 kg
Connectivité	Wi-Fi

ACCESSOIRES ROBOTS TONDEUSES


HTVA TVAC



**XSO119990**

119990  
Garage / abri pour robots tondeuses Robolinho.

€ 123,88 € 149,90



**XSO127516**

127516  
Station de charge complète - GEN III

€ 289,17 € 349,90



**XSO127327**

127327  
Kit de réparation de câble périphérique

€ 24,71 € 29,90



**XSO127335**

127335  
Câble périphérique renforcé - 300 m

€ 185,90 € 224,94



**XSO127513**

127513  
Kit d'installation  
150 m câble périphérique - 90 clous - 5 connecteurs

€ 74,30 € 89,90



**XSO127514**

127514  
Kit d'installation  
2x 150 m câble périphérique - 3x 90 clous - 10 connecteurs

€ 123,88 € 149,90

ACCESSOIRES ROBOTS TONDEUSES

HTVA

TVAC



**XSO127699**

127699  
Smart Homing Kit  
pour les robots AL-KO et Solo by AL-KO à partir de 2020.

€ 57,77

€ 69,90



**XSO127675**

127675  
Kit de traction pour tous les modèles

€ 74,30

€ 89,90



**XSO127676**

127676  
Rallonge pour la station de charge - 5 m.

€ 20,58

€ 24,90



**AL127465**

127465  
Lames de rechange - 3x 2 pièces.

€ 41,28

€ 49,95



**AL127466**

127466  
Disque de coupe complet - 20 cm

€ 53,68

€ 64,95

**AL127467**

127467  
Disque de coupe complet - 22 cm

€ 53,68

€ 64,95

**AL127544**

127544  
Disque de coupe complet - 23 cm

€ 53,68

€ 64,95





**XALCLASSIC32SE**

112805  
Tondeuse électrique.  
Châssis polypropylène - Roues plastiques.



HTVA € 82,56 TVAC € 99,90

Puissance moteur	1,0 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	32 cm
Réglage de hauteur	Par roue 3 positions
Bac de ramassage	30 litres
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Poids	10 kg



**XALCLASSIC382SE**

112856  
Tondeuse électrique.  
Châssis polypropylène - Roues plastiques.



HTVA € 107,36 TVAC € 129,90

Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	38 cm
Réglage de hauteur	Par roue 3 positions
Bac de ramassage	37 litres
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Poids	13 kg



**XALCOMFORT404E**

114056  
Tondeuse électrique.  
Châssis polypropylène - Roues plastiques.  
Interrupteur englobant tout le manche.  
Kit mulching inclus.  
3-en-1: ramassage, éjection arrière et mulching.



**NEW** HTVA € 181,74 TVAC € 219,90

Puissance moteur	1,4 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	40 cm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Bac de ramassage	43 litres
Pour surfaces jusqu'à	600 m <sup>2</sup>
Hauteur de coupe	28 - 68 mm
Roues	155 / 190 mm
Poids	19,2 kg



### XALEASY420PS

113794  
Tondeuse thermique AL-KO Easy 420 P-S.  
Pour surfaces jusqu'à 800 m<sup>2</sup>.  
Modèle à pousser - Châssis en acier.  
2 en 1: tondre et ramasser.

HTVA  
€ 247,85

TVAC  
€ 299,90

Cylindrée	140 cc
Moteur	AL-KO Tech 140
Puissance moteur	2,0 kW
Largeur de coupe	42 cm
Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	175 / 200 mm
Bac de ramassage	50 litres
Poids	23,1 kg



### XALEASY460SPS

113795  
Tondeuse thermique AL-KO Easy 460 SP-S.  
Pour surfaces jusqu'à 1.400 m<sup>2</sup>.  
Modèle autottracté - Châssis en acier.  
2 en 1: tondre et ramasser.

HTVA  
€ 305,70

TVAC  
€ 369,90

Cylindrée	140 cc
Moteur	AL-KO Tech 140
Puissance moteur	2,0 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 250 mm
Bac de ramassage	60 litres
Vitesse	3,5 km/h
Poids	28,1 kg



### XALEASY510SPS

113796  
Benzine grasmaaier AL-KO Easy 510 SP-S.  
Pour surfaces jusqu'à 1.800 m<sup>2</sup>.  
Modèle autottracté - Châssis en acier.  
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA  
€ 355,29

TVAC  
€ 429,90

Cylindrée	160 cc
Moteur	AL-KO Tech 160
Puissance moteur	2,3 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 75 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 250 mm
Bac de ramassage	60 litres
Vitesse	3,5 km/h
Poids	31,8 kg



**XALPREMIUM470SPA**

119946

Tondeuse thermique AL-KO Premium 470 S-PA.  
Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage.

Modèle autotracté - Châssis en acier.

Bac de ramassage avec témoin de remplissage.

4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA  
€ 487,52

TVAC  
€ 589,90

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse	3,5 km/h
Poids	34,4 kg

**XALCOMFORT510SPA**

119944

Tondeuse thermique AL-KO Comfort 51.0 SP-A  
Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage.

Modèle autotracté - Châssis en acier.

Bac de ramassage avec témoin de remplissage.

4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA  
€ 446,20

TVAC  
€ 539,90

Cylindrée	123 cc
Moteur	AL-KO Pro 145 QSS
Puissance moteur	2,1 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	60 litres
Vitesse	3,5 km/h
Poids	35,3 kg

**XALPREMIUM521SPA**

119947

Tondeuse thermique AL-KO Premium 521 SP-A.  
Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage.

Modèle autotracté - Châssis en acier.

Bac de ramassage avec témoin de remplissage.

4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA  
€ 512,31

TVAC  
€ 619,90

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse	3,5 km/h
Poids	35 kg



### XALPREMIUM521VSH

**NEW**

HTVA  
€ 727,19

TVAC  
€ 879,90

119994

Tondeuse thermique AL-KO Premium 521 VS-H.  
Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage - Transmission Variomatic.  
Commande "EasyDrive" - Châssis en acier  
Bac de ramassage avec témoin de remplissage.  
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

Cylindrée	167 cc
Moteur	Honda GCV 170
Puissance moteur	3,2 kW
Transmission	Vario
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse	2,5 - 4,5 km/h
Poids	36,2 kg



### XSO4852VS-ALU

HTVA  
€ 909,01

TVAC  
€ 1.099,90

127631

Tondeuse thermique Solo by AL-KO 4852 VS ALU.  
Châssis MAX Airflow - Transmission Variomatic.  
Commande "EasyDrive" - Châssis aluminium  
Bac de ramassage avec témoin de remplissage.  
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Largeur de coupe	47 cm
Hauteur de coupe	30 - 85 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	75 litres
Vitesse	2,5 - 4,5 km/h
Poids	49,1 kg



### XSO5352VS-ALU

HTVA  
€ 991,65

TVAC  
€ 1.199,90

127632

Tondeuse thermique Solo by AL-KO 5352 VS ALU.  
Châssis MAX Airflow - Transmission Variomatic.  
Commande "EasyDrive" - Châssis aluminium  
Bac de ramassage avec témoin de remplissage.  
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Largeur de coupe	52 cm
Hauteur de coupe	30 - 85 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	75 litres
Vitesse	2,5 - 4,5 km/h
Poids	52,6 kg



**XSO548K**

127448  
Tondeuse thermique Solo by AL-KO 548 K.  
Châssis MAX Airflow.  
Modèle autotracté - Châssis aluminium.  
Sac de ramassage - Embrayage de frein de lame.  
2-en-1: Ramassage & mulching (en option).

HTVA TVAC  
€ 1.776,78 € 2.149,90

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GXV 160
Puissance moteur	2,7 kW
Transmission	2 vitesses
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de coupe	15 - 77 mm
Réglage de hauteur	Par roue, 7-positions
Roues	203 / 203 mm
Bac de ramassage	75 litres
Mulching	En option
Poids	53 kg



**XSO553K**

127148  
Tondeuse thermique Solo by AL-KO 553 K.  
Châssis MAX Airflow.  
Modèle autotracté - Châssis aluminium.  
Sac de ramassage - Embrayage de frein de lame.  
2-en-1: Ramassage & mulching (en option).

HTVA TVAC  
€ 1.900,74 € 2.299,90

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GXV 160
Puissance moteur	2,7 kW
Transmission	2 vitesses
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	26 - 82 mm
Réglage de hauteur	Par roue, 7-positions
Roues	244 / 244 mm
Bac de ramassage	75 litres
Mulching	En option
Poids	60,4 kg

**ACCESSOIRES 548K & 553K**

		HTVA	TVAC
<b>XSO127473</b>	127473 Kit mulching Solo by AL-KO 548 K	€ 147,93	€ 179,00
<b>XSO126680</b>	126680 Kit mulching Solo by AL-KO 553 K	€ 147,93	€ 179,00

**XALT15-932HDA**

123014 - Tondeuse autoportée T15-93.2 HD-A Easy  
Transmission hydrostatique à pédales T2.  
Enclenchement électromagnétiques des lames.  
Mulching en option.



Cubel



HTVA € 2.685,87 TVAC € 3.249,90

Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Puissance moteur	7,7 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	220 litres
Vitesse	Avant 0 - 8 km/h Arrière 0 - 3,5 km/h
Lames	2
Poids	287 kg

**XSOT15-933HDA**

127687 - Tondeuse autoportée T15-93.3 HD-A  
Transmission hydrostatique à pédales T3.  
Enclenchement électromagnétiques des lames.  
Mulching en option.



Cubel



HTVA € 3.057,03 TVAC € 3.699,00

Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Puissance moteur	7,7 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	250 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	193 kg

**XSOT13-933HD**

127689 - Tondeuse autoportée T13-93.3 HD  
Transmission hydrostatique à pédales T3.  
Enclenchement électromagnétiques des lames.  
Mulching en option.



Cubel



HTVA € 3.139,67 TVAC € 3.799,00

Cylindrée	344 cc
Moteur	B&S Powerbuilt 3130
Puissance moteur	6,3 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	250 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	193 kg

**XSOT15-1033HDA**

**NEW** HTVA € 3.139,67 TVAC € 3.799,00

127688 - Tondeuse autoportée T15-103.3 HD-A.  
Transmission hydrostatique à pédales T3.  
Enclenchement électromagnétiques des lames.  
Mulching en option.



© bebel



Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Puissance moteur	7,5 kW
Largeur de coupe	103 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	250 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	223 kg

**XSOT18-1034HDAV2**

HTVA € 3.635,54 TVAC € 4.399,00

127726 - Tondeuse autoportée T18-103.4 HD-A V2 T.  
Transmission hydrostatique à pédales T3.  
Enclenchement électromagnétiques des lames.  
Mulching en option.



© bebel



Cylindrée	586 cc
Moteur	AL-KO Pro 600
Puissance moteur	9 kW
Largeur de coupe	103 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Bac de ramassage	250 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	251 kg

**XSOT18-1054HDV2**

HTVA € 4.296,69 TVAC € 5.199,00

127707 - Tondeuse autoportée T18-105.4 HD V2.  
Transmission hydrostatique à pédales T3.  
Enclenchement électromagnétiques des lames.  
Mulching inclus.



© bebel



Cylindrée	656 cc
Moteur	B&S Intek 7160
Puissance moteur	9,1 kW
Largeur de coupe	105 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	Avant 16 x 6,5-8 Arrière 20 x 10,0-8
Bac de ramassage	310 litres
Vitesse	Avant 0 - 11 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	260 kg

**XSOT22-1104HDAV2**

HTVA € 4.833,88 TVAC € 5.849,00

127709  
Tondeuse autoportée d'herbe haute T22-110.4 HDH-A V2.  
Transmission hydrostatique à pédales T3.  
Enclenchement électromagnétiques des lames.



Clebsol



Cylindrée	708 cc
Moteur	AL-KO Pro 700
Puissance moteur	13,4 kW
Largeur de coupe	110 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	Avant 16 x 6,5-8 Arrière 20 x 10,0-8
Vitesse	Avant 0 - 11 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	3
Poids	316 kg

**XSOT24-1254HDV2SD**

HTVA € 5.536,36 TVAC € 6.699,00

127711 - Tondeuse autoportée T24-125.4 HD V2.  
Smart cockpit - Transmission hydrostatique à pédales G700.  
Enclenchement électromagnétiques des lames.  
Mulching inclus.



Clebsol



Cylindrée	724 cc
Moteur	B&S Intek 8240
Puissance moteur	14,4 kW
Largeur de coupe	125 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	Avant 16 x 6,5-8 Arrière 23 x 10,5-12
Vitesse	Avant 0 - 13 km/h Arrière 0 - 5 km/h
Bac de ramassage	310 litres
Messen	2
Poids	316 kg

**SMART COCKPIT**



PRISE DE CHARGE USB INCLUSE  
AVEC PROTECTION INTÉGRÉE CONTRE  
LA POUSSIERE ET LA PLUIE



INDICATEUR DE TENSION DE BATTERIE


TEMPS DE TONTE MAXIMUM RESTANT

EFFICACITÉ DE TONTE

INDICATEUR DE RÉSERVOIR

TEMPS DE TONTE

PENTE

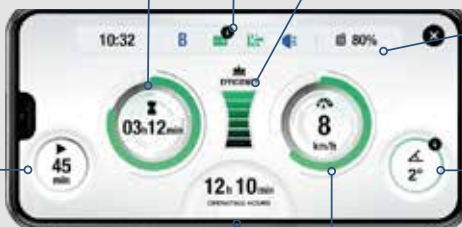

HEURES DE TRAVAIL

VITESSE

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES  
SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE À PARTIR DE 2014

HTVA

TVAC



<b>XSO127655</b>	127655 Écran intelligent rétrofité pour tous les modèles "Premium" à partir de 2014. Convient aux smartphones de 4" à 7".	€ 148,68	€ 179,90
<b>XSO127656</b>	127656 Kit de chargement de smartphone pour le chargement sans fil. Convient à tous les modèles "Premium" à partir de 2014.	€ 49,50	€ 59,90
<b>XSO119606</b>	119606 Déflecteur pour tondeuses autoportées "Premium". (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 164,46	€ 199,00
<b>XSO127534</b>	127534 Déflecteur pour tondeuses autoportées "Rider". (RIDER7-658HD)	€ 181,74	€ 219,90
<b>XSO127488</b>	127488 Déflecteur pour tondeuses autoportées modèles "HDE".	€ 164,46	€ 199,00
<b>NEW XAL119832</b>	119832 Kit de feux avant pour les tondeuses autoportées Solo by AL-KO des séries Comfort et Premium et de l'AL-KO Black Edition.	€ 49,50	€ 59,90
<b>XSO119602</b>	119602 Kit vidange électrique (frais de montage exclus) pour tondeuses autoportées "Premium". (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 413,14	€ 499,90
<b>XSO118885</b>	118885 Kit mulching pour toutes les tondeuses autoportées avec une largeur de coupe de 95 cm.	€ 90,83	€ 109,90
<b>XSO119656</b>	119656 Kit mulching pour toutes les tondeuses autoportées avec une largeur de coupe de 105 cm.	€ 90,83	€ 109,90
<b>XSO119658</b>	119658 Bumper voor alle zitmaaiers.	€ 82,56	€ 99,90
<b>XSO127731</b>	127731 Pare-chocs pour tondeuses autoportées "Premium" de Solo by AL-KO.	€ 107,36	€ 129,90
<b>XSO119608</b>	119608 Attelage pour tondeuses autoportées "Premium". (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 53,64	€ 64,90
<b>XSO119831</b>	119831 Attelage pour tondeuses autoportées "Comfort". (T16-1037HDV2.)	€ 53,64	€ 64,90
<b>XSO127576</b>	127576 Plateau de coupe herbes hautes. Convient pour modèles "Comfort" et "Premium".	€ 1.570,16	€ 1.899,90
<b>XSO127577</b>	127577 Pneus agraires 20".	€ 272,64	€ 329,90
<b>XSO127578</b>	127578 Pneus agraires 23".	€ 380,08	€ 459,90



### XAL381HMPREMIUM

113866  
Tondeuse à Cylindre.  
Système sans contact.  
Roues en caoutchouc.  
Avec guidon confort repliable.

HTVA  
€ 123,88

TVAC  
€ 149,90

Largeur de coupe	38 cm
Hauteur de coupe	14 - 45 mm
Réglage de hauteur	4 positions
Roues	Ø 220 mm
Poids	8,9 kg

## ACCESSOIRE: TONDEUSES À CYLINDRE

HTVA

TVAC



### XAL381VB

113869  
Bac de ramassage pour tondeuses à cylindre.  
50 litres.

€ 32,98

€ 39,90

## | COUPE-BORDURE ÉLECTRIQUE



### XALGTE550PREMIUM

112926  
Coupe-bordures électrique.  
Tête double fil nylon - Poignée réglable.  
Manche aluminium télescopique.  
Ergonomiquement adaptable à la longueur du corps.  
Tête pivotante et inclinable.  
Emplacement pour bobine de réserve.

HTVA  
€ 76,78

TVAC  
€ 92,90

Puissance moteur	550 W
Largeur de coupe	30 cm
Poids	3 kg







**XALBC330L**

113757  
Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.  
Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA € 165,21 TVAC € 199,90

Cylindrée	32,6 cc
Moteur	2 temps
Puissance moteur	0,9 kW
Largeur de coupe	41 cm
Poids	6,8 kg



**XALBC330B**

113758  
Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.  
Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA € 181,74 TVAC € 219,90

Cylindrée	32,6 cc
Moteur	2 temps
Puissance moteur	0,9 kW
Largeur de coupe	41 cm
Poids	7,3 kg



**XALBC400B**

113784  
Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.  
Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA € 198,26 TVAC € 239,90

Cylindrée	39,8 cc
Moteur	2 temps
Puissance moteur	1,25 kW
Largeur de coupe	41 cm
Poids	7,6 kg



**XALBC500B**

113785  
Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.  
Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA € 214,79 TVAC € 259,90

Cylindrée	50,8 cc
Moteur	2 temps
Puissance moteur	1,9 kW
Largeur de coupe	41 cm
Poids	7,7 kg

**XALGW50**

119104  
Rouleau de jardin en acier

HTVA  
**€ 123,14**

TVAC  
**€ 149,00**

Poids (rempli d'eau)	72 kg
Poids (rempli de sable)	120 kg
Largeur	50 cm
Diamètre	40 cm

## | COUPE-BORDURES MULTI-FONCTIONS

**XALGS72LI**

113371  
Coupe-bordure multifonctions sur batterie Lithium-ion.  
2-en-1: taille-buis (lame 16 cm)  
& coupe-bordures (lame 8 cm).  
Léger et maniable.  
Livrée avec batterie et chargeur.  
Lame facilement interchangeable.

HTVA  
**€ 69,34**

TVAC  
**€ 83,90**

Werktijd	45 min
Capacité batterie	7,2 V / 2,0 Ah

**XAL113477**

113477  
Manche télescopique  
pour le coupe-bordure multifonctions GS72LI

HTVA  
**€ 29,67**

TVAC  
**€ 35,90**

**XALMH2500**

113871  
230V Broyeur MH 2500.  
Disque à lames avec doubles lames trempées.



HTVA  
**€ 148,68**

TVAC  
**€ 179,90**

Moteur	2,5 kW / 230 V / 16 A
Capacité	40 mm
Bac de ramassage	50 litres
Poids	11,6 kg

**XALBEASYCRUSHMH2810**

113872  
230V broyeur MH 2810 avec système à lames.  
Grand entonnoir.  
Grandes roues, facile à transporter.  
Bac de ramassage avec indicateur bac plein.



HTVA  
**€ 280,91**

TVAC  
**€ 339,90**

Moteur	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capacité	40 mm
Bac de ramassage	48 litres
Poids	25 kg

**XALLH2810**

113873  
230V broyeur LH 2810 avec système à rouleaux.  
**Le système à rouleaux silencieux peut traiter des branches jusqu'à 4,2 cm d'épaisseur.**  
Grand entonnoir.  
Grandes roues, facile à transporter.  
Bac de ramassage avec indicateur bac plein.



HTVA  
**€ 305,70**

TVAC  
**€ 369,90**

Moteur	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capacité	42 mm
Bac de ramassage	48 litres
Poids	29 kg

**solo**  
by **AL-KO**

**XSODUOTEC2500**

119684  
Broyeur - Convient pour les déchets mous et humides.  
Grand entonnoir.  
Muni d'un double système de coupe avec effet d'entraînement automatique.  
Entrée latérale pour les branches.



HTVA  
**€ 908,26**

TVAC  
**€ 1.099,00**

Moteur	avec frein moteur
Puissance	2.500 W
Voltage	230 V
Capacité de coupe	40 mm
Poids	51 kg

**XALEKI220040**

112809

Tronçonneuse électrique 230V EKI 2200.

Frein de chaîne - Graissage automatique.

Tension de la chaîne réglable et remplacement de la chaîne ou du guide sans outil avec un bouton rotatif.

HTVA  
**€ 144,55**TVAC  
**€ 174,90**

Puissance moteur	2,2 kW
Voltage	230 V
Longueur guide	40 cm
Vitesse	chaîne 13,5 m/s
Poids	6 kg

## | TRONÇONNEUSES THERMIQUES

**XALBKS3835**

113185

Tronçonneuse thermique BKS 3835.

Tronçonneuse maniable et légère, parfaite pour tous les travaux autour de la maison et dans le jardin.

Performances de coupe puissantes et longue durée de vie grâce à la lubrification automatique de la chaîne.

"Griffe du couvercle" en métal pour une prise ferme lors de la coupe.

Transmission efficace de la puissance grâce à un engrenage d'entraînement fonctionnant en douceur.

Filtre à air facile à nettoyer.

HTVA  
**€ 181,74**TVAC  
**€ 219,90**

Cylindrée	37,2 cc
Puissance	1,2 kW / 1,60 ch
Info chaîne	91P053X
Longueur guide	35 cm
Poids	5,25 kg



**XALBKS4040**

HTVA  
€ 198,26

TVAC  
€ 239,90

113186

Tronçonneuse thermique BKS 4040.

Tronçonneuse maniable et légère, parfaite pour tous les travaux autour de la maison et dans le jardin.

Performances de coupe puissantes et longue durée de vie grâce à la lubrification automatique de la chaîne.

“Griffe du couvercle” en métal pour une prise ferme lors de la coupe.

Transmission efficace de la puissance grâce à un engrenage d’entraînement fonctionnant en douceur.

Filtre à air facile à nettoyer.

Cylindrée	40,1 cc
Puissance	1,5 kW / 2 ch
Info chaîne	91P057X
Longueur guide	40 cm
Poids	5,3 kg



**XALBKS4540**

HTVA  
€ 214,79

TVAC  
€ 259,90

113187

Tronçonneuse thermique BKS 4540.

Tronçonneuse maniable et légère, parfaite pour tous les travaux autour de la maison et dans le jardin.

Performances de coupe puissantes et longue durée de vie grâce à la lubrification automatique de la chaîne.

“Griffe du couvercle” en métal pour une prise ferme lors de la coupe.

Transmission efficace de la puissance grâce à un engrenage d’entraînement fonctionnant en douceur.

Filtre à air facile à nettoyer.

Cylindrée	45,02 cc
Puissance	1,2 kW / 1,60 ch
Info chaîne	21PBX066X
Longueur guide	40 cm
Poids	6,13 kg



**XALLSH3704**

113791

Fendeuse de bûches électrique 230V horizontale.



Puissance moteur	1,5 kW
Puissance	max. 4 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 37 cm
Poids	48 kg

**XALLSH5205**

113792

Fendeuse de bûches horizontale 230V avec cage de sécurité.  
Commande de sécurité bi-manuelle.  
Mobile et hauteur de travail confortable.  
Idéal pour fendre le bois de chauffage.

Puissance moteur	2,2 kW
Puissance	max. 5 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 52 cm
Poids	47 kg



**XALLSV5506**

113788

Fendeuse de bûches verticale 230V avec tableaux extra élargie.  
Les tableaux d'appoint peuvent s'articuler pour permettre un rangement compact.



HTVA  
€ 553,64

TVAC  
€ 669,90

Puissance moteur	2,7 kW
Puissance	max. 6 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 55 cm
Poids	98,2 kg



### XALDRAIN12000

112826

Pompe submersible pour l'eau claire et polluée avec flotteur externe.



HTVA  
€ 98,35

TVAC  
€ 119,00

Puissance moteur	850 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	12.000 litres/h
Température d'eau max.	35°



### XALWSUB10000DS

112823

Pompe submersible pour l'eau claire et peu polluée avec flotteur externe.

Seulement 3 mm d'eau laissée au sol grâce à une base de pompe facilement réglable.



HTVA  
€ 99,09

TVAC  
€ 119,90

Puissance moteur	450 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	7 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	8.000 liter/u
Température d'eau max.	35°



### XALWSUB13000

112829

Pompe submersible pour l'eau claire et peu polluée avec flotteur intégré.

Adaptation parfaite: Grâce à la pièce de raccordement universelle, tous les diamètres de tuyaux disponibles dans le commerce peuvent être utilisés.

L'évacuation située sur la partie supérieure de la pompe assure un refroidissement optimal du moteur en mode aspiration à plat.

Une régulation optimale du niveau: Grâce à l'interrupteur à flotteur réglable, le point de commutation marche/arrêt de la pompe se règle rapidement et facilement sur différents niveaux.

2-en-1: Grâce à un réglage facile du pied de pompe et à des ouvertures de grandes quantités d'eau ainsi qu'une aspiration à plat jusqu'à 3 mm maximum.



HTVA  
€ 123,88

TVAC  
€ 149,90

Puissance moteur	650 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	8 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	10.500 litres/h
Déchets jusqu'à	30 mm
Diamètre tuyau	1" 1/2



### XALTWIN14000

112831

Pompe submersible pour l'eau claire et chargées avec flotteur intégré.

Prise électrique avec bouton de sélection (automatique ou manuel).

Seulement 5 mm d'eau laissé au sol.



HTVA  
€ 148,68

TVAC  
€ 179,90

Puissance moteur	1,0 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	15.000 litres/h
Température d'eau max.	50°
Déchets jusqu'à	35 mm
Diamètre tuyau	1" 1/4





**XALWDRAIN15000INOX**

112828  
Pompe submersible pour l'eau claire et polluée avec flotteur externe.



HTVA € 173,47 TVAC € 209,90

Puissance moteur	1,1 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	11 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	15.000 litres/h
Température d'eau max.	35°

**ACCESSOIRES POUR POMPES**

HTVA TVAC



<b>XAL113720</b>	113720 Préfiltre 100/1", tous les modèles (sauf GPI) + adaptateurs 1" et 3/4". Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe!	€ 33,84	€ 40,95
<b>XAL113721</b>	113721 Préfiltre 250/1", tous les surpresseurs / groupes hydrophores. Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe!	€ 49,55	€ 59,95
<b>XAL110005</b>	110005 Tuyau aspiration 3/4" - 4 m - avec filtre et clapet anti-retour.	€ 20,62	€ 24,95
<b>XAL110795</b>	110795 Tuyau aspiration 1" - 7 m - avec filtre et clapet anti-retour.	€ 49,55	€ 59,96
<b>XAL106980</b>	106980 Tuyau de refoulement 1" - 6 m - avec collier de serrage.	€ 28,88	€ 34,95
<b>XAL110135</b>	110135 Tuyau de refoulement 1-1/4" - 6 m - avec collier de serrage.	€ 38,80	€ 46,95
<b>XAL106979</b>	106979 Tuyau de refoulement 1-1/2" - 6 m - avec collier de serrage.	€ 49,55	€ 59,95
<b>XAL112478</b>	112478 Hydrocontrol pour pompe de surface.	€ 78,47	€ 94,95



*Engineered Solutions<sup>(+)</sup>*



Des  
roulements  
appropriés  
pour vos  
outils de  
jardinage.



[www.mtk-bearings.com](http://www.mtk-bearings.com)



**XLZES240T**

Scarificateur avec moteur à essence LONCIN et sac de ramassage.

**NEW**

HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Cylindrée	166 cc
Puissance	3 kW
Vitesse à vide	3000/min tpm
Capacité du réservoir	1,4 litres
Capacité du réservoir d'huile	0,5 litres
Largeur de travail	40 cm
Réglage de profondeur	6 positions
Poids	32 kg

PULVÉRISATEUR À DOS |



**XLZPG1C**

Pulvérisateur à dos avec moteur 2 temps et 2 lances de pulvérisation. Corps de pompe en laiton.

**NEW**

HTVA  
€ 222,31

TVAC  
€ 269,00

Cylindrée	26 cc
Puissance	1,1 ch / 0,8 kW
Contenance	25 litres
Pression	18 bar
Poids	8,5 kg

**XLZMC360**

Cultivateur complet avec roue de transport.  
Une vitesse avant.

**NEW**

HTVA  
**€ 338,02**

TVAC  
**€ 409,00**

Moteur	Anova 4-temps
Cylindrée	120 cc
Puissance	3 ch / 2,1 kW
Réglage de profondeur	15 - 20 cm
Largeur de travail	36 cm
Poids	34 kg

**XLZMC200**

Cultivateur complet avec roue de transport.  
Une vitesse avant et une arrière.

**NEW**

HTVA  
**€ 486,78**

TVAC  
**€ 589,00**

Moteur	MA196
Cylindrée	196 cc
Puissance	6,5 ch / 5 kW
Réglage de profondeur	15 - 20 cm
Largeur de travail	55 cm
Poids	46 kg

**XLZMC507**

Cultivateur complet avec roue de transport.  
Deux vitesses avant et une arrière.

**NEW**

HTVA  
**€ 577,69**

TVAC  
**€ 699,00**

Moteur	MA212
Cylindrée	212 cc
Puissance	7 ch / 5,3 kW
Réglage de profondeur	15 - 30 cm
Largeur de travail	82 cm
Poids	70 kg

**XLZMTC620**

**NEW** HTVA € 1.214,05 TVAC € 1.469,00

Motoculteur entraînée par des roues.  
Deux vitesses avant et une vitesse arrière.  
Guidon à réglage rapide en hauteur et à gauche et à droite.  
Système de fraissage avec 2 rotors à lames contrarotatives.

Moteur	MA212
Cylindrée	212 cc
Puissance	7 ch / 5,3 kW
Réglage de profondeur	15 - 30 cm
Largeur de travail	62 cm
Poids	117 kg



TARRIÈRE |

**XLZAH52**

**NEW** HTVA € 230,58 TVAC € 279,00

Tarière à moteur pour la terre dure et meuble  
Mèche de 15 cm de diamètre incluse (AH52-03).  
Mèches en option.

Cylindrée	51,7 cc
Puissance	1,5 kW / 2 ch
Diamètre max. de la mèche	25 cm
Longueur de mèche	55 cm
Poids	16 kg



MÈCHE POUR TARIÈRE AH52

		HTVA	TVAC
<b>XLZAH52-02</b>	Mèche, diamètre: 10 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm	€ 28,10	€ 34,00
<b>XLZAH52-03</b>	Mèche, diamètre: 15 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm	€ 23,32	€ 28,22
<b>XLZAH52-01</b>	Mèche, diamètre: 20 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm	€ 38,84	€ 47,00
<b>XLZAH52-30</b>	Mèche, diamètre: 25 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm	€ 48,76	€ 59,00



**XLZBIO50V**

**NEW** HTVA € 495,04 TVAC € 599,00

Broyeur compact avec moteur à essence et sac de ramassage sous la machine.  
Capacité jusqu'à 50 mm de bois frais  
Démarrage manuel

Cylindrée	212 cc
Puissance	4,3 kW
Capacité	50 mm
Sac de ramassage	40 litres



**XLZBIO70VR**

**NEW** HTVA € 990,91 TVAC € 1.199,00

Broyeur de bois ANOVA.  
Moteur à essence OHV.  
Lanceur électrique et manuel.  
Châssis à roues solide avec des grandes roues. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. Capacité max jusqu'à 60 mm de diamètre de bois frais via un tambour à rouleaux avec 2 lames.  
Livré avec une timon de remorquage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).

Cylindrée	208 cc
Puissance	7 ch
Capacité	60 mm
Poids	60 kg



**XLZBIO70S**

**NEW** HTVA € 1.404,13 TVAC € 1.699,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV  
 Lanceur électrique et manuel. Châssis à roues solide avec de larges pneus. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. Capacité max jusqu'à 100 mm de diamètre de bois frais via un tanbour à rouleaux avec 2 lames.

Livré avec une timon de remorquage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).

Cylindrée	212 cc
Puissance	7 ch
Capacité	100 mm
Vitesse de lame	2.000 tpm
Poids	125 kg



**XLZBIO150S**

**NEW** HTVA € 1.924,79 TVAC € 2.329,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV.  
 Lanceur électrique et manuel. Châssis à roues solide avec de larges pneus. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. Capacité max jusqu'à 100 mm de diamètre de bois frais via un tanbour à rouleaux avec 2 lames.

Livré avec une timon de remorquage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).

Cylindrée	420 cc
Puissance	15 ch
Capacité	100 mm
Vitesse de lame	2.530 tpm
Poids	175 kg



**XLZBIO300**

**NEW** HTVA € 4.128,10 TVAC € 4.995,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV.  
Lanceur électrique et manuel.  
Convient pour la location.  
Capacité max jusqu'à 120 mm de diamètre avec alimentation par rouleau d'alimentation hydraulique avec vitesse d'alimentation réglable.

Cylindrée	420 cc
Puissance	15 ch
Capacité	120 mm
Poids	293 kg



© bobcat

**XLZBIO300R**

**NEW** HTVA € 6.610,74 TVAC € 7.999,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV.  
Lanceur électrique et manuel. Châssis traîné pour les routes publiques - Max 80 km/h. Convient pour la location.  
Capacité max jusqu'à 120 mm de diamètre avec alimentation par rouleau d'alimentation hydraulique avec vitesse d'alimentation réglable.  
Avec châssis suspendu AL-KO.

Cylindrée	420 cc
Puissance	15 ch
Capacité	120 mm
Vitesse max. de traction	80 km/h
Poids	450 kg



© bobcat





- Plus de 20 ans d'expertise dans les machines forestières et de jardin.
- Marque leader sur le marché des particuliers.
- Plus de 100.000 machines vendues et un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros en 2023.
- Réputée pour sa qualité fiable.
- Excellent service technique et large gamme de machines.

## FENDEUSES |



### XLZRLT8C

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à électrique.  
Châssis à roues avec pneus en caoutchouc.  
Facile à déplacer sur n'importe quelle surface.  
Système de fendage pour utilisation verticale,  
équipé d'un plateau de fendage à hauteur de travail.

**NEW**

HTVA  
€ 908,26

TVAC  
€ 1.098,99

Voltage	230 V
Puissance moteur	3,5 kW
Puissance	8 tonnes
Longueur des bûches max.:	52 cm
Diamètre des bûches max.:	35 cm
Capacité du réservoir hydraulique	2,4 litres
Poids	113 kg



**XLZRLT12VH**

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à électrique.  
 Châssis à roues solide avec de pneus.  
 Facile à déplacer sur n'importe quelle surface.  
 Système de fendage basculant pour une utilisation verticale, diagonale ou horizontale.

**NEW** HTVA € 1.065,29 TVAC € 1.289,00

Voltage	230 V
Puissance moteur	3,5 kW
Puissance	12 tonnes
Longueur des bûches max.:	52 cm
Diamètre des bûches max.:	40 cm
Capacité du réservoir hydraulique	4,5 litres
Poids	150 kg



**XLZRLT12GVH**

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à essence.  
 Châssis à roues solide avec de larges pneus.  
 Facile à déplacer sur n'importe quelle surface.  
 Système de fendage basculant pour une utilisation verticale, diagonale ou horizontale.

**NEW** HTVA € 1.147,93 TVAC € 1.389,00

Cylindrée	208 cc
Puissance moteur	7 ch / 5,1 kW
Puissance	12 tonnes
Longueur des bûches max.:	52 cm
Diamètre des bûches max.:	40 cm
Capacité du réservoir hydraulique	4,5 litres
Poids	106 kg

### XLZRLT15GC

**NEW** HTVA € 1.271,90 TVAC € 1.539,00

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à essence OHV.  
Châssis à roues solide avec de larges pneus. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. À utiliser uniquement verticalement.

Cylindrée	208 cc
Puissance moteur	7 ch / 5,1 kW
Puissance	15 tonnes
Longueur des bûches max.:	65 cm
Diamètre des bûches max.:	40 cm
Capacité du réservoir hydraulique	7,5 litres
Poids	131 kg



### XLZRLT22GVH

**NEW** HTVA € 1.652,07 TVAC € 1.999,00

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à essence OHV.  
Châssis à roues solide avec de larges pneus.  
Facile à déplacer sur n'importe quelle surface.  
Système de fendage basculant pour une utilisation verticale. Livré avec une timon de remorquage avec boule d'attelage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).

Cylindrée	208 cc
Puissance moteur	7 ch
Puissance	22 tonnes
Longueur des bûches max.:	65 cm
Diamètre des bûches max.:	50 cm
Capacité du réservoir hydraulique	14,75 litres
Poids	180 kg



# CLEANLIFE<sup>®</sup> FREE

## ESSENCE ALKYLATE

UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS

### L'ESSENCE LA MOINS POLLUANTE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS ET 4-TEMPS

Recommandée pour votre machine et votre santé! Cleanlife<sup>®</sup> est une essence nettement moins polluante que les essences ordinaires.

Elle réduit les risques de cancer et autres risques pour la santé liés aux gaz d'échappements.

Elle a été reconnue comme "libre de matières toxiques" par le Ministère allemand de la santé publique.

Cleanlife<sup>®</sup> ne contient presque pas de Benzène et n-Hexan, substances extrêmement nocives pour l'environnement, contrairement aux autres essences ordinaires. L'émission de gaz à effet de serre est très nettement inférieure à celle des essences ordinaires.

Contactez-nous pour les prix actuels. Les prix des carburants sont soumis aux prix fluctuants du marché.

Téléchargez les consignes de sécurité sur notre site web.

### ESSENCE ALKYLATE 2-TEMPS



<b>CL-2TAKT</b>	Contenu par palette 108 x 5 litres Cleanlife <sup>®</sup> 2-temps	
<b>CL-2TAKT54</b>	Contenu par palette 54 x 5 litres Cleanlife <sup>®</sup> 2-temps	
<b>CL-2TAKT25</b>	Contenu par palette 24 x 25 litres Cleanlife <sup>®</sup> 2-temps	
<b>CL-2TAKTCOMB</b>	Contenu par palette 51 x 5 litres Cleanlife <sup>®</sup> 2-temps & 10 x 25 litres Cleanlife <sup>®</sup> 2-temps	
<b>CL-2TAKT200</b>	Contenu par palette 2 x 200 litres Cleanlife <sup>®</sup> 2-temps	

ESSENCE ALKYLATE 4-TEMPS



<b>CL-4TAKT</b>	Contenu par palette 108 x 5 litres Cleanlife® 4-temps	
<b>CL-4TAKT54</b>	Contenu par palette 54 x 5 litres Cleanlife® 4-temps	

ESSENCE ALKYLATE MIX



<b>CL-MIX</b>	Contenu par palette 72 x 5 litres Cleanlife® 2-temps & 36 x 5 litres Cleanlife® 4-temps	
---------------	---	--

BEC VERSEUR



<b>8301004</b>	Bec verseur pour les bidons de 5 litres
<b>8301005</b>	Bec verseur pour les bidons de 25 litres

Émission de CO<sub>2</sub> équivalente évitée  
Protection pour vous et l'environnement !

Lors de la combustion de combustibles fossiles, des émissions nocives de CO<sub>2</sub> équivalent sont libérées. Avec notre essence CLEANLIFE<sup>®</sup> FREE à base d'alkylate, vous contribuez de manière responsable à la protection du climat. En plus de leurs bonnes propriétés, ils font partie de l'initiative de protection du climat SCHARR blue.

Grâce à l'évitement des émissions de CO<sub>2</sub> équivalentes des produits, obtenu par l'achat de certificats de réduction des émissions, nous soutenons des projets de protection du climat. Ces projets compensent les émissions tout au long de la chaîne de valeur complète du produit SCHARR blue, y compris les émissions directes et indirectes.

En équilibrant les émissions et les économies, nous atteignons la **neutralité climatique**. Nos produits respectueux de l'environnement portent fièrement la marque CLEANLIFE<sup>®</sup>, garantissant une charge minimale pour l'environnement.

	Cleanlife <sup>®</sup>		Essence ordinaire
	Teneur en soufre (mg/kg)	2	85
Moins polluant	Teneur en benzène (volume en %)	0,01	4,6
Longue durée de conservation	Autres composants (volume en %)	0,013	37,7
Odeur neutre	n-Hexan (volume en %)	0,03	3,9
Maintient le moteur propre			
Moins d'émissions			
Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité, 100% synthétique (2-temps)			

# Découpage Systématique 2.0

Systematic Cutting 2.0 permet à AiConic de se démarquer grâce à son algorithme de coupe avancé qui optimise les performances et l'efficacité. Contrairement aux concurrents qui se contentent d'une simple coupe ligne par ligne, l'ordinateur embarqué d'AiConic calcule la trajectoire la plus efficace, réduisant ainsi l'usure de votre pelouse et prolongeant la durée de vie de la batterie. Cette approche innovante permet d'obtenir des bandes plus larges, des virages optimisés et une tonte plus efficace. L'algorithme s'adapte intelligemment à la configuration de votre pelouse, garantissant des performances constantes, même sur des pentes allant jusqu'à 45%.



## Belles rayures larges

AiConic crée de magnifiques bandes larges qui rehaussent l'aspect de votre pelouse. Ces rayures plus larges sont plus agréables à l'œil que les lignes étroites produites par les modèles de tonte traditionnels, ce qui donne à votre pelouse un aspect professionnellement entretenu qui se démarque.

## Une pelouse plus saine

En prolongeant les virages et en optimisant la tonte, AiConic minimise les dommages causés à la pelouse, ce qui permet d'obtenir un gazon plus sain et une finition plus formelle de haute qualité.



## Stabilité accrue sur les pentes

La gestion de l'élan assure une meilleure traction et une meilleure stabilité sur des pentes allant jusqu'à 45%, réduisant ainsi le patinage et maintenant une qualité de coupe constante.

## Optimisation de la tonte

Les séquences de coupe algorithmiques d'AiConic couvrent la pelouse plus rapidement et plus efficacement, en minimisant les manœuvres inutiles et en maximisant les temps de tonte.



# Naviguer avec RTKVision™

**RTKVision™**: La navigation de précision d’AiConic, combinant le positionnement RTK (Real-Time Kinematic) avec la vision et les capteurs. En utilisant des satellites et une antenne RTK, le système atteint une précision de l’ordre du centimètre pour un entretien fiable de la pelouse sans câble périphérique. La plateforme d’intelligence artificielle embarquée traite les données en temps réel, ce qui permet à la tondeuse de naviguer de manière experte et d’éviter les obstacles tout en apprenant au fur et à mesure. AiConic s’adapte à son environnement, ce qui lui permet de fonctionner de la manière la plus efficace et la plus sûre possible, même dans des zones complexes.



## RTK

La technologie RTK (Real-Time Kinematic) garantit la précision de la navigation de l’AiConic. Connectée à une antenne de référence RTK et à des satellites, la technologie RTK garantit une précision au centimètre près, éliminant les câbles périmétriques et améliorant l’efficacité de la tonte.

## Vision & radar

AiConic combine des systèmes avancés de vision par caméra et de radar pour détecter et comprendre l’environnement en 3D. Le radar mesure les distances, tandis que la caméra capture les données visuelles, ce qui permet à AiConic de reconnaître et d’éviter les obstacles avec la plus grande précision.



## Calculs d’IA embarqués

L’IA intégrée d’AiConic traite les données en temps réel, apprend et s’améliore en permanence, rendant la tondeuse plus intelligente au fil du temps, s’adaptant à de nouveaux environnements et défis avec une rapidité et une précision inégalées.

## Capteurs

Équipé d’un ensemble de capteurs, notamment des odomètres, des unités de mesure inertielle (IMU) et bien d’autres, AiConic suit avec précision ses mouvements et son orientation. Le résultat est une tondeuse qui sait où elle se trouve et où elle doit aller ensuite pour une efficacité de tonte optimale.





## **XCRAIC3000**

**NEW**

HTVA  
**€ 2.066,07**

TVAC  
**€ 2.499,95**

Tondeuse robot AiConic  
Pour les surfaces jusqu'à 3.000 m<sup>2</sup>.  
**IPX5** - Livré sans antenne RA100.

Navigation	CRAMER RTK Vision	Hauteur de coupe	20 - 80 mm
Schéma de tonte	Systématique	Réglage de hauteur	Électrique
Détection d'objets	Radar / camera	Système de coupe	Lames oscillantes
Éclairage LED	Arrière	Programmation minuterie	Complètement réglable
Batterie	Li-Ion 6 Ah	Pour surfaces jusqu'à	3.000 m <sup>2</sup>
Chargeur	2,4 A	Pente max.	35%
Moteur	Moteur à induction	Connectivité à distance	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Moteurs de roues	Intégré dans la roue	Poids	18 kg
Largeur de coupe	30 cm		





# TONDEUSES ROBOTS AiConic |



## **XCRAIC5000**

**NEW**

HTVA  
**€ 2.975,17**

TVAC  
**€ 3.599,95**

Tondeuse robot AiConic  
Pour les surfaces jusqu'à 5.000 m<sup>2</sup>.  
**IPX5** - Livré sans antenne RA100.

**12 ans de connectivité  
2G/4G GRATUITE!**

Navigation	CRAMER RTK Vision	Hauteur de coupe	20 - 80 mm
Schéma de tonte	Systématique	Réglage de hauteur	Électrique
Détection d'objets	Radar / camera	Système de coupe	Lames oscillantes
Éclairage LED	Arrière	Programmation minuterie	Complètement réglable
Batterie	Li-Ion 6 Ah	Pour surfaces jusqu'à	5.000 m <sup>2</sup>
Chargeur	2,4 A	Pente max.	45%
Moteur	Moteur à induction	Connectivité à distance	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Moteurs de roues	Intégré dans la roue	Poids	18 kg
Largeur de coupe	30 cm		



## **XCRAIC8000**

**NEW**

HTVA  
**€ 3.801,61**

TVAC  
**€ 4.599,95**

Tondeuse robot AiConic  
Pour les surfaces jusqu'à 8.000 m<sup>2</sup>.  
**IPX5** - Livré sans antenne RA100.

**12 ans de connectivité  
2G/4G GRATUITE!**

Navigation	CRAMER RTK Vision	Hauteur de coupe	20 - 80 mm
Schéma de tonte	Systématique	Réglage de hauteur	Électrique
Détection d'objets	Radar / camera	Système de coupe	Lames oscillantes
Éclairage LED	Arrière	Programmation minuterie	Complètement réglable
Batterie	Li-Ion 6 Ah	Pour surfaces jusqu'à	8.000 m <sup>2</sup>
Chargeur	6,1 A	Pente max.	45%
Moteur	Moteur à induction	Connectivité à distance	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Moteurs de roues	Intégré dans la roue	Poids	18 kg
Largeur de coupe	30 cm		





## XCRAIC12000

**NEW**

HTVA  
€ 5.454,50

TVAC  
€ 6.599,95

Tondeuse robot AiConic  
Pour les surfaces jusqu'à 12.000 m<sup>2</sup>.  
**IPX5** - Livré sans antenne RA100.

12 ans de connectivité  
2G/4G GRATUITE!

Navigation	CRAMER RTK Vision	Hauteur de coupe	20 - 80 mm
Schéma de tonte	Systématique	Réglage de hauteur	Électrique
Détection d'objets	Radar / camera	Système de coupe	Lames oscillantes
Éclairage LED	Arrière	Programmation minuterie	Complètement réglable
Batterie	Li-Ion 6 Ah	Pour surfaces jusqu'à	12.000 m <sup>2</sup>
Chargeur	6,1 A	Pente max.	45%
Moteur	Moteur à induction	Connectivité à distance	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Moteurs de roues	Intégré dans la roue	Poids	18 kg
Largeur de coupe	30 cm		



### 1. Connecter

Installez l'antenne de référence RTK et la station de charge, téléchargez l'application et connectez-vous au robot tondeuse.



### 2. Tracer

Définissez facilement les zones de tonte, les zones non autorisées et les passages. Chaque carte peut comporter plusieurs zones et plusieurs cartes peuvent être créées.



### 3. Tondre

Dès que la connexion est établie, l'AiConic commence à tondre. Vous avez un contrôle total sur tous les paramètres et la possibilité d'ajuster les zones de tonte, les zones et les chemins à tout moment.



**XCRRA100**

**NEW**

HTVA  
€ 578,47

TVAC  
€ 699,95

L'antenne de référence RA100 reçoit des signaux satellites et envoie des données de correction à la tondeuse pour obtenir un positionnement avec une précision de l'ordre du centimètre. Les données sont transmises de l'antenne de référence au robot via LoRa (Long Range).

Plusieurs robots AiConic® peuvent se connecter simultanément à une antenne de référence, ce qui signifie que si le terrain et l'infrastructure le permettent, une seule antenne de référence est nécessaire sur un site avec plusieurs faucheuses en fonctionnement.

Un support de montage est inclus, facilitant le montage de l'antenne directement sur une surface plane ou sur un poteau d'un diamètre compris entre 32 mm et 50 mm.

Un câble basse tension supplémentaire (10 m) est disponible en tant qu'accessoire.

Convient à tous les robots de tonte AiConic®.

**IPX5**



Connectivité	Bluetooth
Longueur	20 cm
Largeur	19 cm
Hauteur	12 cm
Poids	1 kg
Source d'énergie	Inclus
Pour surfaces jusqu'à	500 m
Longueur de câble	10 m
Support de montage	Inclus
Status-LED	Oui
Mise à jour du firmware	OTA

**Rayon de 500 mètres de portée**  
Une fois installée, l'antenne AiConic RTK Reference a un rayon de 500 mètres de portée, permettant à une seule antenne de couvrir une superficie jusqu'à 750 000 m<sup>2</sup> ou 80 hectares avec une ligne de vue directe.

ACCESSOIRES POUR ROBOTS TONDEUSES AiConic®

HTVA

TVAC



<b>XCR2916986</b>	Lames et vis de tondeuses robots. 15 pièces.	€ 16,49	€ 19,95
<b>CRRA364022355</b>	Câble d'extension pour station de charge de robot et antenne RTK RA100. Longueur totale de 10 mètres.	€ 20,62	€ 24,95



# Des avantages décisifs pour vous et votre pelouse

## Une pelouse parfaite

Le concept de coupe «légère et régulière», selon lequel la tondeuse coupe fréquemment une très petite quantité d'herbe, à l'aide de lames tranchantes comme des rasoirs, offre une finition impeccable. L'herbe coupée tombe dans les racines de l'herbe et sert d'engrais naturel. Résultat : la pelouse est plus verte et plus saine, avec une réduction significative de la mousse, et présente un aspect toujours impeccable. Les robots de tonte sont également dotés de capteurs de pluie et de gel, qui ne font fonctionner votre tondeuse que lorsque les conditions sont favorables.

## Plus de temps pour vous

Les robots de tonte robustes et fiables de la gamme Cramer sont entièrement autonomes, tondent aux horaires que vous avez programmés et se rechargent automatiquement lorsque cela est nécessaire. Outre l'avantage de ne pas avoir à s'occuper de l'essence, de l'huile ou des câbles électriques associés aux tondeuses traditionnelles, avec un robot Cramer, vous n'aurez plus jamais à tondre la pelouse, ce qui vous laissera plus de temps à consacrer à votre famille ou à vos loisirs.

## Sécurité et sûreté

La gamme de robots Cramer est dotée de nombreuses fonctions de sécurité intégrées pour garantir votre tranquillité d'esprit. Un grand bouton d'arrêt manuel facilement accessible, des capteurs de soulèvement et d'inclinaison, et des capteurs de collision en sont autant d'exemples.

Toutes les fonctions de sécurité arrêtent instantanément les lames de coupe pour réduire au minimum les risques lors des travaux dans le jardin. Outre la sécurité, les robots de la série RM disposent de nombreuses fonctions de sécurité pour protéger votre tondeuse contre le vol. Grâce à la fonction de géo-localisation, la machine déclenche une alarme lorsqu'elle sort des limites de sa zone de travail, avec des notifications sur smartphone et un suivi GPS complet qui vous garantissent une visibilité permanente sur votre tondeuse.

## Tellement silencieuses qu'elles passent inaperçues

Les tondeuses de la série RM de Cramer sont exceptionnellement silencieuses, la RM1000 ne produisant que 57 dB en fonctionnement. Votre pelouse peut donc être tondu de jour comme de nuit sans jamais vous déranger, ni vous ni vos voisins.

## Nettoyage facile

Dotée d'une protection contre les projections d'eau IPX5, la tondeuse est non seulement protégée des intempéries, mais peut également être nettoyée à l'aide d'un tuyau d'arrosage grâce à son boîtier facilement amovible.





### XCRRM800-B

HTVA  
€ 826,40

TVAC  
€ 999,95

Tondeuse robot pour des surfaces jusqu'à 800 m<sup>2</sup>. Simple, efficace et entièrement équipé. Contrôle total avec l'application: paramètres d'état, mises à jour logicielles. Connectivité Bluetooth. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs sans balais - Disque de coupe avec lames pivotantes coupe double.



Recipon C bettel

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	17 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Niveau sonore	58 dB
Pour surfaces jusqu'à	800 m <sup>2</sup>
Pente max.	30%
Connectivité à distance	Bluetooth
Temps de travail	60 min
Temps de charge	60 min
Poids	7,2 kg



### XCRRM1000-G

HTVA  
€ 991,69

TVAC  
€ 1.199,95

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.

Pour surfaces jusqu'à 1.000 m<sup>2</sup>.

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.

Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



Recipon C bettel

12 ans de connectivité  
2G/4G GRATUITE!

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	1.000 m <sup>2</sup>
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	150 min
Temps de charge	270 min
Poids	11 kg



### XCRM1500-G

HTVA € 1.239,63 TVAC € 1.499,95

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.

Pour surfaces jusqu'à 1.500 m<sup>2</sup>.

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.

Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.

12 ans de connectivité 2G/4G GRATUITE!



Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	1.500 m <sup>2</sup>
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	150 min
Temps de charge	130 min
Poids	11 kg



### XCRM2000-G

HTVA € 1.404,92 TVAC € 1.699,95

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.

Pour surfaces jusqu'à 2.000 m<sup>2</sup>. Simple, efficace et

entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application. Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.

12 ans de connectivité 2G/4G GRATUITE!



Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m <sup>2</sup>
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	150 min
Temps de charge	70 min
Poids	11 kg



### XCRRM2700-G

HTVA € 1.570,21 TVAC € 1.899,95

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.  
Pour surfaces jusqu'à 2.700 m<sup>2</sup>.

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.

Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



12 ans de connectivité  
2G/4G GRATUITE!

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	2.700 m <sup>2</sup>
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	140 min
Temps de charge	70 min
Poids	11 kg



**ACCESSOIRES**  
 RM800, RM1000, RM1500, RM2000 & RM2700  
 RM800-B, RM1000-G, RM1500-G, RM2000-G & RM2700-G

HTVA

TVAC



<b>XCR2909786</b>	Garage de protection de la tondeuse robot.	€ 132,19	€ 159,95
<b>XCR2912586</b>	Kit L - Kit d'installation. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 400m câble périphérique</li> <li>• 600 piquets de fixation.</li> <li>• connecteurs de fils et de station de charge.</li> </ul>	€ 206,57	€ 249,95
<b>XCR2912686</b>	Kit S - Kit d'installation. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200m câble périphérique.</li> <li>• 400 piquets de fixation.</li> <li>• connecteurs de fils et de station de charge.</li> </ul>	€ 140,45	€ 169,95
<b>XCR2908686</b>	Lames et vis de tondeuses-robots. 9 pièces.	€ 10,70	€ 12,95
<b>XCR2911286</b>	Kit de roues de traction pour tondeuses-robots.	€ 53,68	€ 64,95
<b>XCR2908786</b>	Kit de connexion pour tondeuse à gazon robotique <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 connecteurs de fils.</li> <li>• 3 connecteurs de station de charge.</li> </ul>	€ 14,83	€ 17,95
<b>XCR2908886</b>	100m câble périphérique.	€ 53,68	€ 64,95
<b>XCR2908986</b>	100 piquets de fixation.	€ 20,62	€ 24,95
<b>CRRA364022355</b>	Câble d'extension pour station de charge de robot et antenne RTK RA100. Longueur totale de 10 mètres.	€ 20,62	€ 24,95





**48V**





**XCR48LM41-KIT**

**NEW**

HTVA  
**€ 380,12**

TVAC  
**€ 459,95**

Tondeuse à gazon - Modèle à pousser - Guidon pliable.  
2-en-1: mulching et ramassage  
Poignée ergonomique réglable.  
Batteries et chargeurs en option.

Livrée avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Entraînement	À pousser
Largeur de coupe	41 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 50 litres
Mulching	Oui
Poids	17 kg



**XCR48LM48SP**

HTVA  
**€ 413,18**

TVAC  
**€ 499,95**

Tondeuse à gazon - Modèle autotractée - Fonction Boost pour une vitesse de lame plus élevée sur l'herbe haute.  
Emplacement de batterie double: passe automatiquement de la 1ère à la 2ème batterie.  
3-en-1: ramassage / mulching / éjection latérale.  
Poignée ergonomique réglable.  
Livrée sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.



Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Entraînement	Autotractée
Fonction Boost	Oui
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres
Mulching	Oui
Poids	31 kg

**ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT**

**XCR48LM48SP-KIT |**

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



	HTVA	TVAC
	<b>€ 516,49</b>	<b>€ 624,95</b>

**ACCESSOIRES TONDEUSES À BATTERIE 48V**

	HTVA	TVAC
<b>XCR2915086</b>	Lame de coupe de 41 cm pour 48LM41-KIT	<b>€ 20,62</b> / <b>€ 24,95</b>
<b>XCR2915186</b>	Clé de sécurité de rechange pour 48LM41-KIT	<b>€ 7,40</b> / <b>€ 8,95</b>
<b>XCR2915286</b>	Lame de coupe de 48 cm pour 48LM48SP	<b>€ 22,69</b> / <b>€ 27,45</b>
<b>XCR2915386</b>	Clé de sécurité de rechange pour 48LM48SP	<b>€ 7,40</b> / <b>€ 8,95</b>



### XCR48SC36

Scarificateur à batterie 48V: scarifie et aère les pelouses sans effort.

Livré avec:

- 1 x rouleau scarificateur avec 20 couteaux fixes
- 1 x rouleau aérateur avec 24 ressorts

Livré sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.



HTVA  
**€ 247,89**

TVAC  
**€ 299,95**

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Puissance	700 Watt
Entraînement	À pousser
Vitesse de coupe max.	3.900 tpm
Pour surfaces jusqu'à	185 m <sup>2</sup>
Scarification profondeur de travail	5 (-12,-8,-5,0,+5mm)
Râteau à gazon profondeur de travail	5 (+5,0,-5,-8,-12 mm)
Largeur de travail	36 cm
Sac de ramassage	45 litres
Lames	20
Ressorts	24
Poids	11 kg

#### ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

##### XCR48SC36-KIT |

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



	HTVA	TVAC
	<b>€ 329,75</b>	<b>€ 399,00</b>

#### ACCESSOIRES 48SC36

		HTVA	TVAC
<b>XCR2914086</b>	Arbre démousseur complete pour le 48SC36	<b>€ 29,71</b>	<b>€ 35,95</b>
<b>XCR2914186</b>	Rouleau aérateur complete pour le 48SC36	<b>€ 29,71</b>	<b>€ 35,95</b>



**XCR48TB10**

Débroussailluse - Moteur à induction - Poignée U.  
 Livrée avec tête de coupe Tecomec Tap-N-Go & lame débroussailluse.  
 Livrée sans batterie et chargeur.  
 Batteries et chargeurs en option.



HTVA € 198,31 TVAC € 239,95

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	48 V
Largeur de coupe	40 cm
Vitesse	6.300 tpm
Poids	4,5 kg

**ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT**

**XCR48TB10-KIT |**

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



HTVA	TVAC
€ 359,46	€ 434,95



**XCR48T10**

Coupe-bordures - Moteur à induction - Poignée en boucle.  
 Livrée avec tête de coupe Tecomec Tap-N-Go.  
 Vitesse variable.  
 Livrée sans batterie et chargeur.  
 Batteries et chargeurs en option.



HTVA € 161,12 TVAC € 194,95

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	48 V
Largeur de coupe	40 cm
Vitesse	6.300 tpm
Poids	4 kg

**ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT**

**XCR48T10-KIT |**

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



HTVA	TVAC
€ 280,95	€ 339,95

**ACCESSOIRES 48TB10, 48T10 & TX10**

		HTVA	TVAC
<b>XCR2914286</b>	Bobine de fil de coupe.	€ 11,12	€ 13,45
<b>XCR2914386</b>	3x Emballage extérieur de bobine de fil de tonte.	€ 20,62	€ 24,95
<b>XCR2914486</b>	Couvercle pour tête de coupe.	€ 11,12	€ 13,45
<b>XCR2914586</b>	Tête de coupe complète.	€ 20,62	€ 24,95



**XCR48TX10-KIT**

Outil multifonctions - Moteur à induction - Poignée en boucle.  
 Livré avec l'accessoire coupe-bordures.  
 Vitesse variable.  
 Livrée avec batterie (48V96) et chargeur (48C)

HTVA € 280,95 TVAC € 339,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	4 kg



**ACCESSOIRES 48TX10**

		HTVA	TVAC
<b>XCR48TX10-POLESAW</b>	Elagueuse sur perche pour outil multifonctions 48TX10. Jusqu'à épaissement des stocks.	€ 99,13	€ 119,95
<b>XCR48TX10-HEDGETRIMMER</b>	Taille-haie pour outil multifonctions 48TX10. Jusqu'à épaissement des stocks.	€ 99,13	€ 119,95
<b>XCR48TX10-EDGER</b>	Dresse-bordures pour outil multifonctions 48TX10.	€ 99,13	€ 119,95
<b>XCR48TX10-BRUSHCUTTER</b>	Débroussaillieuse pour outil multifonctions 48TX10.	€ 99,13	€ 119,95





**XCR48HD66**

Taille-haie - Poignée pivotante - Transmission en magnésium. Butée de protection intégré. Fonction d'inversion pour libérer les lames en cas de blocage. Livré sans batterie et chargeur. Batteries et chargeurs en option.



HTVA  
**€ 198,31**

TVAC  
**€ 239,95**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	300 W
Voltage	48 V
Long. de coupe efficace	66 cm
Pas	32 mm
Poignée pivotante	3 positions
Vitesse	4.000 coupes/min
Poids	3,6 kg

**ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT**

**XCR48HD66-KIT |**

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



	HTVA	TVAC
	<b>€ 309,88</b>	<b>€ 374,95</b>



**XCR48PH**

Taille-haie léger. Inclinaison des lames réglable sur 135° en 6 positions. Livré avec protection intégré et bandoulière. Livré sans batterie et chargeur. Batteries et chargeurs en option.



HTVA  
**€ 181,78**


TVAC  
**€ 219,95**

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Long. totale	290 cm
Long. de coupe efficace	51 cm
Pas	30 mm
Vitesse	3.200 coupes/min
Poids	4 kg

**ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT**

**XCR48PH-KIT |**

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



	HTVA	TVAC
	<b>€ 301,61</b>	<b>€ 364,95</b>





### XCR48CS18

Tronçonneuse à couple très élevé avec frein de chaîne intégré.  
Livrée sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.



HTVA € 218,97 TVAC € 264,95

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,8 kW
Voltage	48 V
Pas de chaîne	3/8" - 90PX
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Vitesse	Vitesse de chaîne: 20 m/s
Capacité du réservoir d'huile	180 ml
Poids	3,6 kg

#### ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

##### XCR48CS18-KIT |

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



+

	HTVA	TVAC
	€ 388,39	€ 469,95

#### ACCESSOIRES 48CS18

		HTVA	TVAC
<b>XCR2907986</b>	Chaîne 3/8" - 1,1 mm - 90PX	€ 19,79	€ 23,95
<b>XCR2907186</b>	Guide de 35 cm avec roulette de nez - 3/8" - 1,1 mm	€ 16,90	€ 20,45



### XCR48PS

Elagueuse sur perche léger.  
Livré avec bandoulière.  
Livré sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.




HTVA € 181,78 TVAC € 219,95

Moteur	Moteur à induction
Puissance	550 W
Voltage	48 V
Pas de chaîne	1/4" - 25AP
Jauge guide	0,050 inch
Longueur guide	25,4 cm
Long. totale	300 cm
Vitesse	Vitesse de chaîne: 14 m/s
Capacité du réservoir d'huile	80 ml
Poids	3,85 kg

#### ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

##### XCR48PS-KIT |

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



+

	HTVA	TVAC
	€ 301,61	€ 364,95

#### ACCESSOIRES 48PS

		HTVA	TVAC
<b>XCR2906786</b>	Chaîne 1/4" - 1,3 mm - 25AP, 58 E.	€ 18,97	€ 22,95
<b>XCR2906686</b>	Guide de 25 cm avec roulette de nez 1/4" - 1,3 mm	€ 20,62	€ 24,95



**XCR48MCS**

Mini tronçonneuse légère. **Livré avec étui de transport.**  
Tension de chaîne sans outil.  
Livrée sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.




HTVA **€ 115,66** TVAC **€ 139,95**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	400 W
Voltage	48 V
Pas de chaîne	1/4"
Jauge guide	0,043 inch
Longueur guide	15 cm
Vitesse	Vitesse de chaîne: 7,8 m/s
Poids	1,09 kg

**ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT**

**XCR48CSK2 |**

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



+

	HTVA	TVAC
	<b>€ 148,72</b>	<b>€ 179,95</b>

**ACCESSOIRES 48MCS & 48CSK2**

HTVA TVAC

<b>XCR2916486</b>	Cramer ketting van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	<b>€ 11,53</b>	<b>€ 13,95</b>
<b>XCR2916586</b>	Cramer zaagblad van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	<b>€ 12,36</b>	<b>€ 14,95</b>



**XCR48MCSX**

**NEW**

HTVA **€ 132,19** TVAC **€ 159,95**

Mini tronçonneuse légère **avec réservoir d'huile et lubrification automatique.** **Livré avec étui de transport.**  
Tension de chaîne sans outil.  
Livrée sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.




Moteur	Moteur à induction
Puissance	650 W
Voltage	48 V
Pas de chaîne	0.325"
Jauge guide	0,043 inch
Longueur guide	15 cm
Vitesse	Vitesse de chaîne: 7,8 m/s
Poids	1,4 kg

**ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT**

**XCR48MCSX-KIT |**

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



+

	HTVA	TVAC
	<b>€ 181,78</b>	<b>€ 219,95</b>

**ACCESSOIRES 48MCSX & 48MCSX-KIT**

HTVA TVAC

<b>XCR2919686</b>	Chaîne Cramer de 15 cm pour tronçonneuse mini 48V	<b>€ 16,90</b>	<b>€ 20,45</b>
<b>XCR2919586</b>	Guide Cramer de 15 cm pour tronçonneuse mini 48V	<b>€ 14,01</b>	<b>€ 16,95</b>





### XCR48B800

Souffleur à main.  
Livré sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.



HTVA  
€ 123,93

TVAC  
€ 149,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Fonction Boost	Oui
Puissance	800 W
Régulateur de vitesse	Oui
Vitesse variable	Oui
Volume de l'air	993 m³/h
Vitesse de l'air max.	62,5 m/s
Puissance de soufflement	10 N
Poids	2,51 kg

#### ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

##### XCR48B800-KIT |

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



+

	HTVA	TVAC
	€ 289,21	€ 349,95



### XCR48BV800

Souffleur/aspirateur à main.  
Rapport de pailis 10:1.  
Livré sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.



HTVA  
€ 161,12

TVAC  
€ 194,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Fonction Boost	Oui
Puissance	800 W
Régulateur de vitesse	Oui
Vitesse variable	Oui
Volume de l'air	576 m³/h
Vitesse de l'air max.	86 m/s
Sac de ramassage	45 litres
Poids	2,36 kg

#### ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

##### XCR48BV800-KIT |

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



+

	HTVA	TVAC
	€ 322,27	€ 389,95

BATTERIES ET CHARGEURS 48V

HTVA

TVAC

	<p><b>XCR48V96</b></p> <p>Batterie 48V96 2Ah</p> <p>96 Wh capacité / 1,3 kW charge maximale / 0,8 kg</p> <p>Indicateur LED Bluetooth et compatible avec l'application Cramer. Chargement rapide Pas d'auto-décharge</p>	<p>€ 123,93</p>	<p>€ 149,95</p>
	<p><b>XCR48V192</b></p> <p>Batterie 48V192 4Ah</p> <p>192 Wh capacité / 1,8 kW charge maximale / 1,2 kg</p> <p>21700 cellules - Plus de puissance avec moins de poids ! Indicateur LED Bluetooth et compatible avec l'application Cramer. Chargement rapide Pas d'auto-décharge</p>	<p>€ 173,51</p>	<p>€ 209,95</p>
	<p><b>XCR48C</b></p> <p>Chargeur 48C</p> <p>Emplacement de charge: 1 / 4A / 0,59 kg</p> <p>Compatible avec toutes les batteries Cramer 48V Cordon détachable Indicateur LED Montage mural</p>	<p>€ 61,94</p>	<p>€ 74,95</p>
	<p><b>XCR48C2</b></p> <p>Chargeur 48C2</p> <p>Emplacements de charge: 2 / 4A / 0,64 kg</p> <p>Compatible avec toutes les batteries Cramer 48V Cordon détachable Indicateur LED Montage mural Charger les batteries de manière séquentielle jusqu'à ce qu'elles soient complètement chargées.</p>	<p>€ 99,13</p>	<p>€ 119,95</p>
	<p><b>XCR48SK96</b></p> <p>Kit de démarrage: XCR48V96 + XCR48C</p>	<p>€ 148,72</p>	<p>€ 179,95</p>
	<p><b>XCR48SK192</b></p> <p>Kit de démarrage: XCR48V192 + XCR48C</p>	<p>€ 198,31</p>	<p>€ 239,95</p>



Découvrez la gamme complète sur le site:

**[www.cramertools.com](http://www.cramertools.com)**

**Une puissance intelligente**  
Chaque outil Cramer est doté de trois technologies avancées qui fonctionnent en parfaite harmonie pour offrir les meilleures performances possibles.

### La batterie de haute capacité

La batterie fournit au moteur la quantité d'énergie nécessaire pour générer la puissance requise pour chaque tâche.

Elle communique avec la puce électronique et veille à ce qu'elle travaille exactement à la puissance nécessaire, ni plus ni moins. La batterie est ainsi moins sollicitée, ce qui se traduit par des performances constantes, des durées de fonctionnement plus longues et une plus grande longévité.

Les systèmes de batterie Cramer sont basés sur les dernières cellules lithium-ion à haute capacité et à courant élevé, qui offrent de nouveaux niveaux de performance tout en minimisant le poids de la batterie.



### Le puissant moteur sans balais

Le moteur n'est pas seulement puissant, il est aussi intelligent. Il communique en permanence avec la puce électronique et la batterie pour déterminer quand augmenter ou diminuer la puissance afin d'obtenir des performances maximales et des durées d'utilisation plus longues.

Avec une réactivité fulgurante, un rapport poids/puissance exceptionnel et une puissance maximale élevée, le moteur de chaque outil Cramer offre les meilleures performances possibles, jour après jour, tout au long de la journée.

### La puce électronique intelligente

La puce avancée est le cerveau de tous les produits Cramer.

En analysant en permanence les données en temps réel, la puce électronique fournit la quantité optimale de puissance au moteur et maximise l'autonomie de la batterie. Ainsi, les produits fonctionnent toujours au bon niveau d'énergie, à la bonne température et avec la bonne puissance.



**XCR82LM46SX**

Tondeuse à gazon - Modèle autotracté (variateur)  
 Moteur à induction. Emplacement de batterie double:  
 commute automatiquement de la première à la deuxième  
 batterie.  
 Plateau de coupe en acier.  
 Ramassage / mulching / éjection latérale.  
 Livrée sans batterie et chargeur.  
 Batteries et chargeurs en option.

**IPX4**



HTVA  
**€ 553,68**

TVAC  
**€ 669,95**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,5 kW
Voltage	82 V
Entraînement	Autotractée
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse de conduite	2,16 km/h - 5,4 km/h
Poids	32,5 kg

**ACCESSOIRES 82LM46SX**

HTVA

TVAC

<b>XCR2906386</b>	Lame de rechange 46 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 46 cm	<b>€ 17,31</b>	<b>€ 20,95</b>
<b>XCR2909286</b>	Lame soufflante 46 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 46 cm	<b>€ 21,45</b>	<b>€ 25,95</b>



**XCR82LM51SX**

Tondeuse à gazon - Modèle autotracté (variateur)  
 Moteur à induction. Emplacement de batterie double:  
 commute automatiquement de la première à la deuxième  
 batterie. Le boost automatique augmente la vitesse de la  
 lame sur l'herbe plus épaisse ou plus haute.  
 Plateau de coupe en acier.  
 Ramassage / mulching / éjection latérale.  
 Livrée sans batterie et chargeur.  
 Batteries et chargeurs en option.

**IPX4**



HTVA  
**€ 636,32**

TVAC  
**€ 769,95**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,5 kW
Voltage	82 V
Entraînement	Oui
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 60 litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse de conduite	2,16 km/h - 5,4 km/h
Poids	35 kg

**ACCESSOIRES 82LM51SX**

HTVA

TVAC

<b>XCR2906486</b>	Lame de rechange 51 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 51 cm	<b>€ 17,31</b>	<b>€ 20,95</b>
<b>XCR2909686</b>	Lame soufflante 51 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 51 cm	<b>€ 23,10</b>	<b>€ 27,95</b>

**XCRATM53A****NEW**

HTVA

€ 1.486,78

TVAC

€ 1.799,00

Tondeuse professionnelle d'une puissance équivalente à 230 cc.

Modèle autotracté (variateur) - Moteur à induction.

Emplacement de batterie double; commute automatiquement de la première à la deuxième batterie.

Le boost automatique augmente la vitesse de la lame sur l'herbe plus épaisse ou plus haute.

Plateau de coupe en aluminium.

Ramassage / mulching / éjection latérale et arrière (en option).

Livrée sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.

**IPX5****OPTIMUS™**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	4 kW
Voltage	82 V
Entraînement	Oui
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	25 - 115 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 8 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 70 litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse avant	2,16 km/h - 6,4 km/h, 6 vitesses
Vitesse arrière	1 vitesse
Poids	53 kg

**ACCESSOIRES ATM53A**

HTVA

TVAC

<b>XCR2919986</b>	Lame soufflante - 53 cm	€ 16,49	€ 19,95
<b>XCR2920086</b>	Lame mulching - 53 cm.	€ 17,31	€ 20,95
<b>XCR2918186</b>	Goulotte d'éjection latérale et arrière pour ATM53A.	€ 17,31	€ 20,95





**XCRATM76S**

**NEW**

HTVA  
€ 1.817,36

TVAC  
€ 2.199,00

**Tondeuse professionnelle avec une puissance équivalente à 220 cm<sup>3</sup>.**

La durabilité de cette tondeuse est soulignée par son châssis de coupe robuste en acier embouti de 1,85 mm d'épaisseur et son cadre entièrement soudé en acier.

Cette tondeuse utilise des moteurs de lame doubles et indépendants de haute qualité qui fournissent directement la puissance aux lames, sans aucune perte d'efficacité.

Les pointes de lame de cette tondeuse atteignent une vitesse impressionnante de 80 m/s. Même dans une herbe dense et haute, la vitesse des pointes de lame dépasse celle des tondeuses à gazon à essence traditionnelles de jusqu'à 54%.

Le système de traction ETS est équipé de deux moteurs intégré dans les roues et régulés indépendamment, qui ajustent automatiquement la puissance pour offrir un contrôle fluide sur les pentes, pendant la tonte sans effort.

Livrée sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.

**IPX5**

**OPTIMUS**



Moteur	Moteur à induction	Nombre de lames	2
Puissance	4,3 kW	Hauteur de coupe	38 - 127 mm
Largeur de coupe	76 cm	Hauteur de couperegeling	Centralisé, 8 niveaux
Support de batterie	3 emplacements	Mulching	Oui
Vitesse avant	1,8 - 6,4 km/h, 6 vitesses	Niveau sonore	87 dB(A)
Vitesse arrière	1 vitesse	Autonomie	Jusqu'à. 110 min / 8.000 m <sup>2</sup> avec 3 batteires de 82V 8Ah.
Messnelheid	4.000 tpm	Poids	83 kg
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 85 litres		

		HTVA	TVAC
<b>XCR2916786</b>	2 lame soufflantes - 76 cm	€ 17,31	€ 20,95
<b>XCR2919886</b>	2 lames mulching - 76 cm.	€ 21,45	€ 25,95
<b>XCR2919186</b>	Goulotte d'éjection latérale et arrière pour ATM73S.	€ 21,45	€ 25,95

**XCR82LT107**

HTVA TVAC  
**€ 3.577,69 € 4.329,00**

Le 82LT107 est un tracteur de pelouse alimenté par des batteries de 82V. Son plateau de coupe en acier de 107 cm et ses deux moteurs de coupes 1,2kW lui permette une performance et une productivité exceptionnelles sur les grandes superficies, avec une autonomie de 10.500 m<sup>2</sup> (avec 6 batteries 8Ah). Avec un design ergonomique et une excellente visibilité assure un grand confort pendant de longues périodes d'utilisation, et une grande maniabilité.

Livrée sans batterie et chargeur.  
 Batteries et chargeurs en option.

**IPX4**

Moteur	Moteur à induction	Frein de stationnement	Manuellement
Plateau de coupe	Acier trempé - 107 cm	Système de protection contre le renversement	Non
Moteur de coupe	2 moteurs de 1,2 kW chacun	Vitesse	max. 12,9 km/h (avant) 4,8 km/h (arrière)
Capacité batterie	jusqu'à 3,45 kWh (batteries échangeables)	Autonomie en surface	10.500 m <sup>2</sup>
Emplacements de batteries	6 batteries	Temps de charge (6x 5 Ah avec 3x chargeurs 82C2)	86 min
Vitesse de lame	3.000 tpm	Connexion ETO	Non
Nombre de lames	2	Barre de remorquage	Oui
Hauteur de coupe	38 - 114 mm	Classification IP	IPX4
Réglage de la hauteur de coupe	7 positions / réglage manuel	Poids	187 kg
Système de coupe	Mulching ou éjection latérale		
Eclairage LED	Avant		
Siège	Siège réglable		

**ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT****XCR82LT107-KIT |**

Livré avec 4 batteries (82V360) et 2 chargeurs (82C2)



	HTVA	TVAC
	<b>€ 5.040,50</b>	<b>€ 6.099,00</b>



**XCR82ZT107**

HTVA € 4.495,04 TVAC € 5.439,00

Le 82ZT107 est une tondeuse à rayon de braquage zéro alimentée par des batteries de 82V. Son plateau de coupe en acier de 107 cm et de ses deux moteurs de 1,2 kW lui permette une performance ainsi qu'une productivité exceptionnelles sur les grandes superficies, avec une autonomie de 10.500 m<sup>2</sup> (avec 6 batteries 8 Ah). Avec un design ergonomique et une excellente visibilité assure un grand confort pendant de longues périodes d'utilisation, et une grande maniabilité grâce aux moteurs des roues individuelles peraveçant de tourner sur place.

Livrée sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

**IPX4**



Moteur	Moteur à induction	Frein de stationnement	Electromagnetique
Plateau de coupe	Acier trempé - 107 cm	Système de protection contre le renversement	Non
Moteur de coupe	2 moteurs de 1,2 kW chacun	Vitesse	max. 12,9 km/h
Capacité batterie	jusqu'à 3,45 kWh (batteries échangeables)	Autonomie en surface	10.500 m <sup>2</sup>
Emplacements de batteries	6 batteries	Temps de charge (6x 5 Ah avec 3x chargeurs 82C2)	86 min
Vitesse de lame	3.000 tpm	Connexion ETO	Non
Nombre de lames	2	Barre de remorquage	Oui
Hauteur de coupe	38 - 114 mm	Classification IP	IPX4
Réglage de la hauteur de coupe	7 positions / réglage manuel	Poids	232 kg
Système de coupe	Mulching ou éjection latérale		
Eclairage LED	Avant		
Siège	Siège réglable		

**ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT**



**XCR82ZT107-KIT |**

Livré avec 6 batteries (82V360) et 3 chargeurs (82C2)



	HTVA	TVAC
	€ 6.693,39	€ 8.099,00





90 kg de charge utile

**82CV15****Chargeur 1,5 kW inclus**

**Simple à utiliser:** Branchez et chargez le Maximus sans retirer les batteries.

**Le remplacement de la batterie n'est pas nécessaire:** Toutes les batteries sont chargées séquentiellement en une seule fois.

**Fixation murale:** pratique et très conviviale, elle permet de libérer le sol et d'assurer la sécurité.

**Capacité de charge maximale:** 1,2 kW  
Facile à brancher sur une prise standard.

**XCR82ZT122****NEW****“Disponible à partir de la fin mai”**HTVA  
**€ 8.263,64**TVAC  
**€ 9.999,00**

La Maximus 82ZT122 est une puissante tondeuse à rayon de braquage zéro qui impressionne par sa construction robuste, son robuste plateau de coupe en acier et sa surface de coupe maximale de 15 800 m<sup>2</sup>. Cette tondeuse offre des fonctions de tonte polyvalentes telles que le mulching et l'éjection latérale et dispose d'une plus grande autonomie grâce aux multiples compartiments de batterie. Avec une connectivité 4G/GPS intégrée et des fonctionnalités pratiques telles qu'un port USB et un phare LED, cette tondeuse établit de nouvelles normes en matière d'efficacité et de facilité d'utilisation.

Livrée sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

**IPX4**

Moteur	Moteur à induction	Siège	Siège à suspension
Plateau de coupe	Acier soudé - 122 cm	Frein de stationnement	Electromagnetique
Moteur de coupe	3 moteurs de 1,5 kW chacun	Système de protection contre le renversement	Oui
Capacité batterie	jusqu'à 4,62 kWh (batteries échangeables)	Vitesse	max. 12,9 km/h
Emplacements de batteries	4 batteries & 2 batteries de valise	Autonomie en surface	15.800 m <sup>2</sup>
Vitesse de lame	4.200 tpm	Temps de charge (avec 82CV30)	3,5 h
Nombre de lames	3	Connexion ETO	Avant
Hauteur de coupe	25 - 114 mm	Barre de remorquage	Oui
Réglage de la hauteur de coupe	13 positions / réglage manuel	Classification IP	IPX4
Système de coupe	Mulching ou éjection latérale	Poids	350 kg
Eclairage LED	Avant		



Compartiment de rangement arrière avec fonction de basculement pour outils, terre, etc.

Compartiments à batteries multiples pour un temps de travail plus long avec 4x batteries 82V et 2x batteries 82V1150.





**XCR82ZT132**

HTVA TVAC  
**€ 13.222,31 € 15.999,00**

La tondeuse à rayon de braquage zéro 82V est conçue pour l'entretien professionnel des pelouses et des grandes surfaces gazonnées. La tondeuse est équipée d'une plateau de coupe de 132 cm en acier et d'une batterie de 16 kWh. L'autonomie d'utilisation allant jusqu'à 4 hectares par charge. La hauteur de coupe se règle facilement en ajustant la hauteur du plateau de coupe à l'aide d'une pédale. Avec démarrage électrique et tous les interrupteurs, écrans et moteurs sans balais sont étanches selon la norme IPX4. La tondeuse autoportée à batterie 82V est une véritable alternative écologique aux produits à essence.

**Service après-vente à distance - Ergonomie - Excellente visibilité - Plus grande manoeuvrabilité IPX4**



**Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.**

Moteur	Moteur à induction	Système de protection contre le renversement	Oui
Plateau de coupe	En acier fabriqué - 132 cm	Vitesse avant	0 - 16 km/h
Moteur de coupe	3 moteurs de 1,5 kW chacun	Vitesse arrière	0 - 8 km/h
Capacité batterie	16 kWh	Autonomie en surface max. (dur / moyen / léger)	40.000 m <sup>2</sup> / 32.000 m <sup>2</sup> / 24.000 m <sup>2</sup>
Vitesse de lame	2.800 - 3.200 tpm	Temps de charge (Chargeur standard/rapide)	10-12 heures / 2-3 heures
Nombre de lames	3	Taille de la roue	Avant (13 x 6,5-5) Arrière (23 x 10,5-12)
Hauteur de coupe	25 - 150 mm	Classification IP	IPX4
Réglage de la hauteur de coupe	18 positions / réglage manuel	Traction	226 kg
Système de coupe	Mulching & éjection latérale	Poids	631 kg
Phare LED avant	Oui		
Siège	Siège à suspension		
Frein de stationnement	Electromagnetique		

**ACCESSOIRES**

HTVA TVAC

<b>XCRR010312700</b>	Chargeur standard pour 82ZT132 - Capacité de 240V - 17A	<b>€ 1.197,52</b>	<b>€ 1.449,00</b>
<b>XCR82CV30</b>	Chargeur rapide 82V 3.0 kW pour toutes les tondeuses avec batterie intégrée.	<b>€ 1.280,17</b>	<b>€ 1.549,00</b>

# OPTIMUS™


LA PLUS LARGE GAMME D'OUTILS ULTRA PERFORMANTS  
POUR RÉPONDRE AUX APPLICATIONS COMMERCIALES  
LES PLUS EXIGEANTES.

La gamme Optimus de Cramer comprend un outil ultra-performant pour chaque tâche, tous construits selon une conception privilégiant la batterie et offrant des performances sans compromis. Des tondeuses à rayon de braquage zéro les plus avancées au monde et des tondeuses tout-terrain remarquables aux équipements portatifs polyvalents et extrêmement puissants, le nom Optimus offre des performances et une productivité inégalées dans tous les domaines de la journée de travail.

Les systèmes de charge Optimus offrent des solutions qui changent la donne pour les activités professionnelles. Qu'elles soient fixes ou mobiles, ces solutions garantissent qu'il y a toujours assez d'énergie pour terminer le travail. En tant que première dans l'industrie, la gamme Optimus innove avec des options pratiques pour charger, manipuler et transporter les batteries.

Lors de leur développement, tous les outils visent à apporter au marché une innovation de premier plan. Chaque produit est méticuleusement conçu, en accordant une attention particulière à chaque détail. Pour garantir la qualité et la durabilité, des protocoles d'essai rigoureux en laboratoire et sur le terrain établissent de nouvelles normes, où chaque outil Optimus doit passer un test de durée de vie extrême de 1 000 heures avant d'être introduit sur un marché.



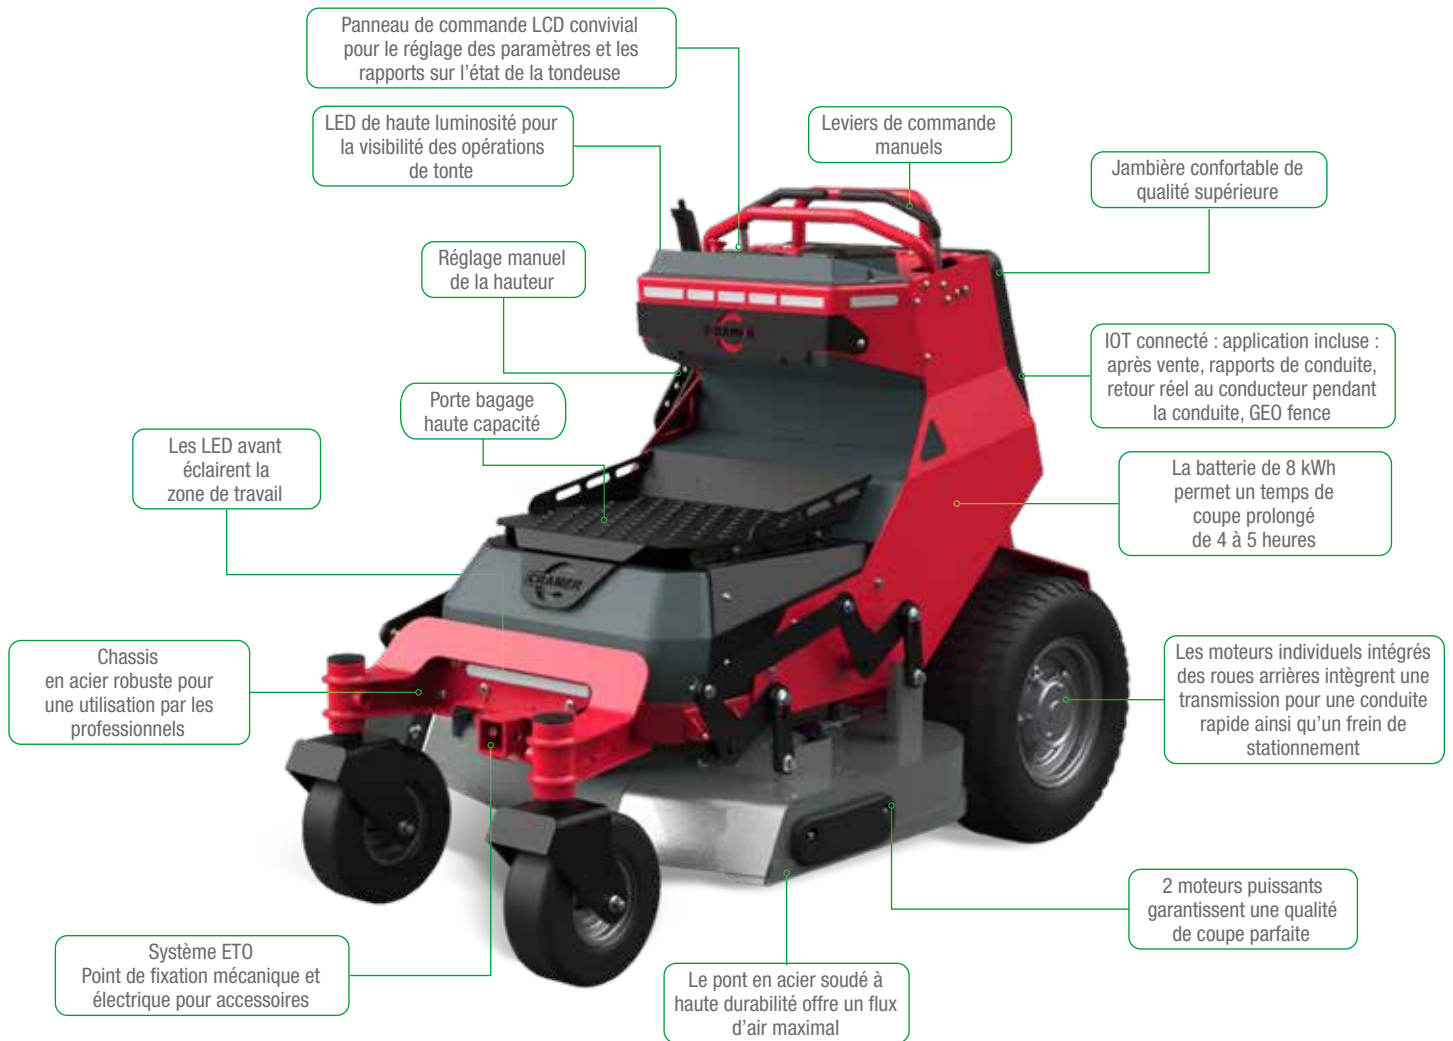

**XCRZTCS92**

HTVA                      TVAC  
**€ 15.701,65    € 18.999,00**

Tondeuse à conducteur debout - Optimus - 92 cm - Capacité batterie: 8 kWh.

Cette tondeuse est plus étroite et convient pour accéder à travers des portes de jardin plus étroites et pour manœuvrer autour d'obstacles serrés.

Livrée en standard avec un chargeur rapide de 3,0 kW (82CV30).

**OPTIMUS™**

**IPX4**



Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.

Moteur	Moteur à induction	Eclairage LED	Avant
Plateau de coupe	Acier soudé - 92 cm	Stand-on	Plate-forme pour se tenir debout et des coussins confortables.
Moteur de coupe	2 moteurs de 1,8 kW chacun	Système de protection contre le renversement	Non
Moteurs de roue	2x 2,2 kW intégré dans les roues	Vitesse	max. 16 km/h
Capacité batterie	8 kWh	Autonomie en surface	28.000 m <sup>2</sup>
Équivalent	27 ch	Temps de charge (avec 82CV30)	3 h
Autonomie max.	4,5 h	Connexion ETO	Avant
Vitesse de lame	max. 3.600 tpm	Barre de remorquage	Oui
Nombre de lames	2	Classification IP	IPX4
Hauteur de coupe	25 - 127 mm	Poids	430 kg
Réglage de la hauteur de coupe	17 positions / réglage manuel		
Système de coupe	Mulching et éjection latérale		

**XCRZTC122R****NEW**

HTVA TVAC  
**€ 23.966,12 € 28.999,00**

L'Optimus ZTC122R avec mulching et éjection arrière. Capacité batterie: 24 kWh. Design amélioré et contemporain.

Plus de puissance: des performances puissantes et un fonctionnement efficace.

L'autonomie améliorée garantit de longues heures de travail sans avoir à la recharger fréquemment.

L'éclairage à LED assure une bonne visibilité et une sécurité accrue.

Un fonctionnement simple avec une facilité d'utilisation optimale.

Une vitesse de coupe maximale impressionnante de 25,6 km/h: une tonte plus rapide et plus efficace.

Livrée en standard avec un chargeur rapide de 3,0 kW (82CV30).

## OPTIMUS™

### IPX4



Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.

Moteur	Moteur à induction	Eclairage LED	360°
Plateau de coupe	Acier soudé - 122 cm	Siège	Siège à suspension
Moteur de coupe	3 moteurs de 2 kW chacun	Système de protection contre le renversement	Oui
Moteurs de roue	2x 5 kW intégré dans les roues	Vitesse	max. 25,6 km/h
Capacité batterie	24 kWh	Autonomie en surface	65.000 m <sup>2</sup>
Équivalent	65 ch	Temps de charge (avec 82CV30)	8 h
Autonomie max.	8 h	Connexion ETO	Avant et arrière
Vitesse de lame	max. 3.400 tpm	Barre de remorquage	Oui
Nombre de lames	3	Classification IP	IPX4
Hauteur de coupe	25 - 127 mm	Poids	600 kg
Réglage de la hauteur de coupe	17 positions / réglage manuel		
Système de coupe	Mulching et éjection arrière		



**XCRZTC132R NEW**

HTVA TVAC  
**€ 27.271,90 € 32.999,00**

L'Optimus ZTC132R avec mulching et éjection arrière. Capacité batterie: 24 kWh. Design amélioré et contemporain. Plus de puissance: des performances puissantes et un fonctionnement efficace. L'autonomie améliorée garantit de longues heures de travail sans avoir à la recharger fréquemment. L'éclairage à LED assure une bonne visibilité et une sécurité accrue. Un fonctionnement simple avec une facilité d'utilisation optimale. Une vitesse de coupe maximale impressionnante de 25,6 km/h: une tonte plus rapide et plus efficace. **Livrée en standard avec un chargeur rapide de 3,0 kW (82CV30).**

**OPTIMUS™**

**IPX4**

**Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.**

Moteur	Moteur à induction	Eclairage LED	360°
Plateau de coupe	Acier soudé - 132 cm	Siège	Siège à suspension
Moteur de coupe	3 moteurs de 2 kW chacun	Système de protection contre le renversement	Oui
Moteurs de roue	2x 5 kW intégré dans les roues	Vitesse	max. 25,6 km/h
Capacité batterie	24 kWh	Autonomie en surface	75.000 m <sup>2</sup>
Équivalent	65 ch	Temps de charge (avec 82CV30)	8 h
Autonomie max.	8 h	Connexion ETO	Avant et arrière
Vitesse de lame	max. 3.400 tpm	Barre de remorquage	Oui
Nombre de lames	3	Classification IP	IPX4
Hauteur de coupe	25 - 127 mm	Poids	650 kg
Réglage de la hauteur de coupe	17 positions / réglage manuel		
Système de coupe	Mulching et éjection arrière		



## XCRZTC152R **NEW**

HTVA **€ 28.924,79** TVAC **€ 34.999,00**

L'Optimus ZTC152R avec mulching et éjection arrière. Capacité batterie: 24 kWh. Design amélioré et contemporain.

Plus de puissance: des performances puissantes et un fonctionnement efficace.

L'autonomie améliorée garantit de longues heures de travail sans avoir à la recharger fréquemment.

L'éclairage à LED assure une bonne visibilité et une sécurité accrue.

Un fonctionnement simple avec une facilité d'utilisation optimale.

Une vitesse de coupe maximale impressionnante de 25,6 km/h: une tonte plus rapide et plus efficace.

Livrée en standard avec un chargeur rapide de 3,0 kW (82CV30).

## OPTIMUS™

### IPX4

Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.



Moteur	Moteur à induction	Eclairage LED	360°
Plateau de coupe	Acier soudé - 152 cm	Siège	Siège à suspension
Moteur de coupe	3 moteurs de 2 kW chacun	Système de protection contre le renversement	Oui
Moteurs de roue	2x 5 kW intégré dans les roues	Vitesse	max. 25,6 km/h
Capacité batterie	24 kWh	Autonomie en surface	85.000 m <sup>2</sup>
Équivalent	65 ch	Temps de charge (avec 82CV30)	8 h
Autonomie max.	8 h	Connexion ETO	Avant et arrière
Vitesse de lame	max. 3.200 tpm	Barre de remorquage	Oui
Nombre de lames	3	Classification IP	IPX4
Hauteur de coupe	25 - 127 mm	Poids	720 kg
Réglage de la hauteur de coupe	17 positions / réglage manuel		
Système de coupe	Mulching et éjection arrière		



**XCRZTC182R NEW**

HTVA TVAC  
**€ 33.883,47 € 40.999,00**

L'Optimus ZTC182R avec mulching et éjection arrière. Capacité batterie: 36 kWh. Design amélioré et contemporain. Plus de puissance: des performances puissantes et un fonctionnement efficace. L'autonomie améliorée garantit de longues heures de travail sans avoir à la recharger fréquemment. L'éclairage à LED assure une bonne visibilité et une sécurité accrue. Un fonctionnement simple avec une facilité d'utilisation optimale. Une vitesse de coupe maximale impressionnante de 22,5 km/h: une tonte plus rapide et plus efficace. **Livrée en standard avec un chargeur rapide de 3,0 kW (82CV30).**

**OPTIMUS™**

**IPX4**



**Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.**

Moteur	Moteur à induction	Eclairage LED	360°
Plateau de coupe	Acier soudé - 182 cm	Siège	Siège à suspension
Moteur de coupe	3 moteurs de 2 kW chacun	Système de protection contre le renversement	Oui
Moteurs de roue	2x 6,5 kW intégré dans les roues	Vitesse	max. 22,5 km/h
Capacité batterie	36 kWh	Autonomie en surface	100.000 m <sup>2</sup>
Équivalent	70 ch	Temps de charge (avec 82CV30)	12 h
Autonomie max.	8 h	Connexion ETO	Avant et arrière
Vitesse de lame	max. 3.200 tpm	Barre de remorquage	Oui
Nombre de lames	3	Classification IP	IPX4
Hauteur de coupe	25 - 127 mm	Poids	900 kg
Réglage de la hauteur de coupe	17 positions / réglage électrique		
Système de coupe	Mulching et éjection arrière		



**XCRETOBL51****NEW**HTVA  
€ 2.643,80TVAC  
€ 3.199,00

Le souffleur ETO ajoute une nouvelle fonctionnalité à la gamme Optimus et permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces, confortablement depuis le siège de l'opérateur. Avec une vitesse de soufflage maximale de 381 km/h

et une force de soufflage maximale de 51 N. Doté d'un système de fixation facile et d'une connectivité Bluetooth, le souffleur dispose d'une plage de mouvement motorisée de 120°, ce qui permet de cibler précisément le flux d'air.

Force de soufflage	51 N
Vitesse de l'air max.	381 km/h
Max. rotation	120°
Réglage de la vitesse de l'air	3 vitesses
Vitesse	Max. 6.000 tpm
Connectivité	Buetooth

**OPTIMUS™****ACCESSOIRES**

HTVA

TVAC

<b>NEW</b> <b>XCR7502186</b>	ZTR Tweels - Pneu anti-crevaison (1 pièce) pour les modèles ZTC152.	€ 1.569,42	€ 1.899,00
<b>NEW</b> <b>XCR7502386</b>	Lève de tondeuse autoportée pour tous les modèles ZT de Cramer.	€ 362,81	€ 439,00





**XCR82T12****NEW**HTVA  
€ 280,95TVAC  
€ 339,95

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée en boucle.  
Sangle de base - Livrée avec une tête de coupe Tap & Go.  
Limiteur de vitesse à 2 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail.  
Livrée sans batterie et chargeur.

**IPX5**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,2 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	40 cm
Vitesse	5.500 tpm
Poids	4,1 kg

**XCRT16****NEW**HTVA  
€ 387,60TVAC  
€ 469,00

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée en boucle.  
Sangle de base - Livrée avec une tête de coupe Tap & Go et lame 3-dents.  
Limiteur de vitesse à 3 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail.  
Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe.  
Livrée sans batterie et chargeur.

**OPTIMUS™****IPX5**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,6 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	43 cm
Vitesse	5.500 tpm
Poids	5,45 kg

**XCR82TB20**HTVA  
€ 429,71TVAC  
€ 519,95

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée U.  
Livrée avec tête de coupe Tap & Go avec une largeur de coupe de 45 cm, lame 3 dents (Ø 300 mm) et un harnais ergonomique. Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe. Limiteur de vitesse à 2 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail.  
En faisant cela, vous économisez du temps  
Livrée sans batterie et chargeur.

**IPX4**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	45 cm
Vitesse	6.500 tpm
Lame	300 mm
Poids	4,5 kg



**XCR82TBX20**

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée U. Comparable à un moteur essence 40 cm<sup>3</sup> - 3-en-1: livrée avec tête de coupe, lame de coupe, scie circulaire, trois capots de protection et une harnais ergonomique. Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe. Limiteur de vitesse à 4 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail. En faisant cela, vous économisez du temps. Livrée sans batterie et chargeur.

HTVA **€ 516,49** TVAC **€ 624,95**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	46 cm
Vitesse	4.500-5.500-6.000-6.500 tpm
Lame	300 mm
Poids	5,7 kg

**IPX4**



Livré avec un harnais ergonomique.



Capots de protection interchangeables pour une protection parfaite.



Serrure de paume intégrée pour plus de sécurité.



**XCRTB20H**

**NEW**

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée U. Comparable à un moteur essence 45 cm<sup>3</sup> - 3-en-1: livrée avec tête de coupe, lame de coupe, scie circulaire, trois capots de protection et une harnais ergonomique. Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe. Limiteur de vitesse à 4 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail. En faisant cela, vous économisez du temps. Livrée sans batterie et chargeur.

HTVA **€ 561,16** TVAC **€ 679,00**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	45 cm
Vitesse	5.500-5.500-8.000 tpm
Lame	300 mm
Poids	6,7 kg

**OPTIMUS™**

**IPX5**



**ACCESSOIRES DÉBROUSSAILLEUSES**

HTVA TVAC

<b>XCR2920486</b>	Fil nylon 2,4 mm / 50 m pour 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	<b>€ 11,53</b>	<b>€ 13,95</b>
<b>XCR2920586</b>	Bobine 2,4 mm (8 m fil nylon inclus) pour 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	<b>€ 18,97</b>	<b>€ 22,95</b>
<b>XCR2920686</b>	Couvercle de la bobine pour 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	<b>€ 12,36</b>	<b>€ 14,95</b>
<b>XCR2913786</b>	Tête de coupe 2,4 mm (fil nylon, bobine et couvercle inclus) pour 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	<b>€ 37,98</b>	<b>€ 45,95</b>
<b>XCR2920786</b>	Lame 3 dents - 300 mm pour T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	<b>€ 20,62</b>	<b>€ 24,95</b>
<b>XCR2910186</b>	Scie circulaire	<b>€ 29,71</b>	<b>€ 35,95</b>



### XCR82TCS15

Élagueuse compacte et extrêmement légère.  
Performance équivalente de 35 cc.  
Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction.  
Livré avec harnais de batterie (2911186).  
Pas de batterie possible dans la machine.  
Livrée sans batterie et chargeur.

**IPX4**



HTVA  
**€ 388,39**

TVAC  
**€ 469,95**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,5 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	1/4 inch - 25AP58E
Longueur guide	25 cm
Poids	2,1 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 24 m/s
Capacité du réservoir d'huile	150 ml

#### ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

<b>XCR2906686</b>	Guide de chaîne 25 cm pour 82TCS15, 82PST39 & PST39.	<b>€ 20,62</b>	<b>€ 24,95</b>
<b>XCR2919786</b>	Guide de chaîne 25 cm pour tronçonneuse 82TCS15.	<b>€ 19,79</b>	<b>€ 23,95</b>
<b>XCR2906786</b>	Chaîne - 25 cm, pas de chaîne 1/4", gauge 1,3 mm, 58 E pour 82TCS15, 82PST39 & PST39.	<b>€ 18,97</b>	<b>€ 22,95</b>



### XCR82CS24

Tronçonneuse professionnelle légère.  
Performance équivalente de 45 cc.  
Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction.  
Livrée sans batterie et chargeur.

**IPX4**



HTVA  
**€ 330,54**

TVAC  
**€ 399,95**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,4 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	3/8 inch - 90PX52E
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,1 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 24 m/s
Capacité du réservoir d'huile	180 ml

#### ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

<b>XCR2908486</b>	Guide de chaîne 30 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 (+ 82CS15)	<b>€ 16,49</b>	<b>€ 19,95</b>
<b>XCR2907186</b>	Guide de chaîne 36 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 (+ 82CS15)	<b>€ 16,90</b>	<b>€ 20,45</b>
<b>XCR2907286</b>	Guide de chaîne 41 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 (+ 82CS15)	<b>€ 18,97</b>	<b>€ 22,95</b>
<b>XCR2908586</b>	Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 45 E. Adaptable sur 82CS24 (+ 82CS15) avec guide de coupe 30 cm	<b>€ 17,31</b>	<b>€ 20,95</b>
<b>XCR2907986</b>	Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 52 E. Adaptable sur 82CS24 (+ 82CS15) avec guide de coupe 36 cm	<b>€ 19,79</b>	<b>€ 23,95</b>
<b>XCR2908086</b>	Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 56 E. Adaptable sur 82CS24 (+ 82CS15) avec guide de coupe 41 cm	<b>€ 19,79</b>	<b>€ 23,95</b>



**XCR82CS34**

HTVA  
**€ 454,50**

TVAC  
**€ 549,95**

Tronçonneuse professionnelle avec carter en magnésium. Couple très élevé. Performance équivalente de 60 cc. Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction. Livrée sans batterie et chargeur.

**IPX4**



Moteur	Moteur à induction
Puissance	3,4 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	.325 inch - TXL64E
Jauge guide	1,3 mm
Longueur guide	38 cm
Vitesse	Vitesse de chaîne: 24 m/s
Capacité du réservoir d'huile	250 ml
Poids	4,55 kg

**ACCESSOIRES**

HTVA

TVAC

<b>XCR2901886</b>	Guide de chaîne 33 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	<b>€ 21,45</b>	<b>€ 25,95</b>
<b>XCR2901986</b>	Standard guide de chaîne 38 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	<b>€ 25,58</b>	<b>€ 30,95</b>
<b>XCR2902086</b>	46 cm Guide de chaîne - Adaptable sur tronçonneuse 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	<b>€ 30,54</b>	<b>€ 36,95</b>
<b>XCR2902186</b>	Chaîne - pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 56 E. Adaptable sur 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) avec guide de coupe 33 cm	<b>€ 19,79</b>	<b>€ 23,95</b>
<b>XCR2902286</b>	Chaîne - pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 64 E. Adaptable sur 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) avec guide de coupe 38 cm	<b>€ 21,45</b>	<b>€ 25,95</b>
<b>XCR2902386</b>	Chaîne - pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 72 E. Adaptable sur 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) avec guide de coupe 46 cm	<b>€ 23,10</b>	<b>€ 27,95</b>



**XCRCS36****NEW**HTVA  
€ 610,74TVAC  
€ 739,00

Tronçonneuse professionnelle avec carter en magnésium. Couple très élevé. Performance équivalente de 60 cc. Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction. Livrée sans batterie et chargeur.

**OPTIMUS™****IPX5**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	3,6 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	3/8 inch
Jauge guide	0,050"
Longueur guide	50,8 cm
Vitesse	Vitesse de chaîne: 30 m/s
Capacité du réservoir d'huile	320 ml
Poids	5,24 kg

**XCRCS45****NEW**HTVA  
€ 866,94TVAC  
€ 1.049,00

Tronçonneuse professionnelle avec carter en magnésium. Couple très élevé. Performance équivalente de 70 cc. Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction. Livrée sans batterie et chargeur.

**OPTIMUS™****IPX5**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	4,5 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	3/8 inch
Jauge guide	0,050"
Longueur guide	50,8 cm
Vitesse	Vitesse de chaîne: 30 m/s
Capacité du réservoir d'huile	380 ml
Poids	6,61 kg

**ACCESSOIRES CS36 & CS45**

HTVA

TVAC

<b>XCR2921986</b>	Guide Oregon 46 cm pour tronçonneuse CS36.	€ 69,38	€ 83,95
<b>XCR2922086</b>	Guide Oregon 51 cm pour tronçonneuse CS36.	€ 79,30	€ 95,95
<b>XCR2922186</b>	Guide Oregon 51 cm pour tronçonneuse CS45.	€ 88,39	€ 106,95
<b>XCR2922286</b>	Guide Oregon 61 cm pour tronçonneuse CS45.	€ 132,19	€ 159,95
<b>XCR2922386</b>	Guide Oregon 71 cm pour tronçonneuse CS45.	€ 148,72	€ 179,95
<b>XCR2921486</b>	Chaîne pour guide 46 cm	€ 26,40	€ 31,95
<b>XCR2921586</b>	Chaîne pour guide 51 cm	€ 30,54	€ 36,95
<b>XCR2921686</b>	Chaîne pour guide 61 cm	€ 34,67	€ 41,95
<b>XCR2921786</b>	Chaîne pour guide 71 cm	€ 42,93	€ 51,95
<b>XCR2921886</b>	Chaîne pour guide 71 cm - Powercut	€ 52,02	€ 62,95



## XCR82PST39

Tronçonneuse sur perche télescopique légère.  
Moteur à induction - Sangle de base.  
Livrée sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

**IPX4**



HTVA  
**€ 429,71**

TVAC  
**€ 519,95**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	700 W
Voltage	82 V
Pas de chaîne	1/4" - 25AP58E
Jauge guide	1,27 mm
Longueur guide	25 cm
Longueur totale	2,7 m - 3,9 m
Vitesse	Vitesse de chaîne: 18 m/s
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Poids	4,94 kg



## XCRPST39

Tronçonneuse sur perche télescopique légère.  
Moteur à induction - Sangle de base.  
Livrée sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

**OPTIMUS™**

**IPX5**



**NEW** HTVA  
**€ 519,83**

TVAC  
**€ 629,00**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	1/4"
Jauge guide	0,05"
Longueur guide	25 cm
Longueur totale	2,5 m - 3,9 m
Vitesse	Vitesse de chaîne: 25 m/s
Capacité du réservoir d'huile	150 ml
Poids	4,64 kg

## ACCESSOIRES 82PST39 & PST39

<b>XCR2906686</b>	Guide de chaîne 25 cm pour 82TCS15, 82PST39 & PST39.	<b>€ 20,62</b>	<b>€ 24,95</b>
<b>XCR2906786</b>	Chaîne - 25 cm, pas de chaîne 1/4", jauge 1,3 mm, 58 E pour 82TCS15, 82PST39 & PST39.	<b>€ 18,97</b>	<b>€ 22,95</b>





### XCRHT61

**NEW**

HTVA  
€ 263,64

TVAC  
€ 319,00

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante.  
Transmission en magnésium. Vitesse variable 2 positions.  
Livré sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Long. de coupe efficace	61 cm
Poignée pivotante	+/- 90°
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 30 mm / 20 mm
Vitesse	5.000 coupes/min
Poids	3,5 kg

**OPTIMUS™**

**IPX5**



### XCRHT71

**NEW**

HTVA  
€ 304,96


TVAC  
€ 369,00

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante.  
Transmission en magnésium. Vitesse variable 2 positions.  
Livré sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Long. de coupe efficace	71 cm
Poignée pivotante	+/- 90°
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 30 mm / 20 mm
Vitesse	5.000 coupes/min
Poids	3,8 kg

**OPTIMUS™**

**IPX5**

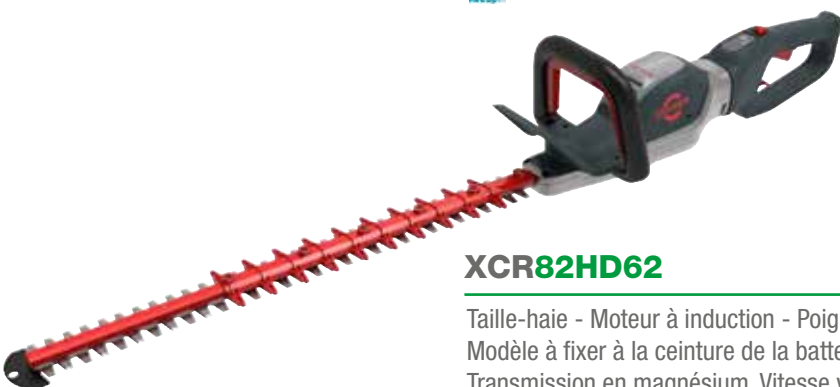

### XCR82HD62

HTVA  
€ 396,65

TVAC  
€ 479,95

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante.  
Modèle à fixer à la ceinture de la batterie (2911086).  
Transmission en magnésium. Vitesse variable 2 positions.  
Livré sans batterie, chargeur et ceinture de batterie.  
Batteries, chargeurs et ceinture de batterie en option.

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Long. de coupe efficace	62 cm
Poignée pivotante	+/- 90°
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 40 mm / 30 mm
Vitesse	2.800-3.200-4.000- coupes/min
Poids	3,7 kg

**IPX4**



### ACCESSOIRES 82HD62 & 82HD75

HTVA

TVAC

**XCR2909886**

Ensemble complet de couteaux pré-assemblés avec entraînement. Interchangeabilité simple et rapide. 75 cm

€ 148,72

€ 179,95



**XCRPH22**

**NEW**

HTVA  
**€ 387,60**

TVAC  
**€ 469,00**

Taille-haie sur perche - Moteur à induction  
Longueur de coupe: 51 cm - Sangle  
Angle de pivotement: -45° à 90° réglable en 7 positions.  
Vitesse de la lame réglable.  
Livré sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

Voltage	82 V
Longueur totale	2,2 m
Long. de coupe efficace	51 cm
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 38 mm / 30 mm
Vitesse	4.500 coupes/min
Poids	4,2 kg

**OPTIMUS™**

**IPX5**



**XCRPH32**

**NEW**

HTVA  
**€ 478,51**

TVAC  
**€ 579,00**

Taille-haie sur perche télescopique - Moteur à induction  
Longueur de coupe: 51 cm - Sangle  
Angle de pivotement: -45° à 90° réglable en 7 positions.  
Vitesse de la lame réglable.  
Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe.  
Livré sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

Voltage	82 V
Longueur totale	2,5 m - 3,2 m
Long. de coupe efficace	51 cm
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 38 mm / 30 mm
Vitesse	4.500 coupes/min
Poids	5,4 kg

**OPTIMUS™**

**IPX5**





### XCR82B22

Souffleur à main - Moteur à induction.  
Anneau d'usure métallique.  
Performance équivalente de 30 cc.  
Livré sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

**IPX4**



HTVA  
€ 223,10

TVAC  
€ 269,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Volume de l'air	1.286 m <sup>3</sup> /h
Force de soufflage	21,9 N
Vitesse de l'air max.	62 m/s
Type buse	Rond
Poids	2,5 kg



### XCR82B16

Souffleur à main - Moteur à induction - Anneau d'usure métallique. **À utiliser seulement avec une batterie à dos ou une ceinture ou un harnais porte batterie.**  
Performance équivalente de 25 cc.  
Livré sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

**IPX4**



HTVA  
€ 247,89

TVAC  
€ 299,95

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Volume de l'air	1.084 m <sup>3</sup> /h
Force de soufflage	19,8 N
Vitesse de l'air max.	82 m/s
Type buse	Rond
Poids	2,1 kg

### XCRBB36

**NEW**

HTVA  
€ 561,16

TVAC  
€ 679,00

Souffleur dorsal - Moteur sans balais - Régulateur de vitesse. Équipé de la technologie CYCLONE FORCE™, assurant un environnement de travail plus silencieux sans compromis sur la puissance. Boîtier de batterie à double fente résistant à l'eau. Harnais de confort rembourré robuste. Éclairage LED fonctionnel. 3 vitesses de soufflage. Livré sans batterie ni chargeur. Batteries et chargeurs disponibles en option.

**IPX5 OPTIMUS™**



Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Max. vermogen	3 kW
Volume de l'air	1.274 m <sup>3</sup> /h
Force de soufflage	36 N
Vitesse de l'air max.	354 km/h
Niveau sonore	65 db (à 15 m)
Type buse	Rond
Poids	6,75 kg



Ventilateur en magnésium pour un niveau sonore bas.





Performances de coupe exceptionnelles:



Manipulation facile.



Éclairage intégré.



Protège-disque réglable.

**XCRPC300**

**NEW**

HTVA  
**€ 594,21**

TVAC  
**€ 719,00**

Découpeuse à batterie.  
Similaire à un moteur à essence de 65 cm<sup>3</sup>.  
Idéal pour les travaux plus lourds.  
Vitesse de disque élevée de 82 m/s.  
Éclairage LED 400 lumens.  
Livrée avec disque diamant 300 mm.  
Livrée sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

**IPX4 OPTIMUS™**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,5 kW
Voltage	82 V
Diamètre disque	300 mm
Profondeur de travail	110 mm
Vitesse	82 m/s
Poids	5,7 kg



**XCRPC350**

**NEW**

HTVA  
**€ 767,77**

TVAC  
**€ 929,00**

Découpeuse à batterie.  
Similaire à un moteur à essence de 74 cm<sup>3</sup>.  
Idéal pour les travaux plus lourds.  
Vitesse de disque élevée de 93 m/s.  
Éclairage LED 400 lumens.  
Livrée avec disque diamant 350 mm.  
Livrée sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

**IPX4 OPTIMUS™**

Moteur	Moteur à induction
Puissance	4,3 kW
Voltage	82 V
Diamètre disque	350 mm
Profondeur de travail	125 mm
Vitesse	93 m/s
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	107 dB(A)
Poids	6,13 kg

**ACCESSOIRES**

HTVA

TVAC

<b>XCR2910386</b>	Disque abrasif en acier de 300 mm pour PC300.	<b>€ 29,71</b>	<b>€ 35,95</b>
<b>XCR2910286</b>	Disque diamant universel 300 mm coupe humide pour PC300.	<b>€ 85,08</b>	<b>€ 102,95</b>
<b>XCR2910486</b>	Disque diamant universel 300 mm coupe à sec pour PC300.	<b>€ 159,46</b>	<b>€ 192,95</b>
<b>XCR2917586</b>	Disque abrasif en acier de 350 mm pour PC350.	<b>€ 37,15</b>	<b>€ 44,95</b>
<b>XCR2917486</b>	Disque diamant universel 350 mm coupe humide pour PC350.	<b>€ 93,35</b>	<b>€ 112,95</b>
<b>XCR2917686</b>	Disque diamant universel 350 mm coupe à sec pour PC350.	<b>€ 181,78</b>	<b>€ 219,95</b>
<b>XCR2911386</b>	Réservoir d'eau pour PC300 & PC350.	<b>€ 85,08</b>	<b>€ 102,95</b>
<b>XCR2915886</b>	Chariot pour PC300 & PC350.	<b>€ 825,62</b>	<b>€ 999,00</b>



**82V**

OUTILS PROFESSIONNELS À BATTERIE 82V |

**XCR82UC**

Chariot de jardin - Modèle autotracté - Moteur à induction.  
Benne basculante par vérin.  
Frein de roue + roues arrière pivotantes.  
Livré sans batterie et chargeur.  
Batteries et chargeurs en option.

HTVA  
**€ 768,55**TVAC  
**€ 929,95**

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Capacité	106 litres / 150 kg
Vitesse	Avant 0 - 4 - 5,2 km/h Arrière 0 - 3 km/h
Attelage remorque	Oui
Benne basculante	Assistance par vérin
Dimensions	131,5 x 67 x 110 cm
Poids	40 kg

**XCR82EA14****NEW**HTVA  
**€ 429,71**TVAC  
**€ 519,95**

82 V Puissante tarière avec un couple de 81 Nm. Cette machine offre puissance, polyvalence et facilité d'utilisation pour tous vos projets de forage.  
Livrée avec une mèche (Ø 20,3 cm) et une rallonge.  
Capacité de diamètre: 10 - 30,5 cm (avec des mèches optionnelles).  
Autonomie: 30 minutes / 45 trous avec 1 batterie 82V 4 Ah.  
Livrée sans batterie ni chargeur.  
Batteries et chargeurs disponibles en option.



Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Équivalent	45 cc
Couple	Max. 81 Nm
Vitesse de perçage / retour	Max. 210 / 50 tpm
Longueur de perçage	88,9 cm
Taille de l'axe de forage	2,2 cm
Niveau de vibrations	3,0 m/s <sup>2</sup>
Niveau sonore	85 dB
Poids	8,55 kg

## ACCESSOIRES 82EA14



<b>1309026</b>	Mèche à double fil - 4" (10, 16 cm) - Ø intérieur: 20 mm.
<b>1309027</b>	Mèche à double fil - Ø 6" (15, 24 cm) - Ø intérieur: 20 mm.
<b>1309028</b>	Mèche à double fil - Ø 8" (20, 32 cm) - Ø intérieur: 20 mm.
<b>1309029</b>	Mèche à double fil - Ø 10" (25, 40 cm) - Ø intérieur: 20 mm.
<b>1309030</b>	Mèche à double fil - Ø 12" (30, 48 cm) - Ø intérieur: 20 mm.
<b>1309031</b>	Jeu de couteaux avec visserie pour tarière 4".
<b>1309032</b>	Jeu de couteaux avec visserie pour tarière 6".
<b>1309033</b>	Jeu de couteaux avec visserie pour tarière 8".
<b>1309034</b>	Jeu de couteaux avec visserie pour tarière 10".
<b>1309035</b>	Jeu de couteaux avec visserie pour tarière 12".
<b>1309036</b>	Rallonge 12" (30, 48 cm) pour tarière. Ø intérieur: 20 mm.
<b>1309037</b>	Rallonge 18" (45, 72 cm) pour tarière. Ø intérieur: 20 mm.
<b>1309038</b>	Rallonge 32" (81, 28 cm) pour tarière. Ø intérieur: 20 mm.

## BATTERIES, CHARGEURS ET ACCESSOIRES 82V

HTVA



















TVAC

	<b>XCR82V180</b>	Batterie 82 V. 2,5 Ah / 2,2 kW charge maximale / 180 Wh / 1,7 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 173,51	€ 209,95
	<b>XCR82V290P</b>	Batterie 82 V. 4 Ah / 3,2 kW charge maximale / 290 Wh / 2,0 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 272,69	€ 329,95
	<b>XCR82V360</b>	Batterie 82 V. 5 Ah / 4 kW charge maximale / 360 Wh / 2,7 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 297,48	€ 359,95
	<b>XCR82V580P</b>	Batterie 82 V. 8 Ah / 4 kW charge maximale / 580 Wh / 3,8 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 421,45	€ 509,95
	<b>NEW XCR82V1150</b>	Batterie 82 V. 16 Ah / 7,2 kW charge maximale / 1.150 Wh / 7,7 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 677,64	€ 819,95
	<b>NEW XRCORE300</b>	Batterie 82 V - Optimus CORE300. 5 kW charge maximale / 295 Wh / 1,75 kg. <b>OPTIMUS™</b>	€ 346,28	€ 419,00
	<b>NEW XRCORE400</b>	Batterie 82 V - Optimus CORE400. 6 kW charge maximale / 405 Wh / 2,2 kg. <b>OPTIMUS™</b>	€ 428,93	€ 519,00
	<b>NEW XRCORE530</b>	Batterie 82 V - Optimus CORE530. 7,5 kW charge maximale / 531 Wh / 2,7 kg. <b>OPTIMUS™</b>	€ 511,57	€ 619,00
	<b>XCR82V860</b>	Batterie 82 V pour harnais ergonomique (sans harnais) 12 Ah / 3,2 kW charge maximale / IPX4 / 860 Wh / 5,6 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 839,63	€ 1.015,95
	<b>XCR82VH860</b>	Batterie 82 V pour harnais ergonomique (harnais inclus). 12 Ah / 3,2 kW charge maximale / IPX4 / 860 Wh / 6,8 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 925,58	€ 1.119,95

## BATTERIES, CHARGEURS ET ACCESSOIRES 82V

HTVA

TVAC

		<b>XCR82C1G</b>	Chargeur / 82V / 4 A.	€ 86,74	€ 104,95
		<b>XCR82C2</b>	Chargeur avec 2 emplacements de charge / 82V / 8 A. Charge 2 batteries simultanément.	€ 140,45	€ 169,95
		<b>XCR82C6</b>	Charge super rapide Charge. Chargeur avec 6 emplacements de charge / 82V / 8 A. Charge 6 x 82V 8 Ah batteries en 120 minutes. IPX4	€ 471,03	€ 569,95
		<b>XCR2911186</b>	Harnais port batterie avec étui à batterie rigide, câble de 1,7 m, 3 anneaux. Non compatible avec la tronçonneuse 82TCS15.	€ 111,53	€ 134,95
		<b>NEW</b> <b>XCR2922686</b>	Harnais port batterie avec étui à batterie rigide, câble de 1,7 m, 3 anneaux. Seulement compatible avec la tronçonneuse 82TCS15.	€ 119,79	€ 144,95
		<b>XCR2911086</b>	Ceinture port batterie avec étui à batterie rigide, câble de 1,7 m, 3 anneaux. Non compatible avec la tronçonneuse 82TCS15.	€ 132,19	€ 159,95
		<b>XCR2902886</b>	Câble de connexion de 1,7 mètre de longueur. Inclus 3 anneaux de fixation. Non compatible avec la tronçonneuse 82TCS15.	€ 32,19	€ 38,95
		<b>XCR2915586</b>	Câble de connexion de 1,7 mètre de longueur. Inclus 3 anneaux de fixation. Seulement compatible avec la tronçonneuse 82TCS15.	€ 32,19	€ 38,95
		<b>XCR2912986</b>	Etui à batterie rigide. Seulement compatible avec la tronçonneuse 82TCS15.	€ 23,10	€ 27,95
		<b>XCR2901586</b>	Sac à outils. Pour trousse de premiers soins, outils, smartphone, etc.	€ 11,53	€ 13,95
		<b>XCR2900986</b>	Sac à dos. Attachement pour un stockage supplémentaire des batterie. A fixer sur le harnais ergonomique.	€ 42,93	€ 51,95
		<b>XCR2901286</b>	Plaque pour débroussailleuse. A fixer sur le harnais ergonomique.	€ 34,67	€ 41,95

BATTERIES, CHARGEURS ET ACCESSOIRES 82V

HTVA

TVAC



<p><b>XCR2901186</b></p>	<p>Adaptateur batterie avec câble fixe et nouveau connecteur. Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec: - kit de harnais 2922686 - étui à batterie 2912986 <b>Grâce à cet adaptateur, le harnais ou l'étui à batterie de la tronçonneuse 82TCS15 peut également être utilisé pour d'autres machines.</b></p>	<p>€ 38,80</p>	<p>€ 46,95</p>
<p><b>XCR2900786</b></p>	<p>Sangle de base. Sangle pour coupe-bordures, débroussailleuses, tronçonneuses sur perche et taille-haies sur perche.</p>	<p>€ 15,25</p>	<p>€ 18,45</p>
<p><b>XCR2900886</b></p>	<p>Harnais ergonomique - Modulaire et facile à porter. Avec plaque pour débroussailleuse.</p>	<p>€ 132,19</p>	<p>€ 159,95</p>

OPTIMUS™

Solutions de chargement mural  
Chargeur mural ChargeLink™

NEW!

Le chargeur mural ChargeLink™ de Cramer offre un moyen unique de charger toutes vos batteries portables pendant la nuit avec une seule prise de 240 V. Le système charge les batteries de manière séquentielle sans consommer plus d'énergie que nécessaire, ce qui réduit le risque de fusibles grillés ou de disjoncteurs déclenchés.

Le ChargeLink™ Caddy, dans lequel sont placées les batteries, peut être empilé ou placé verticalement en rangée contre le mur, ce qui permet une disposition selon les besoins. Lorsqu'il est branché sur une prise murale normale, le système, alimenté par le chargeur OptimusZ de 3,3 kW, peut charger complètement jusqu'à 72 batteries de 4 Ah en 12 heures. Il est possible de charger encore plus de batteries si l'on dispose de plus de temps.

Chaque composant du système ChargeLink™ est conçu de manière unique pour optimiser le processus de charge et le rendre aussi efficace que possible.



## SOLUTIONS DE CHARGEMENT OPTIMUS

HTVA

TVAC



**NEW**  
**XCRCV30**

**Chargeur Mural ChargeLink™**

Chargeur adapté au chargement de tous les OptimusZ et de la solution ChargeLink™ Wall Charger.

Inclus avec chaque OptimusZ.

Également disponible séparément ou en tant qu'élément d'un système ChargeLink™ Combo.

Consommation d'électricité 3,0 kW.  
230 V - 50 Hz.

**OPTIMUS™**

€ 1.280,17

€ 1.549,00



**NEW**  
**XCRCLCADDY**

**ChargeLink™ Caddy**

Le Caddy polyvalent est mobile, équipé de grandes roues et d'une poignée extensible.

Cette boîte offre une solution pratique pour le transport et la gestion de vos batteries.

Chaque Caddy peut ranger 6 batteries Cramer 82V, y compris la nouvelle série CORE.

Conçu pour être compatible avec l'EnergyCube™ 16,2 kWh et le chargeur ChargeLink™ ETO.

Pour une productivité maximale, un Caddy contenant 6 batteries CORE300 peut être chargé à 80% en seulement 34 minutes lorsqu'il est connecté au chargeur mural ChargeLink™.

**OPTIMUS™**

€ 428,93

€ 519,00



**NEW**  
**XCRCLSWITCH**

**ChargeLink™ Switch**

L'interrupteur connecte le Caddy au système de charge.

Lorsque plusieurs Caddy sont connectés, l'interrupteur détecte automatiquement lorsque le Caddy situé en dessous est complètement chargé et transmet l'énergie à l'interrupteur suivant. Les voyants LED sur l'interrupteur indiquent l'état de charge du Caddy connecté.

**OPTIMUS™**

€ 346,28

€ 419,00



**NEW**  
**XCRCLCOM**

**ChargeLink™ Communicator**

Le Communicateur est le "cerveau" du système et régule la puissance de sortie au niveau approprié.

L'alimentation passe du chargeur au Communicateur, puis à l'interrupteur.

Un seul Communicateur est nécessaire pour chaque système ChargeLink™.

**OPTIMUS™**

€ 263,64

€ 319,00



**NEW**  
**XCRPDM4**

**Power Distribution Module**

Le module de distribution d'énergie à 4 ports (PDM) utilise toute la puissance d'une prise de 240 V pour charger plusieurs appareils.

Connectez jusqu'à 4 chargeurs simultanément et le PDM gère l'endroit où l'alimentation doit être fournie, évitant ainsi une surcharge du système.

Pour plus de polyvalence, le module de distribution d'énergie peut charger n'importe quelle marque et n'importe quelle tension.

Le PDM est entièrement compatible avec l'EnergyCube™, ce qui permet de charger encore plus de batteries.

- + Système extensible permettant d'ajouter des prises à un seul PDM.
- + La mémoire de la prise rétablit l'état en cas de coupure de courant.
- + Affiche la consommation totale de courant sur le display.

**OPTIMUS™**

€ 742,98

€ 899,00


## ChargeLink™ Combo M


		HTVA	TVAC
<b>NEW</b> <b>XCRCLCOMB2</b>	Ensemble de ChargeLink™ avec: • 1x 3,3 kW ChargeLink™ Wall Charger (CV30) • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 2x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 2x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)	€ 2.561,16	€ 3.099,00
	<b>OPTIMUS™</b>		
<b>NEW</b> <b>XCRCLCOMB2WC</b>	Ensemble de ChargeLink™ avec: • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 2x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 2x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)	€ 1.569,42	€ 1.899,00
	<b>OPTIMUS™</b>		



## ChargeLink™ Combo L

		HTVA	TVAC
<b>NEW</b> <b>XCRCLCOMB3</b>	Ensemble de ChargeLink™ avec: • 1x 3,3 kW ChargeLink™ Wall Charger (CV30) • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 3x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 3x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)	€ 3.222,31	€ 3.899,00
	<b>OPTIMUS™</b>		

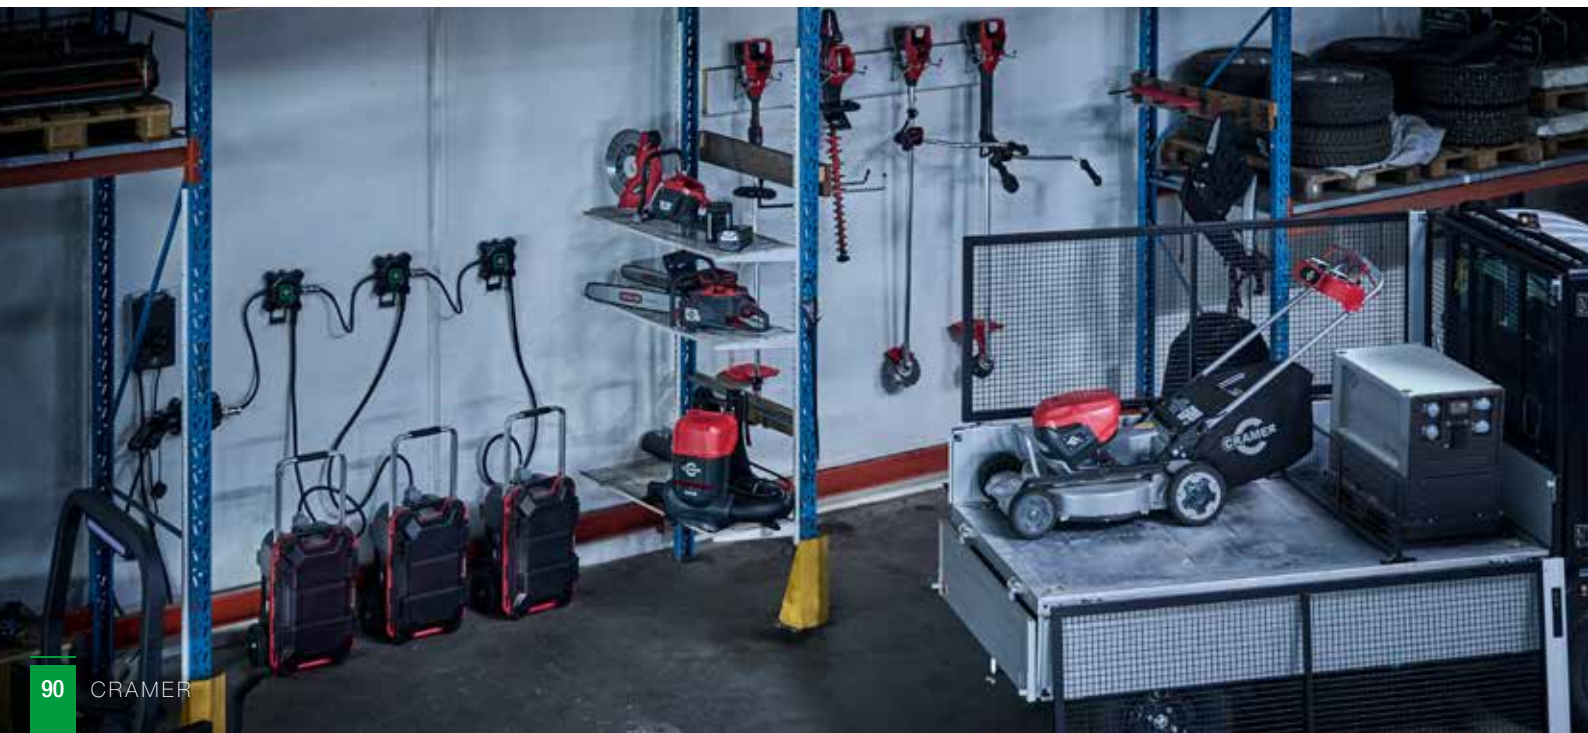

**KCRROLLUP-82V**

Bannière enroulable - Gamme 82V - 85 x 200 mm.

**KCRROLLUP-ROBOTICS**

Bannière enroulable - Tondeuse robot - 85 x 200 mm.

**KCRROLLUP-48V**

Bannière enroulable - Gamme 48V - 85 x 200 mm.

**KCRROLLUP-82PC300**

Bannière enroulable - PC300 - 85 x 200 mm.

**KCRBEACHFLAG-300-RE**Drapeau Beach Flag Cramer (300 cm) + mât + pied.  
Rouge.**KCRFLAG-150400-RE**Drapeau - 150 x 400 cm.  
Rouge.**KCRRMDISPLAY-16010060**

Display en carton pour 2 robots.

**KCRDISPLAY-RM-NL**

Display tondeuses robots néerlandais.

**KCRDISPLAY-RM-FR**

Display tondeuses robots français.

**KCRDISPLAY-48V**Présentoir métallique pour 48TB10, 48TX10, 48HD66, 48CS18, 48B800, 48BV800, 48V96,  
48V192, 48C, 48C2, 48MCS, 48PS, 48PH.

83 cm (L) x 85 cm (L) x 200 cm (H).

**KCR02-CR48D03**

Kit de mise à niveau pour KCRDISPLAY-48V. 3 machines supplémentaires.

1x support pour mini tronçonneuse  
1x nouvelle côté en panneau de particules MFC  
1x support multifonctionnel













# Grande autonomie et recharge rapide.

Les batteries Cramer 48V fournissent à tout appareil de 48V la puissance dont vous avez besoin pour être toujours performant, même avec les charges les plus élevées et dans les conditions les plus difficiles. Avec les dispositifs de charge rapide 48V de Cramer, vos batteries seront complètement chargées en un rien de temps. Les données montrent des estimations basées sur des utilisations standards.

## AUTONOMIE

■ Batteries recommandées



CATÉGORIE	PRODUIT/BATTERIE	48V96	48V192
TRONÇONNEUSES	48MCS 	10 minutes/ 45 coupes	20 minutes/ 90 coupes
	48MCSX 	10 minutes/ 45 coupes	20 minutes/ 90 coupes
	48CS18 	15 minutes/ 48 coupes	30 minutes/ 96 coupes
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE	48PS 	35 minutes/ 49 coupes	70 minutes/ 98 coupes
TONDEUSES À GAZON	48LM48SP 	-	30 min. 1x batterie 60 min. 2x batteries
	48LM41K4 	12 minutes	24 minutes
COUPE-BORDURES	48TB10 	14 minutes	28 minutes
	48T10 	14 minutes	28 minutes
TAILLE-HAIES	48HD66 	60 minutes	120 minutes
TAILLE-HAIES SUR PERCHE	48PH 	60 minutes	120 minutes
SOUFFLEURS	48B800 	7 minutes	14 minutes
	48BV800 	7 minutes	14 minutes

Contrairement à nos concurrents, nous avons mesuré le temps de coupe total de nos produits, ce qui signifie que nous les faisons fonctionner en permanence au maximum de leurs puissances, sans arrêt ni pause. Toutes les durées d'utilisation indiquées se réfèrent à une durée d'utilisation moyenne calculée en minutes, y compris en cas d'utilisation intense ou plus modérée.

### TEMPS DE CHARGE

#### PRODUIT

#### 48V96



#### 48V192



Lader 48C



1 batterie

50 min (80 %)  
75 min (100 %)

110 min (80 %)  
150 min (100 %)

Lader 48C2



1 batterie

50 min (80 %)  
70 min (100 %)

100 min (80 %)  
135 min (100 %)

2 batteries

100 min (80 %)  
140 min (100 %)

200 min (80 %)  
270 min (100 %)



# Grande autonomie et recharge rapide

Les batteries 82V Cramer fournissent à tout appareil 82V la puissance dont vous avez besoin pour être toujours performant, même avec les charges les plus élevées et les conditions les plus difficiles. Avec les dispositifs de charge rapide 82V de Cramer, vos batteries seront complètement chargées en un rien de temps. Les données montrent des estimations basées sur des applications standard.

## AUTONOMIE

Batteries recommandées

Batterie	82V180	82V290P	82V360	82V580P								
	<b>Coupe-bordures et débroussailluses (minutes)</b>											
	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm)	Débroussaillage	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm)	Débroussaillage	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm)	Débroussaillage	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm)	Débroussaillage
<b>82T12</b> (fil nylon)	20	15	-	32	24	-	40	31	-	63	48	-
<b>82TB20</b> (fil nylon)	24	13	-	39	21	-	48	26	-	77	42	-
<b>82TB20</b> (lame 3 dents)	36	24	-	58	39	-	72	48	-	116	77	-

## Tronçonneuses et élagueuses sur perche (coupes par charge)

	Utilisation légère (Élagage)	Utilisation moyenne (Menuiserie)	Utilisation lourde (Coupe de bois)	Utilisation légère (Élagage)	Utilisation moyenne (Menuiserie)	Utilisation lourde (Coupe de bois)	Utilisation légère (Élagage)	Utilisation moyenne (Menuiserie)	Utilisation lourde (Coupe de bois)	Utilisation légère (Élagage)	Utilisation moyenne (Menuiserie)	Utilisation lourde (Coupe de bois)
<b>82TCS15</b>	24	21	13	39	33	21	48	41	26	77	66	42
<b>82CS24</b>	17	15	11	24	21	13	30	26	16	48	41	26
<b>82CS34</b>	17	15	11	21	18	11	21	18	12	34	29	19
<b>82PST39</b>	45	39	25	73	62	40	90	77	49	145	124	79

## Taille-haies & Taille-haies sur perche (minutes)

	Taille de haies légère	Taille de haies profonde	Taille de haies légère	Taille de haies profonde	Taille de haies légère	Taille de haies profonde	Taille de haies légère	Taille de haies profonde
<b>82HD62</b>	100	70	160	110	200	140	320	220
<b>82PH23</b>	125	90	200	140	250	170	400	280

## Tarière (minutes)

	82V180 Mèche ø 20 cm	82V290P Mèche ø 20 cm	82V360 Mèche ø 20 cm	82V580P Mèche ø 20 cm
<b>82EA14</b>	15	25	33	50


Contrairement à nos concurrents, nous avons mesuré le temps de coupe complet de nos produits, ce qui signifie qu'ils fonctionnent en permanence à plein gaz, sans arrêt ni pause. Tous les temps indiqués sont des mesures « jusqu'à » et sont mesurés sous charge selon des méthodes de travail sûres et


contrôlées. Cela signifie que les produits ne sont pas soumis à des contraintes extrêmes. « Conditions de travail légères » signifie que le produit fonctionne à 60-80 % de sa capacité. « Conditions de travail difficiles » signifie que le produit fonctionne à 80-100 % de sa capacité.

L'état de l'équipement de coupe et la façon de travailler avec le produit affectent considérablement l'autonomie. Il est donc important de toujours garder la lame bien aiguisée.


Batterie	82V180 	82V290P 	82V360 	82V580P 
----------	--	---	--	---

### Tondeuses autoportées (superficie tondue en m<sup>2</sup>)


	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm)	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm)	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm)	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm)
 <b>82ZT107</b> Lame à mulching (avec 6 Batteries)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800
<b>82LT107</b> Lame à mulching (avec 6 Batteries)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800

	2X 82V1150 - SEULEMENT LES VALISES BATTERIES		2X 82V1150 & 4X 8AH BATTERIES - ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE	
	Coupe d'herbe légère	Coupe d'herbe profonde	Coupe d'herbe légère	Coupe d'herbe profonde
 <b>82ZT122</b>	7,900	5,000	15,800	11,700

### Tondeuses (superficie tondue en m<sup>2</sup>)

	Coupe d'herbe légère	Coupe d'herbe profonde	Coupe d'herbe légère	Coupe d'herbe profonde	Coupe d'herbe légère	Coupe d'herbe profonde	Coupe d'herbe légère	Coupe d'herbe profonde
 <b>82LM46SX</b> (avec 2 Batteries) autonomie des 2 batteries	1,060	370	1,700	600	2,110	720	3,450	1,200
<b>82LM51SX</b> (avec 2 Batteries) autonomie des 2 batteries	920	360	1,530	620	2,130	840	3,060	1,275

### Souffleurs (minutes)

	Soufflage léger	Soufflage intense	Soufflage léger	Soufflage intense	Soufflage léger	Soufflage intense	Soufflage léger	Soufflage intense
 <b>82B16</b>	26	14	48	30	60	36	83	45
<b>82B22</b>	30	16	55	36	72	41	97	53

### Chariot utilitaire (minutes)

	Vitesse basse	Vitesse élevée	Vitesse basse	Vitesse élevée	Vitesse basse	Vitesse élevée	Vitesse basse	Vitesse élevée
 <b>82UC</b>	80	62	100	82	140	112	190	152

### TEMPS DE CHARGE (MINUTES)

Tous les temps de charge indiqués supposent que la batterie ait une température suffisante et que la charge soit effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Nous utilisons la plus grande batterie disponible comme référence.

			82C1G		82C2   2908386			
			(4A)		(8A)			
			80%	100%	80%		100%	
	Batterie	Capacité	1 batterie	1 batterie	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries
2913286	82V180	82V 2.5AH	30	48	24	30	45	50
2913586	82V290P	82V 4AH	48	70	24	48	45	70
2913386	82V360	82V 5AH	60	80	30	60	50	80
2916086	82V430X	82V 6AH	72	95	36	72	56	92
2913486	82V580P	82V 8AH	96	120	48	96	70	135

# Batteries CORE

## Une puissance plus élevée

La nouvelle gamme de batteries CORE est conçue pour offrir une puissance de décharge supérieure à celle des batteries traditionnelles. L'avantage est une puissance instantanée accrue qui permet d'augmenter les performances et la productivité des machines.

## Un poids plus faible

Les batteries Cramer CORE utilisent une technologie de cellule innovante qui les rend plus légères que les batteries traditionnelles. Cela permet de réduire le poids total de la gamme d'appareils portatifs Cramer et de limiter la fatigue de l'opérateur pendant le travail.



## Une recharge plus rapide

Les nouvelles cellules de la batterie CORE peuvent être chargées beaucoup plus rapidement que les cellules traditionnelles, atteignant une charge de 80% en seulement 14 minutes. Cela signifie que les batteries CORE peuvent être rechargées plus rapidement que les opérateurs ne peuvent les utiliser, ce qui permet de travailler toute la journée sans interruption.

## Une durée de vie plus longue

La technologie qui sous-tend ces nouvelles batteries permet d'effectuer beaucoup plus de cycles de charge que les batteries traditionnelles, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et un meilleur retour sur investissement.



### AUTONOMIE

Batteries recommandées

#### Batterie CORE300



#### CORE400



#### CORE530



#### Coupe-bordures et débroussailluses (minutes)

	Fil nylon			Lame 3 dents		Scie circulaire		Fil nylon			Lame 3 dents		Scie circulaire		Fil nylon			Lame 3 dents		Scie circulaire							
	Utilisation légère		Utilisation lourde	Utilisation légère		Utilisation lourde	Utilisation légère		Utilisation lourde	Utilisation légère		Utilisation lourde	Utilisation légère		Utilisation lourde	Utilisation légère		Utilisation lourde	Utilisation légère		Utilisation lourde						
	légère	lourde		légère	lourde	légère	lourde	légère	lourde	légère	lourde	légère	lourde	légère	lourde	légère	lourde	légère	lourde	légère	lourde						
T16	37	24		81	42	-	-			53	34			116	58	-	-			70	49			151	68	-	-
TB20H	32	19		79	40	49	42			50	28			106	55	72	54			67	48			137	86	92	74
TB20L	32	19		79	40	49	42			50	28			106	55	72	54			67	48			137	86	92	74

#### Tondeuses professionnelles (superficie tondue en m²)

	Utilisation légère		Utilisation lourde		Utilisation légère		Utilisation lourde		Utilisation légère		Utilisation lourde	
ATM53A (met 2 batterijen)	2,800		1,540		3,900		2,140		4,900		2,750	
ATM76S (met 3 batterijen)	3,700		1,900		4,600		2,500		7,750		4,100	

#### Taille-haies, Taille-haies sur perche, Souffleurs (minutes)

	Utilisation légère		Utilisation lourde		Utilisation légère		Utilisation lourde		Utilisation légère		Utilisation lourde	
HT61	180		130		260		200		310		220	
HT71	170		120		250		190		300		210	
PH22	230		170		320		250		410		340	
PHT32	230		170		320		250		410		340	
BB36 (2 batteries)	35		15		45		19		62		29	

#### Tronçonneuses, élagueuses sur perche et disqueuses (coupes par charge)

	Utilisation légère		Utilisation lourde		Utilisation légère		Utilisation lourde		Utilisation légère		Utilisation lourde	
CS36	39		28		52		41		71		58	
CS45	26		19		37		28		46		37	
PST39	68		39		88		51		120		65	
PC300	68		27		88		36		113		53	
PC350	52		19		77		28		102		39	

### TEMPS DE CHARGE (MINUTES)

	82C1G (4A)					
	CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Batterie	44	75	66	95	84	125

	82C2 (8A)					
	CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Batterie	27	43	32	52	43	70
x2 Batteries	44	75	66	95	84	125

	82C6 (6x 4A)					
	CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Batterie	27	43	32	52	43	70
x2 Batteries	27	43	32	52	43	70
x3 Batteries	27	43	32	52	43	70
x4 Batteries	2x 27 / 2x 44	2x 32 / 2x 75	2x 32 / 2x 66	2x 52 / 2x 95	2x 43 / 2x 84	2x 70 / 2x 125
x5 Batteries	1x 27 / 4x 44	1x 32 / 4x 75	1x 32 / 4x 66	1x 52 / 4x 95	1x 43 / 4x 84	1x 70 / 4x 125
x6 Batteries	44	75	66	95	84	125



# VOTRE JARDIN, NOTRE EXPERTISE.



## VOTRE JARDIN, NOTRE EXPERTISE.

Votre espace. Votre passion.

Votre transformation. ECHO Garden+ vous propose les outils dont vous avez besoin pour transformer votre espace en un endroit merveilleux.

Créé grâce à plus de 75 ans d'expérience dans l'industrie, les produits Garden+ sont les plus légers de toute notre gamme, tout en étant puissants et faciles d'utilisation. L'élagueuse sur perche DPPF-310 et le taille-haie sur perche DHCA-310, récemment lancés, élargissent la gamme et offrent la solution parfaite pour parfaire les zones difficiles d'accès et en hauteur. Nos outils vous permettent de vous adapter à vos besoins. Alors insérez la batterie, mettez sous tension et c'est parti.

## UNE BATTERIE 40V QUI S'ADAPTE SUR TOUTE LA GAMME.

Changez de tâche sans effort grâce aux batteries compatibles avec toute la gamme Garden+, qui vous offrent une grande puissance et une grande autonomie.

Les batteries 40V de 2 Ah et 4Ah qui sont au coeur du système sont adaptables sur tous les modèles de la gamme Garden+. Elles ont une grande autonomie et se rechargent facilement.

## UNE GARANTIE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER.

La gamme Garden+ est couverte par notre garantie particuliers 2 + 1.

Chaque machine est garantie 2 ans et en enregistrant votre produit sur le site [www.echobatterytool.com](http://www.echobatterytool.com), vous bénéficierez d'une année supplémentaire.

Toutes les batteries ont une garantie fixe de 2 ans. L'expertise d'ECHO est intégrée dans chacun de ces outils alors cette garantie est notre engagement que vous recevrez une machine digne des standards ECHO.

Une machine sur laquelle vous pouvez compter en toute confiance.

**GARDEN+**  
SERIES



[www.echobatterytool.com](http://www.echobatterytool.com)



**GARDEN**  
SERIES

### XECDCS310

ECHO 40V tronçonneuse avec technologie lithium-ion et moteur à induction.  
Frein de chaîne électronique.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



**GARDEN**  
SERIES



HTVA  
€ 197,52

TVAC  
€ 239,00

Voltage	40V
Durée de travail	2 Ah: max. 24 min 4 Ah: max. 41 min
Réf. chaîne	ECX222000150
Pas de chaîne	3/8 inch - 90PX45E
Réf. guide	EC122000520
Longueur guide	30 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Max. vitesse de la chaîne	17 m/s
Poids	2,9 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	85,0 dB(A)



**GARDEN**  
SERIES

### XECDSRM310L

ECHO 40V coupe-bordures avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
Poignées recouvertes de caoutchouc.  
Anneau de protection.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



**GARDEN**  
SERIES



HTVA  
€ 147,93

TVAC  
€ 179,00

Voltage	40V
Durée de travail	2 Ah: max. 46 min 4 Ah: max. 92 min
Largeur de coupe	30 cm
Poids	2,35 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	83,9 dB(A)



### XECDHC310

ECHO 40V taille-haie avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Lames affûtées sur 3 angles. Avec poignée pivotante.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

HTVA  
€ 123,14

TVAC  
€ 149,00

Voltage	40V
Durée de travail	2 Ah: max. 56 min 4 Ah: max. 118 min
Type de lame	Double face, double action et simple tranchant
Long. de coupe efficace	600 mm
Pas	26 mm
Capacité de coupe	18 mm
Poids	2,7 kg
Vitesse	3.000 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	84,0 dB(A)



### XECDPB310

ECHO 40V souffleur avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et Système EZ-lock.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

HTVA  
€ 114,88

TVAC  
€ 139,00

Voltage	40V
Durée de travail	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min
Poids	2,2 kg
Volume de l'air	685 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	50,6 m/s
Force de soufflage	Turbo mode 10.8 N selon norme ANSI B175.2
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	89,0 dB(A)





**GARDEN**  
SERIES



### XECDHCA310

ECHO 40V taille-haie avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Lames affûtées sur 3 angles. Inclinaison réglable des lames sur 105° (+30° / -75°). L'arbre divisé facilite le transport et le stockage. Poignée souple surmoulée. Conception compacte et légère.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



HTVA  
**€ 156,20**

TVAC  
**€ 189,00**

Voltage	40V
Durée de travail	2 Ah: max. 59 min 4 Ah: max. 112 min
Long. totale	246 cm
Type de lame	Double face, double action et double tranchant
Long. de coupe efficace	49 cm
Pas	32 mm
Poids	3,6 kg
Vitesse	3.000 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	85,0 dB(A)



**GARDEN**  
SERIES

### XECDPPF310

ECHO 40V élagueuse sur perche avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Taille de l'outil extensible de 205 cm à 270 cm. Extensible de 205 cm à 270 cm avec la rallonge fournie. Avec crochet à branches. Peut être divisé en 3 parties, pour faciliter le stockage et l'ajustement de la longueur. Avec tendeur de chaîne et lubrification automatique.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



HTVA  
**€ 156,20**

TVAC  
**€ 189,00**

Voltage	40V
Durée de travail	2 Ah: max. 53 min 4 Ah: max. 95 min
Réf. chaîne	91PJ033XGL
Pas de chaîne	3/8 inch – 91VXL39E
Réf. guide	ECP022065080
Jauge guide	0,050 inch 1,3 mm
Longueur guide	20 cm
Long. totale	205 - 270 cm
Max. vitesse de la chaîne	8 m/s
Poids	3,4 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	84,4 dB(A)





### XECDLM310-35P

HTVA  
€ 197,52

TVAC  
€ 239,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.  
Technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
Guidon repliable et poignée souple.  
Poignée de transport, kit mulching et clé de sécurité.  
Chassis en polypropylène - 1 verrou de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



Voltage	40V
Durée de travail	2 Ah: max. 160 m <sup>2</sup> 4 Ah: max. 330 m <sup>2</sup>
Entraînement	A pousser
Largeur de coupe	35 cm
Hauteur de coupe	20 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 5 niveaux
Sac de ramassage	40 litres
Poids	14,2 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	82,0 dB(A)



### XECDLM310-46P

HTVA  
€ 321,49

TVAC  
€ 389,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.  
Technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
Guidon repliable et poignée souple.  
3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching  
Clé de sécurité - Chassis en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



Voltage	40V
Durée de travail	2 Ah: max. 180 m <sup>2</sup> 4 Ah: max. 400 m <sup>2</sup>
Entraînement	A pousser
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	55 litres
Poids	24,3 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	84,2 dB(A)



**XECDLM310-46SP**

HTVA  
€ 412,40

TVAC  
€ 499,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - **Modèle autotractée.**  
Technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
Guidon repliable et poignée souple.  
3-en-1 : ramasser, éjection latérale & kit mulching  
Clé de sécurité - Chassis en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



Voltage	40V
Durée de travail	1x 2 Ah: max. 166 m <sup>2</sup> 1x 4 Ah: max. 308 m <sup>2</sup> 2x 2 Ah: max. 332 m <sup>2</sup> 2x 4 Ah: max. 617 m <sup>2</sup>
Entraînement	Electromagnétique et variable
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	55 litres
Poids	27,6 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	84,2 dB(A)



**GARDEN**  
SERIES





**XECLBP3680**

Batterie 2 Ah - 72 Wh

Compatible avec le chargeur LC-3604.  
Temps de charge à 80% : 46 min  
Temps de charge à 100% : 100 min



HTVA  
**€ 103,30**

TVAC  
**€ 125,00**

Voltage	40V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	2 Ah - 72 Wh
Poids	0,7 kg



**XECLBP36150**

Batterie 4 Ah - 144 Wh

Compatible avec le chargeur LC-3604.  
Temps de charge à 80% : 97 min  
Temps de charge à 100% : 170 min



HTVA  
**€ 155,37**

TVAC  
**€ 188,00**

Voltage	40V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	4 Ah - 144 Wh
Poids	1,0 kg



**XECLC3604**

Chargeur pour les batteries ECHO 36 / 40 V.



HTVA  
**€ 57,02**

TVAC  
**€ 69,00**

2 Ah batterie	46 min (80%) 100 min (100%)
4 Ah batterie	97 min (80%) 170 min (100%)
Poids	0,68 kg







# PROFESSIONAL BATTERY SERIES



## 56V DE PUISSANCE: PERFORMANCES "PRO".

Notre système 50V utilise les dernières avancées technologiques en matière de Lithium-ion, fournit une énergie de haute densité par rapport à la technologie des batteries traditionnelles qui sont moins puissantes. Nous avons mis toute notre expertise dans notre série de produits à batterie 50V et avons créé une gamme de produits puissants taillés pour les pros.

## CONÇUS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

La gamme de produits à batterie ECHO convient pour tous les types de travaux, petits ou grands. La batterie de 2,3 Ah est légère et confortable, celle de 4,5 Ah offre un temps d'utilisation plus important. Le chargeur rapide recharge votre batterie de 2,3 Ah à 80% en seulement 24 minutes et la 4,5 Ah en 48 minutes. Ce qui signifie pour vous: moins de temps d'attente pour rester concentré sur ce que vous avez à faire.

## BATTERIE ADAPTABLE SUR TOUTE LA GAMME.

Nos batteries 2,3 Ah et 4,5 Ah sont compatibles avec toute la gamme de produits à batterie 50V. Donc si vous possédez plusieurs modèles de notre gamme de produits à batterie 50V, vous pouvez n'acheter qu'une batterie qui s'adaptera sans souci sur tous les appareils.

## GARANTIE DES PRODUITS A BATTERIE.

Les produits ECHO sont construits selon les standards les plus élevés de qualité et de performance, ce qui signifie que vous pouvez avoir une confiance totale dans vos outils. C'est pourquoi nous garantissons les batteries 2 ans et que comme, pour les autres produits ECHO, les appareils sont garantis 2 ans pour les professionnels et 5 ans pour les particuliers et 90 jours pour les loueurs. C'est aussi la raison pour laquelle vous choisissez les produits à batterie ECHO.



**ECHO**  
56eFORCE



[WWW.ECHOBATTERYTOOL.COM](http://WWW.ECHOBATTERYTOOL.COM)

### XECDLM5100SP

**NEW**

HTVA  
€ 577,69

TVAC  
€ 699,00

ECHO 56 V tondeuse à gazon.  
**Modèle autotractée à vitesse variable.**  
 Technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
 Régule automatique de la vitesse de coupe et fonction "boost". Guidon repliable et poignée souple.  
 3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching (inclus).  
 Clé de sécurité - Chassis en acier - Éclairage avant LED.  
 Emplacement de batterie double: passe automatiquement de la 1ère à la 2ème batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.  
**IPX4**



Voltage	56V
Durée de travail	1x 4,5 Ah: max. 400 m <sup>2</sup> 2x 4,5 Ah: max. 800 m <sup>2</sup>
Entraînement	Electromagnétique et variable
Largeur de coupe	51,5 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	60 litres
Poids	29,9 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	81,4 dB(A)



## | OUTILS À BATTERIE 56V



### XECDCS2500T

HTVA  
€ 433,06

TVAC  
€ 542,00

Élagueuse ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T est une élagueuse "tophandle" professionnelle et très légère avec un moteur 1.200 Watt.  
 Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau)  
 La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511T 25 cm guide 3/8" - 91PX chaîne OREGON.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



Voltage	56V
Durée de travail	Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 18 min (pour une utilisation continue)
Réf. chaîne	ECX221000100
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	ECX121000003
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	1,6 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	88,6 dB(A)



### XEEDCS2500TC-NC

HTVA  
€ 494,21

TVAC  
€ 598,00

Élagueuse ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T-NC est une élagueuse "tophandle" professionnelle et très légère avec un moteur 1.200 Watt.

Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau)  
La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511TESC-NC - 25 cm guide, Chaîne 1/4" - A4S.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



Voltage	56V
Durée de travail	Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 18 min (pour une utilisation continue)
Réf. chaîne	ECX201000020
Pas de chaîne	1/4 inch - A4S60E
Réf. guide	ECX101000210
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	1,6 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	88,6 dB(A)



L'anneau repliable breveté a été développé par ECHO en collaboration avec certains arboristes professionnels.

Grâce à l'anneau repliable, l'élagueuse ECHO DCS-2500T peut être enlevée ou attachée à la ceinture de sécurité de l'utilisateur d'une seule main et en un seul mouvement.





### XEEDCS2500

Tronçonneuse / élagueuse ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction sur base de DCS2500T. Grâce à sa conception compacte, la DCS-2500 est une tronçonneuse maniable professionnelle très légère. La puissance de coupe est comparable au CS-2511WES. La nouvelle chaîne de 0,325 po offre 15 % de puissance de coupe en plus que les chaînes 90PX.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



### XECCSBAGSMALL

Transporttas voor kettingzagen DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Met afneembare draagriem.

HTVA  
**€ 453,72**

TVAC  
**€ 549,00**

Voltage	56V
Durée de travail	Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 28 min (pour une utilisation continue)
Réf. chaîne	ECX212000000
Pas de chaîne	0,325 inch - 80TXL51E
Réf. guide	ECX122000570
Longueur guide	30 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	2,0 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	72,4 dB(A)

HTVA  
**€ 15,70**

TVAC  
**€ 19,00**



### XEEDCS3500

Nouvelle tronçonneuse ECHO 56V avec technologie lithium-ion et moteur brushless. La DCS-3500 est dotée d'un moteur à courant continu optimisé, d'un accélérateur amélioré et d'une accélération plus précise.

Cette tronçonneuse professionnelle et puissante avec un moteur de 1.800 Watts génère plus de puissance et les meilleures performances de sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



HTVA  
**€ 503,31**

TVAC  
**€ 609,00**

Voltage	56V
Durée de travail	Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 38 min (pour une utilisation continue)
Réf. chaîne	ECX223000150
Pas de chaîne	3/8 inch - 90PX52E
Réf. guide	ECX123000231
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	2,8 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	98,6 dB(A)



**XECDPPT2600LW**

**NEW**

HTVA  
€ 734,71

TVAC  
€ 889,00

Nouvelle élagueuse sur perche ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

La DPPT-2600LW est une élagueuse télescopique professionnelle sur perche, d'un poids très faible et équipée d'un nouveau collier de serrage.

Augmentation de la productivité grâce au réglage facile de la longueur, à l'augmentation de la vitesse de la chaîne et à la réduction du poids de la tête de scie.

Livré avec une sangle.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	56V
Durée de travail	200 coupes max.
Réf. chaîne	à déterminer
Pas de chaîne	0.325 inch - 80TXL
Réf. guide	à déterminer
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur totale	281 cm - 399 cm
Poids	4,5 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	à déterminer dB(A)





### XECDSRM2600L

Le coupe-bordures ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Le DSRM-2600/L répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable. Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



HTVA € 453,72 TVAC € 549,00

Voltage	56V
Durée de travail	Avec batterie de 4,5 Ah High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	40 cm
Tête fil nylon	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
Lame 3-dents en option	P021014310
Poids	3,2 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	78,5 dB(A)



### XECDSRM2600U

Le coupe-bordures ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Le DSRM-2600/U répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable. Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



HTVA € 478,51 TVAC € 579,00

Voltage	56V
Durée de travail	Avec batterie de 4,5 Ah High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	40 cm
Tête fil nylon	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
Lame 3-dents en option	P021014310
Poids	3,7 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	80,7 dB(A)

### XECDHC2200R

HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Taille-haie professionnel très léger ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction avec rotor extérieur DC. Lames affûtées sur 3 angles. Entraînement entièrement neuf avec roulements à aiguilles de vilebrequin en cage, lames mobiles pour l'entretien, graisseur. Poignée rotative 5 positions. Fonction antiblocage.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



Voltage	56V
Durée de travail	Avec batterie de 2,3 Ah High: max. 65 min Low: max. 95 min (pour une utilisation continue)
Type de lame	Double face, double action et double tranchant
Long. de coupe efficace	600 mm
Pas	38 mm
Poids	2,9 kg
Vitesse	3.200 / 4.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	86 dB(A)

### ACCESSOIRE POUR DHC2200R

HTVA

TVAC

**ECX041000810**

Jeu de lames pour DHC-2200R sans nez et protection de coupe

€ 115,66

€ 139,95

### XECDHC2800R

HTVA  
€ 544,63

TVAC  
€ 659,00

Taille-haie professionnel très léger ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction avec rotor extérieur DC. Lames affûtées sur 3 angles. Entraînement entièrement neuf avec roulements à aiguilles de vilebrequin en cage, lames mobiles pour l'entretien, graisseur. Poignée rotative 5 positions. Fonction antiblocage.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



Voltage	56V
Werktijd	Avec batterie de 2,3 Ah High: max. 62 min Low: max. 92 min (pour une utilisation continue)
Mestype	Double face, double action et double tranchant
Effectieve snijlengte	750 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	3,1 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 coupes/min
Geluidsdruk L <sub>pA</sub>	86,2 dB(A)

### ACCESSOIRE POUR DHC2800R

HTVA

TVAC

**ECX041000820**

Jeu de lames pour DHC-2800R sans nez et protection de coupe

€ 132,19

€ 159,95



**XECDHCS2800**

HTVA  
€ 660,33

TVAC  
€ 799,00

Taille-haie simple professionnel très léger ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction avec rotor extérieur DC. Lames affûtées sur 3 angles. Entraînement entièrement neuf avec roulements à aiguilles de vilebrequin en cage, lames mobiles pour l'entretien, graisseur. Poignée rotative 5 positions. Fonction antiblochage. **Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.**



Voltage	56V
Durée de travail	Avec batterie de 2,3 Ah High: max. 65 min Low: max. 95 min (pour une utilisation continue)
Type de lame	Simple face, double action et double tranchant
Long. de coupe efficace	750 mm
Pas	38 mm
Poids	2,9 kg
Vitesse	3.200 / 4.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	89,6 dB(A)







### XECDHCAS2600HD

**NEW**

HTVA  
€ 585,95

TVAC  
€ 709,00

Nouvelle taille-haie sur perche (modèle court) ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Taille-haie léger et silencieux pour une utilisation polyvalente et des tâches professionnelles.

Lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection.

Le moteur et la batterie sont placés sur la ligne d'axe pour un équilibre optimal.

Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High) et accélérateur variable pour un contrôle précis de la coupe en gros et en fin.

Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.



Voltage	56V
Durée de travail	Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 54 min Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 103 min
Type de lame	Double face, double action et double tranchant
Long. de coupe efficace	536 mm
Pas	35 mm
Longueur totale	219,8 cm
Poids	4,3 kg
Vitesse	3.500 / 4.050 / 4.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	86,2 dB(A)



### XECDHCA2600HD

**NEW**

HTVA  
€ 602,48

TVAC  
€ 729,00

Nouvelle taille-haie sur perche (modèle long) ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Taille-haie léger et silencieux pour une utilisation polyvalente et des tâches professionnelles.

Lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection.

Le moteur et la batterie sont placés sur la ligne d'axe pour un équilibre optimal.

Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High) et accélérateur variable pour un contrôle précis de la coupe en gros et en fin.

Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.



Voltage	56V
Durée de travail	Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 54 min Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 103 min
Type de lame	Double face, double action et double tranchant
Long. de coupe efficace	536 mm
Pas	35 mm
Longueur totale	248,3 cm
Poids	4,4 kg
Vitesse	3.500 / 4.050 / 4.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	83,4 dB(A)



**XECDPAS2600**

HTVA € 433,06 TVAC € 524,00

Système multifonctions ECHO 56V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Le DPAS-2600 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High).

**IPX4**








Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

Voltage	56V
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Poids	2,4 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	93 à 108 dB(A)



ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" SUR BATTERIE 56V

HTVA TVAC

	<p><b>XECSMTA-DTB</b></p> <p>Coupe bordures / débroussailluse pour DPAS-2600 Tête fil nylon et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (ECPO21014310)</p> <p>Temps d'utilisation avec le fil nylon: - batterie 2,3 Ah: 14 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 49 min (Low) - 34 min (Mid) - 27 min (High)</p> <p>Temps d'utilisation avec lame 3 dents: - batterie 2,3 Ah: 35 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 124 min (Low) - 91 min (Mid) - 70 min (High)</p>	<p>€ 145,45</p>	<p>€ 176,00</p>
	<p><b>XECSMTA-DAH</b></p> <p>Taille-haie sur perche court pour système multifonction DPAS-2600. Longueur de coupe efficace (lame double) 56,4 cm 135° (+45° / -90°) réglable Butée de protection - Vitesse de lame rapide : 3.472 cpm Lames affûtées à 3 angles</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 27 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 93 min (Low) - 71 min (Mid) - 56 min (High)</p>	<p>€ 383,47</p>	<p>€ 464,00</p>
	<p><b>XECSMTA-DPP</b></p> <p>Elagueuse sur perche pour DPAS-2600 système multifonction 1,3 kg - 144 cm - Guide 25 cm - Pas de chaîne 1/4"</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 15 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 54 min (Low) - 40 min (Mid) - 31 min (High)</p>	<p>€ 251,24</p>	<p>€ 304,00</p>
	<p><b>XECSMTA-PS</b></p> <p>Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES &amp; DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 45 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 139 min (Low) - 108 min (Mid) - 90 min (High)</p>	<p>€ 470,25</p>	<p>€ 569,00</p>
	<p><b>XECSMTA-TC</b></p> <p>Houe bineuse pour système multifonctions PAS-2620ES &amp; DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 49 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 163 min (Low) - 123 min (Mid) - 105 min (High)</p>	<p>€ 329,75</p>	<p>€ 399,00</p>
	<p><b>XECSMTA-LE/E</b></p> <p>Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES &amp; DPAS-2600 - 2,4 kg - 78,7 cm</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 33 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 109 min (Low) - 82 min (Mid) - 68 min (High)</p>	<p>€ 172,73</p>	<p>€ 209,00</p>
	<p><b>XECSMTA-PB</b></p> <p>Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES &amp; DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission: 10,5 mm Vitesse de l'air : 52,86 m/s - Volume de l'air: 654 m³/h</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 4 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 24 min (Low) - 12 min (Mid) - 10 min (High)</p>	<p>€ 156,20</p>	<p>€ 189,00</p>

### XECDPB2500

**NEW**

HTVA  
€ 288,43

TVAC  
€ 349,00

Souffleur ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost. Aspire l'air des deux côtés. Construction du ventilateur axial.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.



Voltage	56V
Durée de travail	Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 12 min jusqu'à 8 min (boost) Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 26 min jusqu'à 16 min (boost)
Poids	2,6 kg
Volume de l'air	617 m <sup>3</sup> /h 685 m <sup>3</sup> /h (boost)
Vitesse de l'air max.	48,8 m/s 50,6 m/s (boost)
Force de soufflage	11,8 N 16 N (boost) selon norme ANSI B175.2
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	77,6 dB(A)

### XECDPB2600

HTVA  
€ 412,40

TVAC  
€ 499,00

Souffleur ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et Système EZ-lock.

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



Voltage	56V
Durée de travail	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 20 min
Poids	2,5 kg
Volume de l'air	697 m <sup>3</sup> /h 798 m <sup>3</sup> /h (boost)
Vitesse de l'air max.	69,7 m/s 79,5 m/s (boost)
Force de soufflage	12,8 N 16,7 N (boost) selon norme ANSI B175.2
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	82 dB(A)



Aspire l'air des deux côtés, pour plus de puissance et d'équilibre.

### ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

HTVA

TVAC

<b>ECPBSHOULDERSTRAP</b>	Bandoulière pour ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.	€ 12,40	€ 15,00
<b>XEC99944100026</b>	Kit pour le nettoyage des gouttières pour modèles: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Fourni avec des lunettes de sécurité.	€ 65,29	€ 79,00



### XECDTT2100

Coupe-bordures en forme de T ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.  
Ce coupe-bordures prévient les dommages aux surfaces et empêche les projectiles de s'éparpiller.  
Les lames peuvent être facilement remplacées. Les roues et le traîneau garantissent une utilisation en douceur sur toutes les surfaces.  
Inclinaison des lames réglable sur 0, 15, 30 et 45°

**IPX4**

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

HTVA  
€ 660,33

TVAC  
€ 799,00

Voltage	56V
Durée de travail	2 Ah: max. 40 min 4 Ah: max. 80 min
Type de lame	Double action et double tranchant
Largeur de coupe efficace	464 mm
Pas	30 mm
Poids	3,7 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	83,3 dB(A)



### ACCESSOIRE POUR DTT-2100



**ECP200001520**

Jeu de lames pour DTT-2100. Complet avec capot de protection. Facile à démonter et à remplacer avec 2 vis hexagonales / inbus.

HTVA  
€ 95,35

TVAC  
€ 119,00





### XECLBP50150

Batterie 2,3 Ah  
La batterie 2,3 Ah est légère et confortable pour travailler. Avec le chargeur ultra rapide elle se recharge à 80% en seulement 30 min et 100% en 42 min.



HTVA € 181,82 TVAC € 220,00

Voltage	56V
Type batterie	56e Force Lithium-ion
Capacité batterie	113 Wh
Poids	1 kg



### XECLBP50250

Batterie 4,5 Ah  
La batterie 4,5 Ah a une longue autonomie et est puissante et est chargée à 80% en seulement 30 minutes et 100% en 57 minutes.



HTVA € 251,24 TVAC € 304,00

Voltage	56V
Type batterie	56e Force Lithium-ion
Capacité batterie	226 Wh
Poids	1,8 kg



### XECLBP560900

Battery backpack 16 Ah. Travaillez plus longtemps avec plus de puissance avec la batterie dorsale ECHO 50V Lithium Ion. La coque de la batterie protège la cellule contre les dommages. Harnais ergonomique pour le confort de l'opérateur. Le sac à dos est équipé avec des bandes réfléchissantes. 4 indicateurs LED affichent le niveau de charge de la batterie.



HTVA € 907,44 TVAC € 1.098,00

Voltage	50,4V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	787 Wh
Poids	9,4 kg



### XECLCJQ560C

Chargeur rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.



HTVA € 100,00 TVAC € 121,00

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
2,3 Ah batterie XECLBP50150	30 min (80%) / 47 min (100%)
4,5 Ah batterie XECLBP50250	60 min (80%) / 89 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)



### XECLCJU560C

Chargeur ultra rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.



HTVA € 163,64 TVAC € 198,00

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
2,3 Ah batterie XECLBP50150	30 min (80%) / 42 min (100%)
4,5 Ah batterie XECLBP50250	30 min (80%) / 57 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)


**GARDEN<sup>+</sup>**  
 SERIES

	LBP-36-80		LBP-36-150	
	36V - 72 Wh - 2 Ah		36V - 144 Wh - 4 Ah	
<b>DCS-310</b>	24 min		41 min	
<b>DSRM-310</b>	46 min		92 min	
<b>DHC-310</b>	56 min		118 min	
<b>DPB-310</b>	12 min		21 min	
<b>DHCA-310</b>	59 min		112 min	
<b>DPPF-310</b>	53 min		95 min	
<b>DLM-310/35P</b>	160 m <sup>2</sup>		330 m <sup>2</sup>	
<b>DLM-310/46P</b>	180 m <sup>2</sup>		400 m <sup>2</sup>	
<b>DLM-310/46SP</b>	1 batterie	166 m <sup>2</sup>	308 m <sup>2</sup>	
	2 batteries	332 m <sup>2</sup>	617 m <sup>2</sup>	

	LBP-50-150		LBP-50-250	
	50,4V - 113 Wh - 2,3 Ah		50,4V - 226 Wh - 4,5 Ah	
<b>DLM-5100SP</b>	1 batterie	-	400 m <sup>2</sup>	
	2 batteries	-	800 m <sup>2</sup>	
<b>DCS-2500T</b>	30 min		-	
<b>DCS-2500TC-NC</b>	30 min		-	
<b>DCS-2500</b>	32 min		-	
<b>DCS-3500</b>	-		38 min	
<b>DPPT-2600LW</b>	-		200 coupes	
<b>DSRM-2600L</b>	High	-	30 min	
	Mid	-	33 min	
	Low	-	46 min	
<b>DSRM-2600U</b>	High	-	30 min	
	Mid	-	33 min	
	Low	-	46 min	
<b>DHC-2200R</b>	High	65 min	-	
	Low	95 min	-	
<b>DHC-2800R</b>	High	62 min	-	
	Low	92 min	-	
<b>DHCS-2800</b>	High	65 min	-	
	Low	95 min	-	
<b>DHCAS-2600-HD</b>	54 min		103 min	
<b>DHCA-2600-HD</b>	54 min		103 min	
<b>MTA-DTB</b> <i>avec fil nylon</i>	High	14 min	27 min	
	Mid	-	34 min	
	Low	-	49 min	
<b>MTA-DTB</b> <i>avec lame 3 dents</i>	High	35 min	70 min	
	Mid	-	91 min	
	Low	-	124 min	
<b>MTA-DAH</b>	High	27 min	56 min	
	Mid	-	71 min	
	Low	-	91 min	
<b>MTA-DPP</b>	High	15 min	31 min	
	Mid	-	40 min	
	Low	-	54 min	
<b>MTA-PS</b>	High	45 min	90 min	
	Mid	-	108 min	
	Low	-	139 min	
<b>MTA-TC</b>	High	49 min	105 min	
	Mid	-	123 min	
	Low	-	163 min	
<b>MTA-LE/E</b>	High	33 min	68 min	
	Mid	-	82 min	
	Low	-	109 min	
<b>MTA-PB</b>	High	4 min	10 min	
	Mid	-	12 min	
	Low	-	24 min	
<b>DPB-2500</b>		12 min	26 min	
	Boost	8 min	16 min	
<b>DPB-2600</b>	12 min		20 min	
<b>DTT-2100</b>	40 min		80 min	



# ECHO®



## ECHO®

## SERIES

# BEST-IN-CLASS PRODUCTS



Trouvez un revendeur ECHO dans votre région et découvrez notre gamme complète sur:

[WWW.ECHODEPENDONIT.COM](http://WWW.ECHODEPENDONIT.COM)



### XECCS2511TES

Elagueuse pour la taille douce.  
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.


 HTVA  
**€ 478,51**

 TVAC  
**€ 579,00**

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,11 kW / 1,51 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX221000100
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	ECX121000003
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	99,7 dB(A)

### XECCS2511TESC-NC

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.  
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.  
Dotée d'un guide avec une jauge de 0.043", cette élagueuse a une coupe encore plus nette et plus rapide.  
15% plus de rendement comparé au CS-2511TESC.


 HTVA  
**€ 511,57**

 TVAC  
**€ 619,00**

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX201000020
Pas de chaîne	1/4 inch - A4S60E
Réf. guide	ECX101000210
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	2,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	99,7 dB(A)

### XECCS2511TESC

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.  
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.


 HTVA  
**€ 528,10**

 TVAC  
**€ 639,00**

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	EC43161010030
Pas de chaîne	1/4 inch - 25AP60E
Réf. guide	ECX101000200
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	99,7 dB(A)



**XECCS280TES**HTVA  
€ 453,72TVAC  
€ 549,00

Élagueuse "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum.

ES = Système "Easy start" pour un démarrage du moteur très aisé et sans effort.



Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX221000100
Info chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	ECX121000003
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,0 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	98,9 dB(A)

**XECCS362TES**HTVA  
€ 536,36TVAC  
€ 649,00

Élagueuse "tophandle".

Poignée ergonomique avec repose-mains breveté pour plus de confort.



Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX223000130
Info chaîne	3/8 inch - 91PX53E
Réf. guide	ECX123000551
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,6 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	99,9 dB(A)



### XECCS2511WES

HTVA  
€ 478,51

TVAC  
€ 579,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,1 kW / 1,5 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX222000140
Info chaîne	3/8 inch - 91PX47E
Réf. guide	ECX122000341
Longueur guide	30 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,6 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,5 dB(A)

### XECCS2511WESC-NC

HTVA  
€ 528,10

TVAC  
€ 639,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette tronçonneuse a une coupe encore plus nette et plus rapide. 15% plus de rendement comparé au CS-2511WES.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,1 kW / 1,5 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX201000020
Info chaîne	1/4 inch - A4S60E
Réf. guide	ECX101000210
Longueur guide	25 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	2,6 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,5 dB(A)



### XECCSBAGSMALL

HTVA  
€ 15,70

TVAC  
€ 19,00

Sac de transport pour tronçonneuses DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Avec sangle amovible.

### XECCS362WES

HTVA  
€ 536,36

TVAC  
€ 649,00

Tronçonneuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,49 kW / 2,03 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX223000130
Info chaîne	3/8 inch - 91PX53E
Réf. guide	ECX123000551
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,8 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	100,3 dB(A)



### XEACCS2200

Robuste et facile d'utilisation.  
Avec réglage de tension de chaîne sans outil et équipée d'une lubrification automatique de la chaîne.



HTVA  
**€ 164,46**

TVAC  
**€ 199,00**

Puissance	2.200 W
Voltage	230 V
Réf. chaîne	91PJ056X
Max. vitesse de la chaîne	11 m/s
Capacité du réservoir d'essence	250 ml
Réf. guide	160SDEtA041
Longueur guide	40 cm
Poids	4,3 kg

TRONÇONNEUSES |

### XECCSCS310ES

Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants.  
Couple très élevé, accès au filtre facile. Pompe de lubrification entraînée par le pignon de chaîne.  
ES = Système "Easy start".



HTVA  
**€ 222,31**

TVAC  
**€ 269,00**

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,1 kW / 1,5 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX223000080
Info chaîne	3/8 inch - 91VXL53E
Réf. guide	ECX123000551
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,0 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,2 dB(A)

### XECCSCS3510ES

Tronçonneuse légère et polyvalente.  
EasyStart pour un démarrage facile.  
Interrupteur de pression pour un redémarrage simple et rapide. Pré-filtre G-Force contre la saleté et la poussière.  
Le capot peut être démonté sans outils.  
Système anti-vibration.



HTVA  
**€ 329,75**

TVAC  
**€ 399,00**

Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX223000150
Info chaîne	3/8 inch - 90PX52E
Réf. guide	ECX123000231
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	3,7 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	101,7 dB(A)

**XECCS3510ESAC**

 HTVA  
**€ 387,60**

 TVAC  
**€ 469,00**

La tronçonneuse idéale pour un usage privé, telle que la coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage.  
**AC signifie Choke Automatique:** L'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur. Démarrez facilement le moteur sans lever le choke. Empêche de "noyer" le moteur.  
 Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage!  
 Couvercle démontable sans outil  
 Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés  
 Système anti-vibration.

Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX223000150
Info chaîne	3/8 inch - 90PX52E
Réf. guide	ECX123000231
Longueur guide	35 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	3,8 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	101,7 dB(A)


**XECCS4010-NC**

 HTVA  
**€ 453,72**

 TVAC  
**€ 549,00**

Tronçonneuse fiable à usage universel avec moteur puissant ES = Système "Easy start"  
 G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.

Cylindrée	41,6 cc
Puissance	1,9 kW / 2,6 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX243000020
Info chaîne	0,325 inch - 95TXL64E
Réf. guide	ECX123000670
Longueur guide	38 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,2 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	100,4 dB(A)


**XECCS4010-EC**

 HTVA  
**€ 495,04**

 TVAC  
**€ 599,00**

Identique au CS-4010, mais avec un nouveau système de régulation électronique qui facilite le démarrage sans choke et maintient le régime stable lorsque la machine n'est pas en cours d'utilisation.

De plus, ce système améliore les performances d'accélération en augmentant l'alimentation en carburant."

Cylindrée	41,6 cc
Puissance	1,9 kW / 2,6 ch
Start-assist	EC
Réf. chaîne	ECX243000020
Info chaîne	0,325 inch - 95TXL64E
Réf. guide	ECX123000670
Longueur guide	38 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,2 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	100,4 dB(A)



**XECCS4510ES-NC**HTVA  
€ 495,04TVAC  
€ 599,00

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration. Équipé d'une chaîne 95TXL pour une efficacité de sciage plus élevée.



Cylindrée	45 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX243000020
Info chaîne	0,325 inch - 95TXL64E
Réf. guide	ECX123000670
Longueur guide	38 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	5,0 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	102,5 dB(A)

**XECCS4920-NC**HTVA  
€ 569,42TVAC  
€ 689,00

Tronçonneuse fiable à usage universel avec moteur puissant ES = Système "Easy start"  
G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.  
Le capot peut être démonté sans outils.



Cylindrée	50,1 cc
Puissance	2,5 kW / 3,4 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX245000060
Info chaîne	0,325 inch - 95TXL72E
Réf. guide	ECX125000510
Longueur guide	45 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	5,0 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	102,5 dB(A)

**XECCS590**HTVA  
€ 742,97TVAC  
€ 899,00

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium.  
Avec dispositif anti-vibration et filtre longue durée pour tous types de travaux.  
Avec valve de décompression automatique.



Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,0 kW / 4,1 ch
Start-assist	Valve de décompression
Réf. chaîne	ECX265000060
Info chaîne	3/8 inch - 73LPX64E
Réf. guide	ECX125000171
Longueur guide	45 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,0 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	102,3 dB(A)

**XECCS4310SX-NC**

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple.  
G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.


 HTVA  
**€ 701,65**

 TVAC  
**€ 849,00**

Cylindrée	42,9 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX244000110
Info chaîne	0,325 inch - 95TXL68E
Réf. guide	ECX124000770
Longueur guide	40 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,3 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	102,0 dB(A)

**XECCS501SX-NC**

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.


 HTVA  
**€ 784,30**

 TVAC  
**€ 949,00**

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 ch
Start-assist	Valve de décompression
Réf. chaîne	ECX245000060
Info chaîne	0,325 inch - 95TXL72E
Réf. guide	ECX125000490
Longueur guide	45 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,7 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	102,6 dB(A)

**XECCSBAG**

Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.


 HTVA  
**€ 36,60**

 TVAC  
**€ 44,00**

### XECCS621SX

HTVA € 953,72 TVAC € 1.154,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 ch
Start-assist	Valve de décompression
Réf. chaîne	ECX266000060
Info chaîne	3/8 inch - 73LPX72E
Réf. guide	ECX126000191
Longueur guide	50 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	102,8 dB(A)



### XECCS7310SX

HTVA € 1.188,43 TVAC € 1.438,00

Tronçonneuse super professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. Très maniable car très bien équilibrée pour moins de fatigue et plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en caoutchouc. Système de filtre à air G-Force, système de séparation de la poussière par centrifugation: réduit le besoin d'entretien. Valve de décompression pour un démarrage facile. Capteur de chaîne rotatif et tendeur de chaîne latérale. Bouchons avec leviers pour un remplissage de l'huile et du carburant facile. Écrous anti-chute. Guide super-pro - Double griffe.



Cylindrée	73,5 cc
Puissance	4,1 kW / 5,6 ch
Start-assist	Valve de décompression
Réf. chaîne	ECX268000040
Info chaîne	3/8 inch - 73LPX84E
Réf. guide	ECX128000110
Longueur guide	60 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,8 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	107,0 dB(A)



Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number	
DCS-2500T	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	
DCS-2500TC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Solid	Hard	52	A4S	X200-000020	
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020	
CS-2511TES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140	
			20		C20H25-52CL-ED	X100-000060			52		X200-000000	
CS-2511TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL-ET	X101-000011	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	
			20		C20HA4-52CL-ED	X101-000200			52		431610-10030	
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X200-000020	
	0,043	20	C20S91-35SA-ET	X120-000021	35	91PX	X220-000020					
		25	C25S91-40SL-ET	X121-000003	40		X221-000100					
		30	C30S91-47ML-EC	X122-000341	47		X222-000140					
CS-260TES	0,050	3/8	20	C	C25H25-60CL-ED	X101-000200	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140	
	1/4	25	C25L25-60CA-ED	X101-000171	Laminate	Hard	60	25AP	431610-10030			
		20	C20S91-40SL-ET	X121-000003	Laminate		Sprocket		40	91PX	X221-000100	
		20	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Solid		Hard		52	A4S	X200-000020	
CS-280T CS-280TES	0,043	1/4	25	C	C25HA4-60CL-ED	X101-000210	Solid	Hard	60	A4S	X201-000020	
	0,050	3/8	25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			Laminate		Sprocket	40
CS-280TES C	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL-ED	X101-000200	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	
CS-3000	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X222-000130
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91PX	X223-000130
CS-303T	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML-EC	X123-000551	Laminate	Sprocket	53	91PX	X223-000130	
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91VXL	X223-000080
CS-360TES	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML-EC	X123-000551	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X223-000080	
			40		C40S91-58AA-ET	430211-13433			58		X224-000030	
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91PX	X222-000140
CS-362TES	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML-EC	X123-000551	Laminate	Sprocket	53	91PX	X223-000130	
			30		C30H25-68CL-ED	X102-000071			68		25AP	431611-10030
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76		25A	X202-000010
	1/4	30	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Solid	Hard	68	25A	431612-10030			
		35	C35S91-53ML-EC	X123-000551	76		25A	X203-000000				
		25	C25S80-46MA-EB	X121-000300	46		80TXL	X211-000000				
30	C30S80-51MA-EB	X122-000570	51	X212-000000								
25	C25SA4-60CL-ED	X121-000250	60	X201-000020								
DCS-2500	0,043	1/4	30	C	C30SA4-68CL-ED	X122-000440	Laminate	Sprocket	68	A4S	X202-000030	
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000020	
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020	
	0,043	1/4	30	C	C30HA4-68CL-ED	X102-000110	Solid	Hard	68	A4S	X202-000030	
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000020	
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020	
CS-2511WES	0,043	1/4	20	C	C20SA4-52CL-ED	X120-000090	Laminate	Sprocket	52	91PX	X200-000020	
			25		C25SA4-60CL-ED	X121-000250			60		X201-000020	
			30		C30SA4-68CL-ED	X122-000440			68		X202-000030	
	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140	
CS-281WES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140	
DCS-310	0,043	3/8	30	C	12A4CD3745	P022-061980	Laminate	Hard	45	90PX	90PX45E	
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91PX	X222-000140
CS-362WES	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML-EC	X123-000551	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X222-000130	
			40		C40S91-58AA-ET	430219-38733			58		91VXL	X223-000080
			30		C30H25-68CL-ED	X102-000071			68		91VXL	X224-000070
	1/4	35	C35H25-76CL-ET	X103-000111	Solid	Hard	68	25AP	431611-10030			
		76	25A	X202-000010								
		25A	431612-10030									
CS-361WES	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AA-ET	430211-13433	Laminate	Sprocket	58	91VXL	X224-000030	
CS-350WES	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AL-ET	X124-000720	Laminate	Sprocket	58	91VXL	X224-000030	
CS-310ES	0,043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminate	Sprocket	45	90PX	X222-000150	
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150	
	0,050	30	C30S91-47ML-EC	X122-000341	47	91PX	X222-000140					
		35	C35S91-53ML-EC	X123-000551	53	91VXL	X222-000130					
CS-3510ES CS-3510AC	0,043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminate	Sprocket	45	90PX	X222-000150	
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150	
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91PX	X222-000140
	0,050	35	C35S91-53ML-EC	X123-000551	53	91VXL	X222-000130					
		40	C40S91-58AL-ET	X124-000720	58	91VXL	X224-000030					
		57	91VXL	X224-000020								
CS-3510L	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML-EC	X123-000551	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X223-000080	
CS-370ES	0,058	0,325	38	C	C38S21-64AA-ET	430521-37334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	431721-30231	
DCS-3500	0,043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	X123-000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	X223-000150	



Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number	
CS-4010 CS-4010EC	0,050	0,325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	Laminate	Sprocket	64	95TXL	X243-000020	
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060	
			38	B	B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020	
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060	
CS-420ES	0,058	0,325	38	C	C38S21-64AA-ET	430521-37334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	431721-30231	
	0,058	0,325	45	V	V45R21-72AA1-ET	430517-30134	Solid	Sprocket (X160-000150)	72	21LPX	X245-000011	
CS-4310SX	0,050	0,325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Solid	Sprocket (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010	
			35		Y35R20-60ML-ED	X123-000730			60		X243-000010	
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110	
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490			72		X245-000060	
CS-4510ES	0,058	0,325	33	Y	Y33S21-56ML-ED	X122-000390	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	
			38		Y38S21-64ML-ED	X123-000620			64		431721-30231	
			45		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			72		431717-30231	
			50		Y50S21-80AL-ED	X126-000300			80		431712-30231	
			38		Y38R21-64AA-ET	X123-000650			64		431721-30231	
			45		Y45R21-72AA-ET	X125-000420			72		431717-30231	
	0,050	0,325	33	Y	Y33S20-56ML-ED	X122-000410	Laminate	Sprocket	56	95TXL	X242-000010	
			38		Y38S20-64ML-ED	X123-000670			64		X243-000020	
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060	
			50		Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140	
			33		B33S95-56ML-EB	X122-000540			56		X242-000010	
			38		B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020	
CS-4920	0,050	0,325	33	B	B33S95-56ML-EB	X122-000540	Laminate	Sprocket	56	95TXL	X242-000010	
			38		B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020	
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060	
			50		Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140	
CS-501SX	0,050	0,325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Solid	Sprocket (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010	
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110	
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490			72		X245-000060	
			50		Y50R20-80AL-ED	X126-000450			80		X245-000060	
CS-501SX CS-501SXH	0,058	0,325	40	V	V40R21-68AA-ED	X124-000691	Solid	Sprocket (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331	
			45		V45R21-72AA1-ET	430517-30134			72		431717-30231	
			50		V45R21-72AA-ED	X125-000351			80		431712-30231	
			50		V50R21-80AA-ED	X126-000291			80		431712-30231	
CS-590	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA-ED	X124-000481	Laminate	Sprocket	60	73LPX	X264-000060	
			45		S45S73-64AA-ED	X125-000171			64		X265-000060	
			50		S50S73-72AA-ED	X126-000141			72		X266-000060	
CS-621SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Solid	Sprocket (X160-000082)	64	73LPX	X265-000060	
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72		73EXL	X265-000070
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051			84		73LPX	X266-000060
CS-620SX CS-680S	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72		X266-000060	
			60		20D8TW3872	X106-000050			84		X268-000040	
			70		24D8TW3884	X108-000020			92		X270-000050	
			70		28D8TW3892	X110-000000			92		X270-000050	
CS-7310SX	0,058	3/8	45	U	U45R73-68AA-ED	X125-000470	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	73LPX	X265-000080	
			50		U50R73-72AA-ED	X126-000390			72		73EXL	X265-000090
			60		U60R73-84AA-ED	X128-000110			84		73LPX	X266-000060
			70		U70R73-92AA-ED	X130-000040			92		73EXL	X266-000090
DPPF310	0,050	3/8	20					39	91VXL	P022065080		
DPPT2600LW	0,043		25						80 TXL	à déterminer		
MTA-DPP		1/4	25							X201-000020		
MTA-PP/E		3/8	25						39	91VXL	X221-000070	





ETRE PRO-ACTIF. En respectant les calendriers d'entretien recommandés, vous prolongez non seulement la durée de vie de votre équipement ECHO, mais vous économisez également du temps et de l'argent en réduisant les réparations à grande échelle souvent encourues en raison d'un équipement mal entretenu. Notre kit de mise au point comprend un filtre à air, un filtre à carburant et une bougie d'allumage. Voir ci-dessous pour une liste complète des produits compatibles.

Prolongez la durée de vie de votre équipement.  
 Réduisez les réparations coûteuses et les temps d'arrêt grâce à un entretien de routine.  
 Économisez de l'argent en faisant l'installation vous-même. Tu peux le faire; c'est facile!  
 Gagnez du temps et obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pratique.  
 Les pièces de rechange d'origine ECHO offrent des résultats de haute performance.



## KITS D'ENTRETIEN ECHO YOU CAN

HTVA

TVAC



<b>XECY51001</b>	Tune-up kit convient pour: SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES, SRM-3020TES, SRM-3021TES HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES.	<b>€ 22,27</b>	<b>€ 26,95</b>
------------------	--	----------------	----------------



<b>XECY51002</b>	Tune-up kit convient pour: PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES, GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES, SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES, SRM-236TES, HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156, HCR-1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES, HC-2810ESR, HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250, ES-2100, ES-2200, ES-250ES.	<b>€ 18,97</b>	<b>€ 22,95</b>
------------------	---	----------------	----------------



<b>XECY51003</b>	Tune-up kit convient pour: CS-2511TES	<b>€ 18,97</b>	<b>€ 22,95</b>
------------------	--	----------------	----------------



<b>XECY51004</b>	Tune-up kit convient pour: CS-2511WES	<b>€ 18,97</b>	<b>€ 22,95</b>
------------------	--	----------------	----------------



<b>XECY51005</b>	Tune-up kit convient pour: CS-352ES, CS-352AC	<b>€ 18,97</b>	<b>€ 22,95</b>
------------------	--	----------------	----------------

## KITS D'ENTRETIEN ECHO YOU CAN

HTVA

TVAC



<b>XECY51006</b>	Tune-up kit convient pour: CS-310ES	€ 18,97	€ 22,95
<b>XECY51007</b>	Tune-up kit convient pour: CS-4510ES	€ 18,97	€ 22,95
<b>XECY51008</b>	Tune-up kit convient pour: PB-2520	€ 18,97	€ 22,95
<b>XECY51009</b>	Tune-up kit convient pour: PB-770	€ 22,27	€ 26,95
<b>XECY51010</b>	Tune-up kit convient pour: CS-3510ES, CS-3510ESAC	€ 18,97	€ 22,95
<b>XECY51011</b>	Tune-up kit convient pour: CS-4310SX	€ 23,93	€ 28,95

## ECHO ACCESSOIRES FORESTIER

HTVA

TVAC



<b>XEC99988801804</b>	Coin d'abattage 20 cm - 8".	€ 9,05	€ 10,95
<b>XEC99988801806</b>	Coin d'abattage 14 cm - 5,5".	€ 7,81	€ 9,45
<b>XEC99988801805</b>	Coin d'abattage dentelé 20 cm - 8".	€ 9,05	€ 10,95
<b>XEC99988801807</b>	Coin d'abattage dentelé 14 cm - 5,5".	€ 7,81	€ 9,45
<b>XEC99988801808</b>	Étau d'affutage à pointes.	€ 14,01	€ 16,95



## XECPPF236ES

Elagueuse sur perche.  
Longueur fixe 240 cm.

HTVA  
**€ 536,36**

TVAC  
**€ 649,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,7 kW / 1,0 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	EC91VXL39CQ
Pas de chaîne	3/8 inch - 91VXL39E
Réf. guide	ECX121000060
Jauge guide	0,050 inch 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Long. totale	238,8 cm
Poids	5,8 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	90,8 dB(A)



## XECPPT2620HES

Elagueuse sur perche télescopique.  
Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm.

HTVA  
**€ 734,71**

TVAC  
**€ 889,00**



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Réf. chaîne	ECX2222000110
Pas de chaîne	3/8 inch - 91VXL44E
Réf. chaîne	ECX122000150
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Long. totale sans accessoires	271,6 cm - 370,4 cm
Poids	7,7 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	93,3 dB(A)

## ACCESSOIRES POUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

HTVA

TVAC



<b>XECPPT2620HES</b>	Rallonge de 120 cm (4 inch) pour PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES.	<b>€ 139,67</b>	<b>€ 169,00</b>
----------------------	--	-----------------	-----------------



<b>XECHCAA-2402A</b>	Taille-haie repliable 90°. Long. de coupe efficace 46 cm. Pour PPT-265ES.	<b>€ 329,75</b>	<b>€ 399,00</b>
----------------------	---	-----------------	-----------------



<b>XECPPT2620HES</b>	Attachement taille-haie pour PPT-2620ES - 2,3 kg. Longueur de coupe effective (couteau double) 53,6 cm. Vitesse rapide des couteaux: 5.000 mouvements de coupe par minute avec des couteaux affûtés à 3 faces. Boîte de vitesses légère avec couronnes d'aiguilles pour une vie plus longue. Repliable 45° - 90°	<b>€ 407,44</b>	<b>€ 493,00</b>
----------------------	--	-----------------	-----------------



<b>XECPPF236ES</b>	Guide & chaîne. 2,3 kg - Guide 25 cm - pour PPF-236ES.	<b>€ 147,93</b>	<b>€ 179,00</b>
--------------------	--	-----------------	-----------------



**XECEGT350**

Coupe-bordures électrique.  
Livré avec tête double fil.  
Poignée pivotante. Manche télescopique.  
Tête pivotante 180°. Anneau de protection.



HTVA € 90,08 TVAC € 109,00

Puissance	350 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	25 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13005035
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	82 dB(A)



**XECEGT520**

Coupe-bordures électrique.  
Livré avec tête double fil.  
Poignée pivotante. Manche télescopique.  
Tête pivotante 180°. Anneau de protection.  
Roue de support



HTVA € 98,35 TVAC € 119,00

Puissance	520 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	30 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13001777
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	82 dB(A)

ACCESSOIRES COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES



		HTVA	TVAC
<b>EC13005035</b>	Fil nylon 1,4 mm pour EGT350.	€ 8,22	€ 9,95
<b>EC13001777</b>	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600.	€ 9,05	€ 10,95

**XECGT222ES**

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation.  
Livrée avec tête nylon Tap&Go.


 HTVA  
**€ 238,84**

 TVAC  
**€ 289,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,7 kW / 1,0 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000551
Poids	4,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	91,5 dB(A)
Emballés par	2

**XECSR222ESL**

Débroussailluse puissante et légère.  
Livrée avec tête nylon Tap&Go.


 HTVA  
**€ 288,43**

 TVAC  
**€ 349,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,7 kW / 1,0 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Poids	4,5 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	91,5 dB(A)
Emballés par	2

**XECSR222ESU**

Entrée de gamme pour usage privé.  
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm et tête nylon Tap&Go.


 HTVA  
**€ 321,49**

 TVAC  
**€ 389,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,7 kW / 1,0 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Lame 3-dents	P021014310
Poids	4,8 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	92,7 dB(A)
Emballés par	2

**XECSR237TESU**

Le meilleur choix pour travaux professionnels légers.  
avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".  
Livrée avec tête nylon SF400.


 HTVA  
**€ 437,19**

 TVAC  
**€ 529,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,7 kW / 1,0 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,4 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	91,7 dB(A)
Emballés par	2

**XECSR2621ESL**

HTVA  
€ 459,50

TVAC  
€ 556,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux.  
Livrée avec tête nylon SF400.  
Avec poignée anti-vibration.



Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,5 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	92,9 dB(A)
Emballés par	2

**XECSR2621ESU**

HTVA  
€ 519,83

TVAC  
€ 629,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux  
Livrée avec tête nylon SF400.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,6 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,5 dB(A)
Emballés par	2



**THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR**

- Renvoi d'angle révolutionnaire avec réducteur
- Le rapport de démultiplication de 1:2,07 est nettement plus élevé que les autres débroussailleuses présentes sur le marché.
- Couple incroyable par rapport à la cylindrée du moteur: 50% en plus.
- Lame 3 dents optionnelle.

**XECSR2621TESU**

HTVA  
€ 544,63

TVAC  
€ 659,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux  
Livrée avec tête nylon SF400  
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".  
Largeur de coupe 10% plus grande.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,8 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	95,5 dB(A)
Emballés par	2

## XECSRM3021TESL

HTVA  
€ 569,42

TVAC  
€ 689,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration. Livrée avec tête nylon SF500 SpeedFeed.

**Largeur de coupe 10% plus grande.**



Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,3 kW / 1,8 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECSF500E
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	5,8 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	94,9 dB(A)

## XECSRM3021TESU

HTVA  
€ 602,48

TVAC  
€ 729,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SF500 SpeedFeed.

**Largeur de coupe 10% plus grande.**



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couverture de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,3 kW / 1,8 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECSF500E
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	6,0 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	94,9 dB(A)

## XECSRM3611TU

HTVA  
€ 660,33

TVAC  
€ 799,00

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.

Livrée avec tête nylon SF500 SpeedFeed.

**10% Largeur de coupe.**



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couverture de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,4 kW / 1,9 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECSF500E
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	6,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	94,7 dB(A)



### XECSRM420ESLWU

HTVA  
€ 701,65

TVAC  
€ 849,00

Performante, légère, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Livrée avec harnais et tête fil nylon Tap&Go RAPID-LOADER 35. Idéal pour l'enlèvement des mauvaises herbes en combinaison avec Weedgo Pro



Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,8 kW / 2,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECC6000240
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	8,0 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	96,8 dB(A)

### XECSRM420ESU

HTVA  
€ 825,62

TVAC  
€ 999,00

Performante, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L.



Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,8 kW / 2,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000222
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	8,5 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	95,6 dB(A)

### XECSRM420TESU

HTVA  
€ 849,59

TVAC  
€ 1.028,00

Qualité professionnelle - Très silencieuse  
Faibles vibrations. Livrée avec tête nylon Tap&Go B6 M10L  
Lame 3 dents en option. Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO.  
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".  
**Largeur de coupe 10% plus grande.**



Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,8 kW / 2,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047001121
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	8,7 kg
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	97,2 dB(A)

**XECSRM520ESU**

HTVA **€ 990,91** TVAC **€ 1.199,00**

Débroussailleuse professionnelle avec système anti-vibration. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm. et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L. Livrée avec harnais ERGO PRO.



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000222
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,0 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	97,6 dB(A)

**XECL520ES**

HTVA **€ 1.007,44** TVAC **€ 1.219,00**

Débroussailleuse professionnelle avec lame de broyage et capôt de protection. Système anti-vibration et harnais ERGO-PRO inclus. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. optimisé. lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M12L en option. Livrée avec harnais ERGO PRO.

Livré avec couteau de broyage et protection pour couteau de broyage. Aussi livré avec les protections pour la lame 3-dents et le tête fil nylon.



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,2 kW / 2,9 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon (en option)	ECSF500E
Lame 3-dents (en option)	P021014320
Poids	9,4 kg
Couteau de broyage	ECX413000040
Protection pour couteau de broyage	ECP021035961
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,7 dB(A)

**ACCESSOIRES POUR BCLS520ES**

HTVA TVAC

<b>ECX413000040</b>	Couteau de broyage.	<b>€ 33,88</b>	<b>€ 40,99</b>
<b>ECP021035961</b>	Protection pour couteau de broyage.	<b>€ 60,33</b>	<b>€ 73,00</b>
<b>ECSF500E</b>	SpeedFeed 500 - Tête fil nylon SF500 pour SRM-3021TES, RM-3020T, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, SRM-520ES, RM-520ES, BCLS-520ES.	<b>€ 47,89</b>	<b>€ 47,89</b>
<b>ECP021014320</b>	Lame 3-dents, pour SRM-300TES, SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, BCLS520ES, SRM-520ES, SRM-580, BCLS-580, RM-520ES.	<b>€ 18,97</b>	<b>€ 22,95</b>

**XECRM3020T**

HTVA  
€ 602,48

TVAC  
€ 729,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.  
Livrée avec tête nylon RAPID-LOADER 25.  
Lame en option.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,3 kW / 1,8 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000229
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	9 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	98,1 dB(A)



**XECRM520ES**

HTVA  
€ 990,91

TVAC  
€ 1.199,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.  
Système par lequel le câble peut tourner à 90° avec l'utilisateur.  
Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L.  
L'axe peut facilement être désengagé.

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,2 kW / 2,9 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	11,9 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	99,7 dB(A)



**TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS**

HTVA

TVAC



<b>ECC062000611</b>	HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO • Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée. • Système de sécurité "Quick Release System". • Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.	€ 81,82	€ 99,00
<b>XECPRS231M</b>	Système à lames contre-rotatives PRS-231M pour débroussailleuses avec un diamètre du tube de Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm.	€ 313,22	€ 379,00
<b>1203000</b>	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents.	€ 60,33	€ 73,00
<b>1203001</b>	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents.	€ 61,98	€ 75,00
<b>ECP100008860</b>	Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/h, SRM-3610T/h, SRM-420ES-LW/h - SRM-420ES/h - SRM-520ES/h.	€ 23,97	€ 29,00

Ø fil nylon recommandé	
< 25 cc	jusqu'à Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	jusqu'à Ø 2,41 mm
> 35 cc	à partir de Ø 2,67 mm

## FIL NYLON- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

La conception carrée et torsadée crée des bords acérés qui coupent 41 % plus vite et durent 33 % plus longtemps



Blister



Rol

				HTVA	TVAC
<b>EC340095004</b>	Ø 2,41 mm	12 mètres	Coque (S)	€ 3,68	€ 4,45
<b>EC340095070</b>		41 mètres	Coque (M)	€ 9,01	€ 10,90
<b>EC340095071</b>		77 mètres	Coque (L)	€ 16,24	€ 19,65
<b>EC340095073</b>		270 mètres	Bobine (XL)	€ 44,79	€ 54,20
<b>EC340105004</b>	Ø 2,67 mm	10 mètres	Coque (S)	€ 3,68	€ 4,45
<b>EC340105070</b>		34 mètres	Coque (L)	€ 9,01	€ 10,90
<b>EC340105071</b>		66 mètres	Coque (L)	€ 16,24	€ 19,65
<b>EC340105073</b>		216 mètres	Bobine (XL)	€ 44,79	€ 54,20
<b>EC340120004</b>	Ø 3,00 mm	8 mètres	Coque (L)	€ 3,68	€ 4,45
<b>EC340120070</b>		31 mètres	Coque (L)	€ 9,01	€ 10,90
<b>EC340120071</b>		63 mètres	Coque (L)	€ 16,24	€ 19,65

## TÊTES NYLON



			HTVA	TVAC
<b>ECC6000109</b>	Tête de coupe SPEED FEED 400. SF400 dans emballage blister ECHO. Fil: Black Diamond Ø 2,4 mm (Ø 2,7 mm max.).		€ 41,28	€ 49,95
<b>ECSF500E</b>	Tête de coupe SPEED FEED 500. SF500 dans emballage blister ECHO. Fil: Black Diamond Ø 2,7 mm (Ø 3,0 mm max.).		€ 47,89	€ 57,95
<b>ECC6000229</b>	Tête de coupe Rapid Loader 25 Fil: Ø 2,4 mm (Ø 3,0 mm max.).		€ 19,42	€ 23,50
<b>ECC6000240</b>	Tête de coupe Rapid Loader 35 Fil: Ø 2,7 mm (Ø 4,0 mm max.).		€ 26,03	€ 31,50
<b>ECX047000222</b>	Tête de coupe DS-5. Fil: Ø 3,0 mm (Ø 3,4 mm max.).		€ 33,02	€ 39,95
<b>ECC9500089</b>	Tête de coupe Rapid Loader 2 fils. Fil: Ø 2,4 mm (Ø 3,9 mm max.).		€ 33,84	€ 40,95
<b>ECC9500092</b>	Tête de coupe Rapid Loader 3 fils. Fil: Ø 2,4 mm (Ø 3,9 mm max.).		€ 47,07	€ 56,95



LAMES À GAZON

HTVA

TVAC

<b>ECP021014310</b>	Lame 3 dents - Ø 230 mm - épaisseur: 3 mm.	€ 16,49	€ 19,95
<b>ECP021014320</b>	Lame 3 dents - Ø 255 mm - épaisseur: 3 mm.	€ 18,97	€ 22,95
<b>ECX405000011</b>	Lame à herbe 3 dents - Ø 230 mm - épaisseur: 2 mm.	€ 12,36	€ 14,95
<b>ECX405000001</b>	Lame à herbe 3 dents - Ø 255 mm - épaisseur: 2 mm.	€ 14,01	€ 16,95
<b>ECX405000130</b>	Lame à herbe 8 dents Ø 230 mm - épaisseur: 1,8 mm.	€ 14,01	€ 16,95
<b>ECX405000141</b>	Lame à herbe 8 dents Ø 255 mm - épaisseur: 2 mm.	€ 15,66	€ 18,95

Modèle	Tête fil nylon incluse en standard		Tête fil nylon en option		Lames incluse en standard		Lames incluse en standard	
	Type	Réf	Type	Réf	Type	Réf	Type	Réf
DSRM-310	-	P022061460	-	-	-	-	-	-
DSRM2600/L	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
DSRM2600/U	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
EGT-350	-	13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	X047000551	Speed-Feed SF400	C6000109	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	X047000560	Speed-Feed SF400	C6000109	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-222ES/U	G138 500	X047000560	Speed-Feed SF400	C6000109	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X400000011
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X400000011
SRM-2620ES/L SRM-2621ES/L	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-2620ES/U SRM-2621ES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X400000011
SRM-2620TES/U SRM-2621TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X400000011
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-300ES/U	F4 M10	X047000260	Speed-Feed SF400	C6000109	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
SRM-3020TES/L SRM-3021TES/L	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
SRM-3020TES/U SRM-3021TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-3610T/U	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
SRM-420ES-LW/U	RL-35	C6000240	Z5 M10L	X047000332	-	-	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
SRM-420ES/U	DS-5	X047000222	Z5 M10L	X047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X400000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-420TES/U	B6 M10L	X047001121	Z5 M10L	X047000332	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-520ES/U	DS-5	X047000222	Z5 M10L	X047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
BCLS-520ES	-	-	B6 M12L	X047000460	Shredder blade	X413000040	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
RM-3020T	RL25	C6000229	-	-	-	-	-	-
RM-520ES	Z5 M10L	X047000332	DS-5	X047000222	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
DSRM-300	G138 507	X047001060	-	-	-	-	-	-
ECDST-58V	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
DPAS-TRIMMER	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
MTA-TB	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310

## XECHC500

Taille-haie électrique de haute qualité.  
Lames ultra légères découpées au laser  
et rectifiées au diamant.



HTVA  
**€ 139,67**

TVAC  
**€ 169,00**

Puissance	500 W
Voltage	230 V
Type de lame	Double face, double action et simple tranchant
Long. de coupe efficace	45 cm
Pitch	18 mm
Poids	1,9 kg
Vitesse	2.500 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	88 dB(A)

## XECHCR610

Taille-haie électrique de haute qualité.  
Avec poignée pivotante.



HTVA  
**€ 197,52**

TVAC  
**€ 239,00**

Puissance	700 W
Voltage	230 V
Type de lame	Double face, double action et simple tranchant
Long. de coupe efficace	60 cm
Pitch	29 mm
Poids	3,92 kg
Geluidsdruk L <sub>PA</sub>	86 dB(A)

# TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE

## XECHC2020

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission.  
Modèle de base avec protection de mains en plastique.



HTVA  
**€ 329,75**

TVAC  
**€ 399,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double face, double action et simple tranchant
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pas	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	95,2 dB(A)

## XECHC2020R

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission.  
Modèle de base avec poignée pivotante et protection de mains en plastique.



HTVA  
**€ 387,60**

TVAC  
**€ 469,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double face, double action et simple tranchant
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,9 dB(A)

**XEHC2320**

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission.  
Modèle de base avec protection de mains en plastique.

HTVA € 404,13 TVAC € 489,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double face, double action et simple tranchant
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pas	35 mm
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	94,7 dB(A)

**XECHCR165ES**

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.  
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.  
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.  
Le dégagement entre les lames est réglable.

HTVA € 495,04 TVAC € 599,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double face, double action et simple tranchant
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	96,7 dB(A)

**XECHCR185ES**

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.  
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.  
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.  
Le dégagement entre les lames est réglable.

HTVA € 552,89 TVAC € 669,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double face, double action et simple tranchant
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	96,2 dB(A)

**ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES****ECP021049521**

Butée de protection avec 1 trou de fixation pour HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320.

HTVA € 15,70 TVAC € 19,00

### XECHC2810ESR

HTVA  
€ 577,69

TVAC  
€ 699,00

Taille-haie professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Plus grande vitesse de lame: 4.700 mouvements de coupe par minute. Protection de mains en plastique - Butée de protection. La poignée pivotante est facile à tourner. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double face, double action et double tranchant
Long. de coupe efficace	62,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,2 kg
Vitesse	4.700 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	96,8 dB(A)

### ACCESSOIRES POUR HC2810ESR

HTVA

TVAC

**ECX041000790**

Jeu de lames pour HC-2800ESR sans nez et protection de coupe

€ 156,98

€ 189,95

## | TAILLE-HAIES AVEC LAME SIMPLE

### XECHCS2810ES

HTVA  
€ 552,89

TVAC  
€ 669,00

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Poids très faible et vitesse de lame élevée.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Simple face, double action et double tranchant
Long. de coupe efficace	58,9 cm
Pas	35 mm
Poids	4,7 kg
Vitesse	4.700 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	94,9 dB(A)

### XECHCS3810ES

HTVA  
€ 577,69

TVAC  
€ 699,00

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Poids très faible et vitesse de lame élevée.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Simple face, double action et double tranchant
Long. de coupe efficace	83,4 cm
Pas	35 mm
Poids	4,9 kg
Vitesse	4.700 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	94,9 dB(A)



**XECHCA236ESLW**HTVA  
€ 643,80TVAC  
€ 779,00

Modèle long pour un travail précis et confortable en hauteur.  
Lames nickelées doubles. Carter en magnésium.  
Poignée ergonomique. Léger.  
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,7 kW / 1,0 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double face, double action et double tranchant
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pas	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	87,7 dB(A)

**XECHCAS2620ESHD**HTVA  
€ 693,39TVAC  
€ 839,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle court et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°).

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	178,4 cm
Type de lame	Double face, double action et double tranchant
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pas	35 mm
Poids	6,3 kg
Vitesse	5.000 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	96,5 dB(A)

**XECHCA-2620ESHD**HTVA  
€ 742,97TVAC  
€ 899,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°).

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double face, double action et double tranchant
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pas	35 mm
Poids	6,6 kg
Vitesse	5.000 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pa</sub>	96,1 dB(A)

**ACCESSOIRE POUR TAILLE-HAIE SUR PERCHE**HTVA  
€ 329,75TVAC  
€ 399,00**XECY50001**

Tête de taille-haie HD complète. Double face, double action et double tranchant. Longueur de coupe efficace: 53,5 cm.  
Haute vitesse de coupe de 5.000 coupes/minute. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°).  
Butée de protection standard préinstallée. Convient pour: HCAS-2620ES-HD, HCA-2620ES-HD, MTA-AHS-HD, MTA-AH-HD et HCA-265ES-HD.



**XECPAS-2620ES**

Système multifonctions "PAS" avec arbre d'entraînement flexible. Moteur 25,4 cc - ES start - Poids 4,8 kg. Poignée "D". Manche anti-vibration. Longueur (sans accessoires): 103,8 cm.



HTVA **€ 412,40** TVAC **€ 499,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	92,5 tot 97,4 dB(A)

**ACCESSOIRES POUR PAS-2620ES**

HTVA TVAC



<b>XECMTA-AHS-HD</b>	Taille-haie sur perche court pour PAS-2620ES. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	<b>€ 346,28</b>	<b>€ 419,00</b>
<b>XECMTA-AH-HD</b>	Taille-haie sur perche long pour PAS-2620ES. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	<b>€ 379,34</b>	<b>€ 459,00</b>
<b>XECMTA-TB</b>	Coupe bordures / débroussailluse pour PAS-2620ES. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1 kg - 81,5 cm	<b>€ 138,02</b>	<b>€ 167,00</b>
<b>XECMTA-PS</b>	Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm	<b>€ 470,25</b>	<b>€ 569,00</b>
<b>XECMTA-TC</b>	Houe bineuse pour système multifonctions PAS-2620ES. 2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm	<b>€ 329,75</b>	<b>€ 399,00</b>
<b>XECMTA-3EXT</b>	Rallonge pour système multifonctions PAS-2620ES - 90 cm	<b>€ 63,64</b>	<b>€ 77,00</b>
<b>XECMTA-LE/E</b>	Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES 2,4 kg - 78,7 cm	<b>€ 172,73</b>	<b>€ 209,00</b>
<b>XECMTA-PB</b>	Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission: 10,5 mm Vitesse de l'air : 52,86 m/s Volume de l'air: 654 m³/h	<b>€ 156,20</b>	<b>€ 189,00</b>
<b>XECMTA-PP/E</b>	Elagueuse sur perche pour PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8"	<b>€ 247,11</b>	<b>€ 299,00</b>
<b>KECDISPL-PAS</b>	Présentoir sur petites roues. Pour 2 machines de base + 12 accessoires max. Nouvelle présentation.	<b>€ 228,93</b>	<b>€ 277,00</b>



### XECPB2520

Souffleur semi-professionnel très léger. La meilleure performance dans sa catégorie. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

HTVA  
**€ 263,64**      TVAC  
**€ 319,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,9 kW / 1,2 ch
Volume de l'air	768 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,9 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,9 dB(A)



### XECPB2620

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.

+



Plat mondstuk  
 meegeleverd

HTVA  
**€ 329,75**      TVAC  
**€ 399,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,9 kW / 1,2 ch
Volume de l'air	774 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	76,7 m/s
Type de buse	Rond / Plat
Poids	4,4 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	93,5 dB(A)



### XECPB255ES

Souffleur à hautes performances. Kit d'aspiration disponible en option.

HTVA  
**€ 346,28**      TVAC  
**€ 419,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,8 kW / 1,1 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	600 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	85,3 m/s
Type de buse	Plat
Poids	4,8 kg
Force de soufflage	13 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	87,3 dB(A)

## ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS



		HTVA	TVAC
<b>XECPBAV255</b>	Kit d'aspiration avec sac de ramassage et tubes pour PB-255ES.	<b>€ 73,55</b>	<b>€ 89,00</b>
<b>ECPBSHOULDERSTRAP</b>	Bandoulière pour ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.	<b>€ 12,40</b>	<b>€ 15,00</b>



**XECES250ES**

Shred 'N' Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste. Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12. Livré avec tube de soufflage (plat), tube d'aspiration, et sac de ramassage.

HTVA € 346,28 TVAC € 419,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,70 kW / 1,00 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	576 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	81,7 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,7 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	93,3 dB(A)

**ACCESSOIRES POUR ES-250ES**



**XECDISPL-BLOWER**

Présentoir pour ES250ES

HTVA € 90,00 TVAC € 108,90



**XECPB265ESLT**

HTVA  
€ 412,40

TVAC  
€ 499,00



Souffleur dorsal avec excellent système anti-vibration.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,70 kW / 1,00 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	618 m³/h
Vitesse de l'air max.	68,7 m/s
Type de buse	Rond, courbé
Poids	6,0 kg
Force de soufflage	10,9 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	90,4 dB(A)

**XECPB580**

HTVA  
€ 552,89

TVAC  
€ 669,00



Souffleur dorsal puissant. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,1 kW / 2,9 ch
Volume de l'air	882 m³/h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	96,3 dB(A)

**XECPB5810**

**NEW**

HTVA  
€ 516,16

TVAC  
€ 679,00



**Disponible  
après l'été 2025**

Successeur du PB-580 avec plus de puissance et moins de poids. Le PB-5810T est de construction plus compacte et est équipé d'un moteur H4 à très faibles émissions. Grâce au moteur H4, la puissance de démarrage requise est inférieure de +/- 44 %. Ceinture de hanche (C644000240) disponible en option.

Cylindrée	59,7 cc
Puissance	2,25 kW / 3 ch
Volume de l'air	1.189,3 m³/h
Vitesse de l'air max.	89,4 m/s
Type de buse	Rond, droit
Poids	9,5 kg
Force de soufflage	27 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	à déterminer dB(A)


**XECPB770**

 HTVA **€ 709,92** TVAC **€ 859,00**

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	3,1 kW / 4,2 ch
Volume de l'air	1.284 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	104,6 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	11,3 kg
Force de soufflage	33,2 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,8 dB(A)



Le plus puissant dans la gamme ECHO et aussi probablement du marché. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale.

Livré avec tube droit et courbé et ceinture de hanche C644000240 (doit être montée séparément).


**XECPB7910**
**NEW** HTVA **€ 726,45** TVAC **€ 879,00**

Disponible après l'été 2025

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	à déterminer
Volume de l'air	1.434 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	108,9 m/s
Type de buse	Rond, droit
Poids	11,8 kg
Force de soufflage	40 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	à déterminer dB(A)



Successeur du PB-770 avec jusqu'à 24% de puissance de soufflage en plus pour un poids presque identique. Le PB-7910T a une vitesse d'air plus élevée et un volume d'air plus élevé. Fourni avec une ceinture de hanches (C644000240), des bandoulières et des coussins confortables pour soutenir le dos. Disque montable pour la ventilation du dos (en été) inclus.


**XECPB8010**

 HTVA **€ 817,36** TVAC **€ 989,00**

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	4,2 kW / 5,7 ch
Volume de l'air	1.818 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	94,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	12 kg
Force de soufflage	44,4 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	106,6 dB(A)



Le souffleur connu sous le nom de "The Beast" est l'un des souffleurs les plus puissants du marché. Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter du ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et ceinture de hanche C644000240 (doit être montée séparément).

**XECPB9010**

**NEW**

HTVA  
€ 825,62

TVAC  
€ 999,00



Disponible  
après l'été 2025

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	4,2 kW / 5,7 ch
Volume de l'air	1.908 m³/h
Vitesse de l'air max.	97,8 m/s
Type de buse	Rond, droit
Poids	12,4 kg
Force de soufflage	48 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	à déterminer dB(A)



Successor de "The Beast", le PB-8010, avec une puissance de soufflage encore plus élevée. Pour les travaux plus importants et professionnels, où cette puissance de soufflage supplémentaire permet d'économiser du temps et des efforts. Grâce à la taille modifiée du boîtier du souffleur et au raccord coudé, le souffleur à dos PB-9010T atteint **une force de soufflage de 48 N!** Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. **Livré avec tube droit et ceinture de hanche C644000240 (doit être montée séparément).**



**ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS**

HTVA

TVAC

<b>XEC99944100026</b>	Kit pour le nettoyage des gouttières pour modèles: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Fourni avec des lunettes de sécurité.	€ 65,29	€ 79,00
<b>ECP021051530</b>	Ceinture de hanche pour modèle: PB-580.	€ 25,62	€ 31,00
<b>ECC644000240</b>	Ceinture de hanche pour modèles: PB-5810T, PB-770, PB-8010, PB-9010.	€ 28,10	€ 34,00




**XECB5810**

Atomiseur à usage professionnel pour liquides.

	HTVA	TVAC
	<b>€ 866,94</b>	<b>€ 1.049,00</b>

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,50 kW / 3,40 ch
Volume de l'air	667 m <sup>3</sup> /h
Décharge max.	5,2 l/min
Capacité	20 litres
Poids	13,1 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	105,5 dB(A)


**ACCESSOIRES POUR MB-5810**
**XECMBAD5810**

Kit de granules

	HTVA	TVAC
	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 121,00</b>

## DÉCOUPEUSES |

**XECCSG7410ES/12**

	HTVA	TVAC
	<b>€ 1.346,28</b>	<b>€ 1.629,00</b>

Découpeuse avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et l'entretien n'est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Kit d'eau inclus.

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 ch
Start-assist	Easy Start Valve de décompression
Trou d'axe	20 mm
Diamètre max. disque	300 mm
Profondeur de coupe max.	95 mm
Poids	9,9 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,7 dB(A)


**XECCSG7410ES**

	HTVA	TVAC
	<b>€ 1.387,60</b>	<b>€ 1.679,00</b>

Découpeuse avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et l'entretien n'est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Kit d'eau inclus.

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 ch
Start-assist	Easy Start Valve de décompression
Trou d'axe	20 mm
Diamètre max. disque	350 mm
Profondeur de coupe max.	118 mm
Poids	10,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	100,3 dB(A)





HTVA

TVAC



**XECCWT7410**

Le CWT est spécialement conçu pour être utilisé avec la CSG-7410ES.  
Le chariot pèse 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds.  
Il dispose également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de coupe maximale 118 mm) et d'un frein à pied standard.

€ 908,26

€ 1.099,00



**XECWATERSPRAY-PP**


Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l  
Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR.

- Tuyau: tuyau transparent de 4 m.
- Couplage enfichable 1/2" avec sas.
- Couvercle de l'entonnoir.
- filtre à poussière intégré.

€ 81,82

€ 99,00

## ACCESSOIRES RHODIUS POUR DÉCOUPEUSES



**1900001**

**DISQUE DIAMANT 300MM**

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



**1900002**

**DISQUE DIAMANT 350MM**

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



**1900003**

**DISQUE DIAMANT 400MM**

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



**1900011**

**DISQUE DIAMANT 300MM**

Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



**1900012**

**DISQUE DIAMANT 350MM**

Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



**1900022**

**DISQUE DIAMANT 350MM**

Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



		HTVA	TVAC
<b>ECG31000050</b>	Compte-tours PET-304. Pour les machines 2 temps avec 1 cylindre ou les machines 4 temps avec 2 cylindres. Vitesse max. du moteur: 20.000 tpm. Imperméable à l'eau.	€ 81,82	€ 99,00
<b>XECPET-1000R</b>	Compte-tours PET-1000R. Pour les machines 2 temps avec 1 à 2 cylindres ou les machines 4 temps avec 2 à 4 cylindres. Imperméable à l'eau.	€ 147,93	€ 179,00
<b>ECOIL2-100ML</b>	ECHO Original, huile de mélange semi-synthétique pour moteurs 2 temps de qualité supérieure, sans cendres. Convient pour un rapport de mélange de 2% (1:50). ISO-LEGD. JASO M345/FD. API TC. Emballage de 100 ml. Commande par lot de 48 pièces (emballage en présentoir).	€ 2,44	€ 2,95
<b>ECOIL2-1000ML-PBG</b>	ECHO Power Blend Gold Huile 2 temps (50:1). Bouteille à presser. Avec un système de dosage pratique.  Huile 2 temps semi-synthétique. Ratio de mélange 1:50 (2%) approprié. API-TC. JASO M345 & ISO L-EGD. 1 litre.	€ 14,83	€ 17,95
<b>ECX695000060</b>	Graisse universelle. 220 gr.	€ 14,01	€ 16,95
<b>ECX695000070</b>	Graisse pour transmissions, renvoi d'angles comme des axes flexibles, boîtes de vitesses, paliers ... 220 gr.	€ 20,62	€ 24,95



		HTVA	TVAC
<b>ECPT000202NL</b>	Visière en nylon pour XECPET000200.	€ 38,01	€ 46,00
<b>ECPT000203CE</b>	Coquilles anit-bruit pour XECPET000200.	€ 26,45	€ 32,00
<b>XECDI010</b>	Bretelles professionnelles - Taille unique Bandes de 4 cm de large et fermeture boutonnée. Réglable par clip en acier inoxydable - Longueur totale 136 cm. Fait de 100% polyester.	€ 16,49	€ 19,95
<b>Gants de travail très résistants en cuir synthétique avec paume renforcée à 18% de kevlar. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X</b>			
<b>XECGL0201-10</b>	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 10	€ 12,36	€ 14,95
<b>XECGL0201-11</b>	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 11		
<b>XECGL0201-12</b>	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 12		

HTVA

TVAC



Veste softshell confortable avec 2 poches latérales et une poche poitrine. Hydrofuge et doublé. Manches avec velcro.

<b>XECST0101-L</b>	ECHO veste softshell orange - Taille L	<b>€ 123,14</b>	<b>€ 149,00</b>
<b>XECST0101-XL</b>	ECHO veste softshell orange - Taille XL		
<b>XECST0101-2XL</b>	ECHO veste softshell orange - Taille 2XL		



T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.

<b>XECTS0101-M</b>	T-shirt de travail à manches courtes - Taille M	<b>€ 32,23</b>	<b>€ 39,00</b>
<b>XECTS0101-L</b>	T-shirt de travail à manches courtes - Taille L		
<b>XECTS0101-XL</b>	T-shirt de travail à manches courtes - Taille XL		
<b>XECTS0101-2XL</b>	T-shirt de travail à manches courtes - Taille 2XL		



T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.

<b>XECTL0101-M</b>	T-shirt de travail à manches longues - Taille M	<b>€ 37,19</b>	<b>€ 45,00</b>
<b>XECTL0101-L</b>	T-shirt de travail à manches longues - Taille L		
<b>XECTL0101-XL</b>	T-shirt de travail à manches longues - Taille XL		
<b>XECTL0101-2XL</b>	T-shirt de travail à manches longues - Taille 2XL		



Pantalon Performance anti-coupures - Protection à six couches - Ultra léger  
Tissu extérieur en fil de polyester / coton résistant. Deux poches et une poche zippée avec une fermeture éclair. 1 poche mètre avec poche clef à bougie.  
EN ISO 11393 (avant EN 381-5) - Classe 1 (20 m/s) - Type A

<b>XECTR0101-M</b>	Pantalon Performance anti-coupures - Taille M	<b>€ 81,82</b>	<b>€ 99,00</b>
<b>XECTR0101-L</b>	Pantalon Performance anti-coupures - Taille L		
<b>XECTR0101-XL</b>	Pantalon Performance anti-coupures - Taille XL		
<b>XECTR0101-2XL</b>	Pantalon Performance anti-coupures - Taille 2XL		



Pantalon Pro-tech pour le travail à la débroussailleuse - Très confortable. Bien visible par le matériau extérieur orange fluorescent avec des éléments de réflexion. Devant avec couche de 3 mm d'épaisseur, fabriqué dans un tissu extérieur hautement respirant et déperlant: SIOPOR Ultra®  
Poche pour couture sur la hanche gauche et poche arrière verrouillable.

<b>XECTR0401-L</b>	Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille L	<b>€ 65,29</b>	<b>€ 79,00</b>
<b>XECTR 0401-XL</b>	Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille XL		
<b>XECTR0401-2XL</b>	Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille 2XL		


**3M | PELTOR™**
**9102402**

Protection auditive 3M™ Peltor™.

- Modèle Optime™ I.
- Jaune.
- Type serre-tête.
- Le facteur d'amortissement (SNR): 27 dB.
- Poids: 178 g.


**3M | PELTOR™**
**9102404**

Protection auditive 3M™ Peltor™.

- Modèle Optime™ II.
- Vert.
- Type serre-tête.
- Le facteur d'amortissement (SNR): 31 dB.
- Poids: 220 g.


**3M | PELTOR™**
**9102405**

Protection auditive 3M™ Peltor™.

- Modèle Optime™ III.
- Noir.
- Type serre-tête.
- Le facteur d'amortissement (SNR): 35 dB.
- Poids: 260 g.


**3M | PELTOR™**
**3MG30MOR2B**

Ensemble casque de bûcheron 3M™ Peltor™ G3000MOR52V5B, composée de :

- Casque de bûcheron G3000M UVICATOR, orange, avec une très bonne ventilation, visière courte pour une visibilité optimale, bandeau en cuir et système à cliquet pour des tailles de tête de 53 à 62 cm, ainsi qu'un indicateur UV pour le remplacement du casque.
- Protection auditive Optime II (H520), vert foncé, indice d'affaiblissement (SNR) : 30 dB.
- Protection faciale : visière en polyamide V5B, maille 1x1 mm.
- Transparence de 55%, support de visière V5.

Combinaison de protection de tête professionnelle reconnue par le KWF/FPA.


**KASK**
**9100900**

Casque de protection forestier "KASK Zenith X Combo" en polypropylène HD avec grille de protection à maillage étroit métal, protège oreilles (29 dB) relevable, bandes réfléchissantes et mentonnière 4 points de fixation.

Taille universelle, taille réglable par volant (tour de tête 52-63 cm).

Poids: 490 g.

Couleur: Orange.

Normes CE: EN12492, EN397.


**3M | PELTOR™**
**9102380**

Combinaison multisystème 3M™ Peltor™ G500.

Avec bandeau orange muni de fentes de ventilation, système à cliquet pour ajuster la taille de la tête (54 à 62 cm), visière en treillis réglable en acier inoxydable (V5C1: 1,8 x 2,5 mm) et protection auditive avec casques antibruit H510 (26 dB).



**Chaussures de protection tronçonnage CE Classe 1 (20 m/s) - Haix Trekker Mountain.**

Cuir nubuck huilé, traitement hydrophobe, respirant (4,0 mg/cm<sup>2</sup>/h), épaisseur 2,6 - 2,8 mm.  
Très stable, résiste à la torsion et évite les points de pression.  
Nez anatomique, protégé par une mousse. Suffisamment large pour assurer le confort des orteils.  
Semelle anti-perforation souple et légère équipée du système de mousse injectée HAIX MSL.  
Imperméable grâce au GORE-TEX® - Respirant avec système de contrôle climatique.

Normes CE ISO 17249:2007, 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC - 24 m/s - **Kwif approuvé.**

<b>9809439</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 39 (UK 5.5)
<b>9809440</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 40 (UK 6.5)
<b>9809441</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 41 (UK 7.5)
<b>9809442</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 42 (UK 8.0)
<b>9809443</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 43 (UK 9.0)
<b>9809444</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 44 (UK 9.5)
<b>9809445</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 45 (UK 10.0)
<b>9809446</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 46 (UK 11.0)
<b>9809447</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 47 (UK 12.0)

**Chaussures d'arboriculteur CE Classe 1 (20 m/s) - Meindl Airstream GTX Forestry.**

Chaussure de sécurité très confortable et stable, parfaitement adaptée au sciage et à l'escalade.  
Imperméable grâce à la doublure intégrale en GORE-TEX® - Semelle Vibram.  
Fournie avec lacets rouges et avec semelles intérieures moulées et lavables Air-Active dry-sole.  
Système de laçage DigaFix pour un ajustement optimal. Système Memory Foam pour un bon maintien de la cheville et Air Revolution System.

Normes CE EN ISO 17249, EN ISO 20345, EN ISO 17249, EN ISO 20345 - 20 m/s.  
Nez protecteur testé pour un impact de 200 Joule.



<b>9806939</b>	Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 39
<b>9806940</b>	Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 40
<b>9806941</b>	Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 41
<b>9806942</b>	Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 42
<b>9806943</b>	Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 43
<b>9806944</b>	Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 44
<b>9806945</b>	Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 45
<b>9806946</b>	Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 46
<b>9806947</b>	Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 47
<b>9806948</b>	Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 48
<b>9806949</b>	Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 49

**Chaussures de protection tronçonnage CE Classe 2 (24 m/s).**

Bottes de sécurité en matériaux imperméable, cuir nubuck huilé de qualité supérieure  
La bande réfléchissante augmente la visibilité. Embout large en acier et textile anti-perforation.  
Système de double semelle injectée, antidérapant et antistatique, résistant à l'huile. Matériaux extérieur en hydrofuge.  
Doublure respirante avec haute perméabilité à la vapeur d'eau. Embout en acier. Semelle intermédiaire anti-perforation en acier inoxydable.

Normes CE: EN ISO 17249:2013, 24m/s.



<b>9807239</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 38 (UK 5)
<b>9807240</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 39 (UK 5.5)
<b>9807241</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 41 (UK 7.0)
<b>9807242</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 42 (UK 8.0)
<b>9807243</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 43 (UK 9.0)
<b>9807244</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 44 (UK 9.5)
<b>9807245</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 45 (UK 10)
<b>9807246</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 46 (UK 11)
<b>9807247</b>	Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 47 (UK 12)

DÉCOUVREZ PLUS D'ARTICLES FORESTIERS SUR [WWW.EUROGARDEN.COM](http://WWW.EUROGARDEN.COM)





		HTVA	TVAC
<b>KECTSHIRT-BL-L</b>	ECHO T-shirt (noir) - L	<b>€ 8,26</b>	<b>€ 9,99</b>
<b>KECTSHIRT-BL-XL</b>	ECHO T-shirt (noir) - XL		
<b>KECTSHIRT-BL-XXL</b>	ECHO T-shirt (noir) - XXL		



<b>KECTSHIRT-X-BL-M</b>	ECHO T-shirt (noir) - M	<b>€ 10,74</b>	<b>€ 12,99</b>
<b>KECTSHIRT-X-BL-L</b>	ECHO T-shirt (noir) - L		
<b>KECTSHIRT-X-BL-XL</b>	ECHO T-shirt (noir) - XL		
<b>KECTSHIRT-X-BL-2XL</b>	ECHO T-shirt (noir) - 2XL		



<b>KECPOLO-BLOR-S</b>	Polo-shirt (noir/orange) - S	<b>€ 28,09</b>	<b>€ 33,99</b>
<b>KECPOLO-BLOR-M</b>	Polo-shirt (noir/orange) - M		
<b>KECPOLO-BLOR-L</b>	Polo-shirt (noir/orange) - L		
<b>KECPOLO-BLOR-XL</b>	Polo-shirt (noir/orange) - XL		
<b>KECPOLO-BLOR-2XL</b>	Polo-shirt (noir/orange) - 2XL		



<b>KECFLEECE-BL-S</b>	Fleecejack (noir) - S	<b>€ 35,53</b>	<b>€ 42,99</b>
<b>KECFLEECE-BL-M</b>	Fleecejack (noir) - M		
<b>KECFLEECE-BL-L</b>	Fleecejack (noir) - L		
<b>KECFLEECE-BL-XL</b>	Fleecejack (noir) - XL		
<b>KECFLEECE-BL-2XL</b>	Fleecejack (noir) - 2XL		



<b>KECBODYWARMER-BLOR-S</b>	Gilet sans manches (noir/orange) - S	<b>€ 58,67</b>	<b>€ 70,99</b>
<b>KECBODYWARMER-BLOR-M</b>	Gilet sans manches (noir/orange) - M		
<b>KECBODYWARMER-BLOR-L</b>	Gilet sans manches (noir/orange) - L		
<b>KECBODYWARMER-BLOR-XL</b>	Gilet sans manches (noir/orange) - XL		
<b>KECBODYWARMER-BLOR-2XL</b>	Gilet sans manches (noir/orange) - 2XL		

HTVA

TVAC



<b>KECSOFTSHELL -BL-S</b>	Softshell jacket (noir) - S	<b>€ 82,64</b>	<b>€ 99,99</b>
<b>KECSOFTSHELL -BL-M</b>	Softshell jacket (noir) - M		
<b>KECSOFTSHELL -BL-L</b>	Softshell jacket (noir) - L		
<b>KECSOFTSHELL -BL-XL</b>	Softshell jacket (noir) - XL		
<b>KECSOFTSHELL -BL-2XL</b>	Softshell jacket (noir) - 2XL		



<b>KECBIBOVERALL -BL-M</b>	Salopette de travail (noir) - M	<b>€ 43,80</b>	<b>€ 53,00</b>
<b>KECBIBOVERALL -BL-L</b>	Salopette de travail (noir) - L		
<b>KECBIBOVERALL -BL-XL</b>	Salopette de travail (noir) - XL		
<b>KECBIBOVERALL -BL-2XL</b>	Salopette de travail (noir) - 2XL		



<b>KECOVERALL -BL-M</b>	Combinaison de travail (noir) - M	<b>€ 58,68</b>	<b>€ 71,00</b>
<b>KECOVERALL -BL-L</b>	Combinaison de travail (noir) - L		
<b>KECOVERALL -BL-XL</b>	Combinaison de travail (noir) - XL		
<b>KECOVERALL -BL-2XL</b>	Combinaison de travail (noir) - 2XL		



<b>KECCAP-BL2</b>	ECHO casquette (noir, logo blanc/orange)	<b>€ 9,08</b>	<b>€ 10,99</b>
-------------------	--	---------------	----------------



<b>KECBEANIE-BL</b>	Bonnet ECHO (noir)	<b>€ 9,08</b>	<b>€ 10,99</b>
---------------------	--------------------	---------------	----------------



<b>KECSCARF</b>	ECHO cache cou	<b>€ 1,15</b>	<b>€ 1,40</b>
-----------------	----------------	---------------	---------------



<b>KECMULTITOOL-OR</b>	ECHO canif multifonction	<b>€ 8,26</b>	<b>€ 9,99</b>
------------------------	--------------------------	---------------	---------------



		HTVA	TVAC
<b>KECBAG-BK</b>	Sac shopping ECHO (noir)	€ 1,15	€ 1,40
<b>KECBACKPACK-BL</b>	Sac à dos ECHO (noir)	€ 21,48	€ 25,99
<b>KECTRAVELBAG-GY</b>	ECHO sac de voyage (gris)	€ 25,61	€ 30,99
<b>XECCSBAGSMALL</b>	Sac de transport pour tronçonneuses DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Avec sangle amovible.	€ 15,70	€ 19,00
<b>XECCSBAG</b>	Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.	€ 36,36	€ 44,00







		POS	HTVA	TVAC
<b>KECSTICKER -8016-TR</b>	Autocollant transparent ECHO (80 x 16 cm)		€ 3,31	€ 4,00
<b>KECBEACHFLAG -200-WH</b>	Drapeau Beach Flag ECHO (200 cm) + mât + pied. Sac de transport inclus.		€ 52,07	€ 63,00
<b>KECBEACHFLAG -340-WH</b>	Drapeau Beach Flag ECHO (340 cm) + mât + pied. Sac de transport inclus.		€ 52,07	€ 63,00
<b>KECFLAG -150350-OR</b>	Drapeau ECHO - 150 x 350 cm. Orange.		€ 47,11	€ 57,00
<b>KEC- MESH340170_2020</b>	Bâche ECHO en PVC - 340 x 170 cm.		€ 69,42	€ 84,00



# TRUST ECHO



## 5 ANS DE GARANTIE

**USAGE PRIVE:** 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'ECHO® fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par ECHO® ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines ECHO® avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.



## 2 ANS DE GARANTIE

**USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL:** pour les utilisateurs professionnels également, ECHO® tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par ECHO® est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.





## 100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!


Toute machine ECHO® est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout ! Yamabiko étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement ? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine ECHO® à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.



## 2 ANS DE GARANTIE

Sur les batteries de 50V ECHO® la garantie octroyée reste de 2 ans.

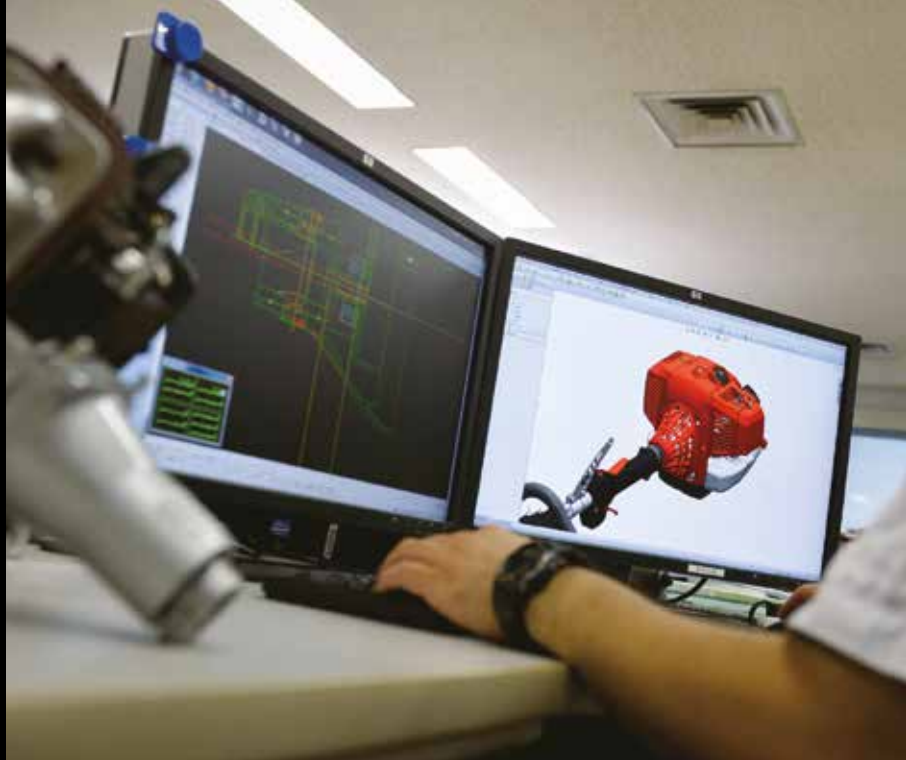

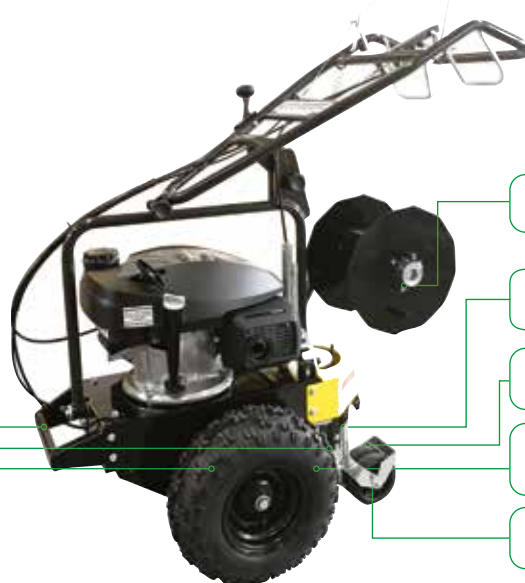


Enrouleur de câble de grande capacité (jusqu'à 500 m) avec frein de déroulement réglable

Système de changement rapide du foret

Système breveté pour l'installation du câble autour d'une "île"

Roue déplaçable par incréments de 2 cm, avec une plage de distance de 25 à 31 cm par rapport au bord de la pelouse

Racleur de roues standard pour prévenir l'accumulation de boue



Poignée supplémentaire à l'avant

Diamètre maximal de 5 mm pour le câble périphérique de n'importe quelle marque.

Pneus plus larges avec un profil renouvelé pour une meilleure adhérence

Enfouisseuse de câble professionnelle et auto-tractée pour les installations de tondeuses robotiques. Convient à tous les types de câbles électriques et à tous les modèles de robots. La machine est équipée du nouveau système breveté d'enfouissement d'un double fil, ce qui permet de poser simultanément les câbles d'aller et de retour lors de l'installation autour des "îlots" et des obstacles. La machine est légère, compacte et peut poser jusqu'à 36 mètres de câble par minute. Grâce au volant rapidement ajustable, la machine peut travailler facilement à proximité des arbustes et des haies; de plus, la roue de support ajustable brevetée confère à la machine une maniabilité exceptionnelle.

## XLINT60-DW45

HTVA **€ 2.974,38** TVAC **€ 3.599,00**

### Enfouisseur de câble

Diamètre câble jusqu'à 5 mm. Distance minimum avec l'obstacle 250 mm. L'outil indispensable pour une installation rapide du câble périphérique. Convient pour toutes les marques de tondeuses-robots! Possibilité brevetée pour placer un câble périmétrique double dans la tranchée. Possibilité de placer directement une bobine de 500 mètres avec câble. Meilleur système de changement de mèches. Amélioration du routage des câbles. Racleur de roue pour éviter de recueillir trop de boue sur la roue arrière. Équipé de pneus au profil amélioré.

Moteur	Honda GCVx145
Puissance du moteur	3,1 kW
Puissance	4,2 ch
Profondeur du fil	1 à 6 cm
Poids	52 kg
Vitesses	36 m/min

## ENFOUISSEUSES DE CÂBLE: ACCESSOIRES POUR LE NT60 & NT60-DW45

HTVA TVAC



### XLIDW45-KIT

Kit d'adaptation NT60. Possibilité brevetée pour placer un câble périmétrique double dans la tranchée. Possibilité de placer directement une bobine de 500 mètres avec câble. Meilleur système de changement de mèches. Amélioration du routage des câbles. Racleur de roue pour éviter de recueillir trop de boue sur la roue arrière.

€ 822,31

€ 995,00



### LIKIT3X7403H

Ensemble de 3 mèches en acier trempé pour labourer le sol et poser le fil périphérique. S'adapte pour les enfouisseuses de câble NT60 et NT60-DW45.



### LI7573

Transit de fil pour l'enfouisseuse de câble NT60 & NT60-DW45.

€ 194,67

€ 235,55



### LI7770

Plate-forme de transport pour NT60 & NT60-DW45.

€ 164,46

€ 199,00



### LI7599

Kit compteur de mètres.

€ 271,90

€ 329,00



Composé de 32 fils conducteurs

Longueur de rouleau	Section	Ø ext:	Réf.
250 m	1 mm <sup>2</sup>	2,1 mm	2300815
500 m	1 mm <sup>2</sup>	3,5 mm	2308151




Câble d'installation pour tondeuses robots.

ALUMINIUM


Composé de 29 fils conducteurs

Longueur de rouleau	Section	Ø ext:	Réf.
100 m	1,5 mm <sup>2</sup>	2,7 mm	2308159
250 m	1,5 mm <sup>2</sup>	2,7 mm	2308152
500 m	1,5 mm <sup>2</sup>	3,4 mm	2308153
800 m	1,5 mm <sup>2</sup>	2,7 mm	2308158

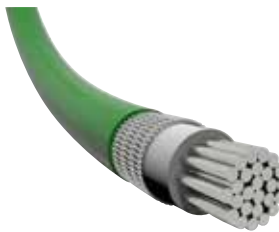

Composé de 26 fils conducteurs

Longueur de rouleau	Section	Ø ext:	Réf.
100 m	1,35 mm <sup>2</sup>	3,8 mm	2308150
250 m	1,35 mm <sup>2</sup>	3,8 mm	2308154



Câble d'installation pour tondeuses robots.  
Composé de 3 couches anti-rongeur, TCCA.

ALUMINIUM



Composé de 26 fils conducteurs

Longueur de rouleau	Section	Ø ext:	Réf.
500 m	1,35 mm <sup>2</sup>	3,8 mm	2308155
800 m	1,35 mm <sup>2</sup>	3,8 mm	2308156



Composé de 19 fils conducteurs

Longueur de rouleau	Section	Ø ext:	Réf.
25 m	0,93 mm <sup>2</sup>	2,5 mm	2300930
50 m	0,93 mm <sup>2</sup>	2,5 mm	2300931
100 m	0,93 mm <sup>2</sup>	2,5 mm	2300932
200 m	0,93 mm <sup>2</sup>	2,5 mm	2300933
500 m	0,93 mm <sup>2</sup>	2,5 mm	2300934
1.000 m	0,93 mm <sup>2</sup>	2,5 mm	2300935



Câble d'installation pour tondeuses robots.

CUIVRE ETAME

Composé de 29 fils conducteurs

Longueur de rouleau	Section	Ø ext:	Réf.
700 m	1,5 mm <sup>2</sup>	3,5 mm	2300936



Composé de 24 fils conducteurs

Longueur de rouleau	Section	Ø ext:	Réf.
250 m	0,75 mm <sup>2</sup>	2,5 mm	2300910



Câble d'installation pour tondeuses robots  
avec conducteur en cuivre.

CUIVRE

Composé de 29 fils conducteurs

Longueur de rouleau	Section	Ø ext:	Réf.
700 m	1,5 mm <sup>2</sup>	3,5 mm	2300918

**XSI251TS**

Elagueuse pour la taille douce.  
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



HTVA € 478,51 TVAC € 579,00

Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX221000100
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	ECX121000081
Longueur de guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,3 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	99,7 dB(A)

**XSI251TCS**

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.  
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.  
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



HTVA € 528,10 TVAC € 639,00

Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	EC43161010030
Pas de chaîne	1/4 inch - 25AP60E
Réf. guide	ECX101000121
Longueur de guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	2,3 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	99,7 dB(A)





- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



IGNITION  
PARTS

### XSI280TS

Tronçonneuse d'élagage avec des performances élevées, facile à utiliser avec un système de démarrage en douceur. Soft Start - système d'assistance au démarrage sans effort.



HTVA € 453,72 TVAC € 549,00

Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX221000100
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide	ECX121000081
Longueur de guide	25 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,0 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	99,3 dB(A)

### XSI362TS

Tronçonneuse à poignée supérieure avec une puissance de coupe élevée. Poignée ergonomique avec un support de poignet breveté pour un meilleur confort.



HTVA € 536,36 TVAC € 649,00

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX223000130
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX53E
Réf. guide	ECX123000561
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,6 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	99,9 dB(A)

## TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES CONÇUES SUR BASE DES ÉLAGUEUSES

### XSI362WS

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



HTVA € 536,36 TVAC € 649,00

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,03 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX223000130
Pas de chaîne	3/8 inch - 91PX53E
Réf. guide	ECX123000561
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	3,8 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	99,3 dB(A)

## XSI305S

Petite par sa taille, mais "grande" par ses performances! Couple et puissance remarquables. Avec Soft Start. Capot démontable sans outils permet un accès facile à la bougie et au filtre. Pompe à huile automatique qui ne fonctionne pas au ralenti (respect de l'environnement)



HTVA  
€ 238,84

TVAC  
€ 289,00

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX223000080
Pas de chaîne	3/8 inch - 91VXL53E
Réf. guide	ECX123000561
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,0 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	97,9 dB(A)

## XSI341AC

La tronçonneuse idéale pour un usage privé, telle que la coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage. **AC signifie Choke Automatique: l'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur.**

Démarrez facilement le moteur sans lever le choke. Empêche de "noyer" le moteur.

Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage! Soft Start - système d'assistance au démarrage sans effort. Bouton-poussoir momentané pour un redémarrage rapide et facile. Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés. Système anti-vibration.



HTVA  
€ 387,60

TVAC  
€ 469,00

Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX223000150
Pas de chaîne	3/8 inch - 90PX52E
Réf. guide	ECX123000690
Longueur de guide	35 cm
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Poids	3,8 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	101,1 dB(A)

## XSI451

Tronçonneuse puissante avec nouveau moteur "stratifié" pour moins d'émissions. Faible vibrations. Nouveau filtre à air à visser. Ouvertures des bouchons sans outils, même avec des gants.



HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Cylindrée	45,0 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX243000020
Pas de chaîne	0,325 inch - 95TXL64E
Réf. guide	ECX123000680
Longueur de guide	38 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	5,0 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	100,2 dB(A)



### XSI501SX

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc, avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



HTVA € 784,30 TVAC € 949,00

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 ch
Start-assist	Decompressieklep
Réf. chaîne	ECX245000060
Pas de chaîne	0,325 inch - 95TXL72E
Réf. guide	ECX125000500
Longueur de guide	45 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Poids	4,7 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	103,6 dB(A)

### XSI601SX

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



HTVA € 978,51 TVAC € 1.184,00

Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,32 kW / 4,52 ch
Start-assist	Decompressieklep
Réf. chaîne	ECX266000060
Pas de chaîne	3/8 inch - 73LPX72E
Réf. guide	ECX126000201
Longueur de guide	50 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,2 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	101,6 dB(A)



### XSI731SX

Tronçonneuse super professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. Très maniable car très bien équilibrée pour moins de fatigue et plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en caoutchouc. Système de filtre à air G-Force, système de séparation de la poussière par centrifugation: réduit le besoin d'entretien. Valve de décompression pour un démarrage facile. Capteur de chaîne rotatif et tendeur de chaîne latérale. Bouchons avec leviers pour un remplissage de l'huile et du carburant facile. Écrous anti-chute. Guide super-pro. Double griffe.

HTVA € 1.188,43 TVAC € 1.438,00

Cylindrée	73,5 cc
Puissance	4,1 kW / 5,6 ch
Start-assist	Decompressieklep
Réf. chaîne	ECX268000040
Pas de chaîne	3/8 inch - 73LPX84E
Réf. guide	ECX128000140
Longueur de guide	60 cm
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Poids	6,8 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	106,8 dB(A)




## | ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

### XSIPT262S

Élagueuse sur perche télescopique et puissante. Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm.

HTVA € 734,71 TVAC € 889,00

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Soft Start
Réf. chaîne	ECX2222000110
Pas de chaîne	3/8 inch - 91VXL44E
Réf. guide	ECX122000330
Longueur de guide	30 cm
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Long. totale sans accessoires	272 cm - 370 cm
Poids	7,7 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	93,8 dB(A)

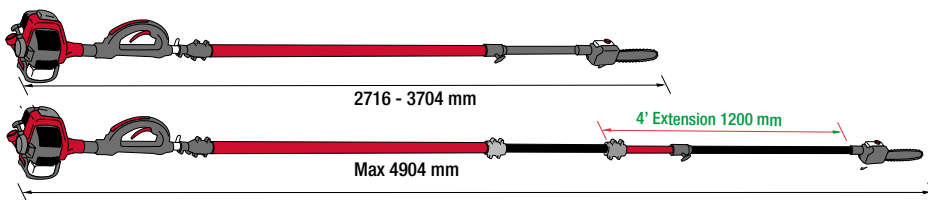

### XSIC9500496

Rallonge de 120 cm (4') pour PT262S,

HTVA € 139,67 TVAC € 169,00

Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number	
251Ts 251TCs	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ST	X120-000040	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	
251TCs	0,050	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040	
			25		C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040	
			20		C20H25-52CL- SD	X100-000051			52		X200-000000	
280Ts	0,050	3/8	25	C	C25H25-60CLD SD	X101-000121	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X221-000100	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X222-000140	
280TCs	0,050	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040	
			25		C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040	
			25		C25H25-60CLD SD	X101-000121			60		25AP	431610-10030
362Ts	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		X223-000130	
			30		C30H25-68CL- SD	X102-000100			68		25AP	431611-10030
251Ws	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ST	X120-000040	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	
305s	0,050	3/8	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040	
			25		C25SA4-60CL- SD	X121-000210			60		X201-000030	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000130	
341AC	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML- SC	X123-000561	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X223-000080	
			40		C40S91-58AL- ST	X124-000730			58		X224-000070	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		91VXL	X222-000140
361Ws	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML- SC	X123-000561	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X223-000080	
			40		C40S91-58AL- ST	X124-000730			58		91VXL	X224-000030
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		91VXL	X222-000130
362Ws	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML- SC	X123-000561	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X223-000080	
			40		C40S91-58AA- ST	X124-000211			58		91VXL	X224-000030
			30		C30H25-68CL- SD	X102-000100			68		25AP	431611-10030
410 410EC	0,050	0,325	38	Y	Y38S20-64ML- SD	X123-000680	Laminate	Sprocket	64	95TXL	X243-000020	
			45		Y45S20-72ML- SD	X125-000450			72		X245-000060	
			38		B38S95-64ML- SB	X123-000770			64		X243-000020	
431SX	0,050	0,325	38	Y	B45S95-72ML- SB	X125-000520	Solid	Sprocket	72	95TXL	X245-000060	
			33		Y33R20-56ML- SD	X122-000490			56		X242-000010	
			40		Y40R20-68ML- SD	X124-000780			68		X244-000110	
451s	0,058	0,325	45	Y	Y45R20-72AL- SD	X125-000500	Laminate	Sprocket	72	21BPX	X245-000060	
			33		Y33S21-56ML- SD	X122-000400			56		431713-30231	
			38		Y38S21-64ML- SD	X123-000630			64		431721-30231	
452s	0,058	0,325	45	Y	Y45S21-72ML- SD	X125-000400	Solid	"Sprocket (X160-000150)"	72	95TXL	431717-30231	
			50		Y50S21-80AL- SD	X126-000330			80		431712-30231	
			38		Y38R21-64AA- ST	X123-000660			64		431721-30231	
493	0,050	0,325	45	B	Y45R21-72AA- ST	X125-000430	Laminate	Sprocket	72	95TXL	431717-30231	
			50		Y50R21-80AA- ST	X126-000340			80		431712-30231	
			33		Y33S20-56ML- SD	X122-000420			56		X242-000010	
501sx	0,050	0,325	38	Y	Y38S20-64ML- SD	X123-000680	Laminate	Sprocket	64	95TXL	X243-000020	
			45		Y45S20-72ML- SD	X125-000450			72		X245-000060	
			50		Y50S20-80AL- SD	X126-000360			80		X246-000140	
601sx	0,058	3/8	33	B	B33S95-56ML- SB	X122-000550	Laminate	Sprocket	56	95TXL	X242-000010	
			38		B38S95-64ML- SB	X123-000770			64		X243-000020	
			45		B45S95-72ML- SB	X125-000520			72		X245-000060	
731sx	0,058	3/8	33	C	C33S21-56MA- SB	X122-000282	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	
			38		C38S21-64AA- ST	X123-000411			64		431721-30231	
			40		C40S21-66MA- SB	X124-000461			66		X244-000041	
601sx	0,058	3/8	45	Y	C45S21-72AA- SB	X125-000152	Solid	Sprocket (X160-000090)	72	21BPX	431717-30231	
			50		Y50S20-80AL- SD	X126-000360			80		X246-000140	
			33		B33S95-56ML- SB	X122-000550			56		X242-000010	
601sx	0,058	3/8	38	B	B38S95-64ML- SB	X123-000770	Laminate	Sprocket	64	95TXL	X243-000020	
			45		B45S95-72ML- SB	X125-000520			72		X245-000060	
			33		Y33R20-56ML- SD	X122-000470			56		X242-000010	
731sx	0,058	3/8	40	Y	Y40R20-68ML- SD	X124-000780	Solid	Sprocket	68	21BPX	X244-000110	
			45		Y45R20-72AL- SD	X125-000500			72		X245-000060	
			50		Y50R20-80AL- SD	X126-000440			80		X246-000140	
731sx	0,058	3/8	40	V	V40R21-68AA- SD	X124-000681	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	21BPX	431711-38331	
			45		V45R21-72AA- SD	X125-000341			72		431717-30231	
			50		V50R21-80AA- SD	X126-000281			80		431712-30231	
601sx	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- SD	X125-000271	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	21BPX	73LPX X265-000060	
			50		S50R73-72AA- SD	X126-000201			72		73EXL X265-000070	
			60		S60R73-84AA- SD	X128-000061			84		73LPX X266-000060	
731sx	0,058	3/8	45	U	U45R73-68AA- SD	X125-000480	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	21BPX	73EXL X266-000090	
			50		U50R73-72AA- SD	X126-000420			72		73LPX X266-000060	
			60		U60R73-84AA- SD	X128-000140			84		73EXL X266-000090	
731sx	0,058	3/8	60	U	U60R73-84AA- SD	X128-000140	Solid	Sprocket (X160-000080)	84	21BPX	73LPX X268-000060	
			70		U70R73-92AA- SD	X130-000070			92		73EXL X270-000050	
			70		U70R73-92AA- SD	X130-000070			92		73EXL X270-000080	

### XSIF226S

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation.  
Livrée avec tête nylon Tap&Go.



HTVA  
€ 238,84

TVAC  
€ 289,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000551
Poids	4,3 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	91,4 dB(A)
Emballé par	2

### XSIT263TXS

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission.  
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration. Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400.  
**Largeur de coupe 10% plus large. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.**



HTVA  
€ 459,50


TVAC  
€ 556,00

Cylindrée	25,5 cc
Puissance	1,0 kW / 1,40 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,6 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	93.1 dB(A)
Emballé par	2

### XSIC263TS

Pour paysagistes et travailleurs communaux.  
Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400.  
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".  
Lame 3 dents en option.

**Largeur de coupe 10% plus large.**

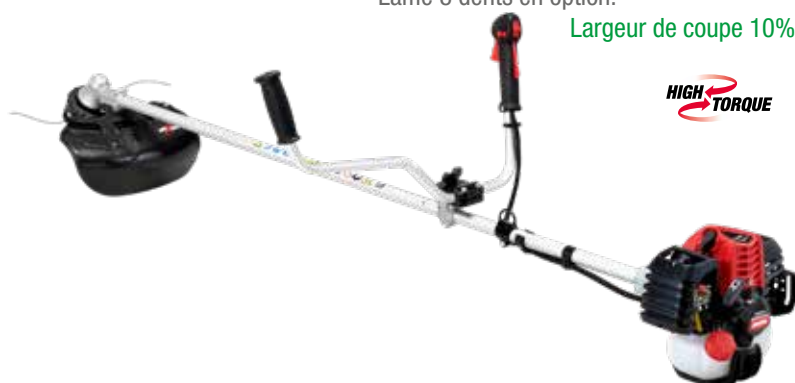

HTVA  
€ 519,83

TVAC  
€ 629,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Poids	5,7 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,2 dB(A)
Emballé par	2

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

### XSIT303TS

HTVA € 569,42 TVAC € 689,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400. Largeur de coupe 10% plus large.



Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,8 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,9 dB(A)

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

### XSIC303TS

HTVA € 602,48 TVAC € 729,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".

Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400  
Largeur de coupe 10% plus large.



Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	6,0 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,9 dB(A)

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

Système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon.

Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

### XSIT361T

HTVA € 627,27 TVAC € 759,00

Cette débroussailleuse puissante, ergonomique et légère avec poignée en boucle est adaptée à toutes les applications. Avec son moteur professionnel et son filtre à air haute performance, elle peut faire face à toutes les tâches.




Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,4 kW / 1,9 ch
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	6,1 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,5 dB(A)

## XSIC361T

HTVA € 660,33 TVAC € 799,00

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.

Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L  
Largeur de coupe 10% plus grande.

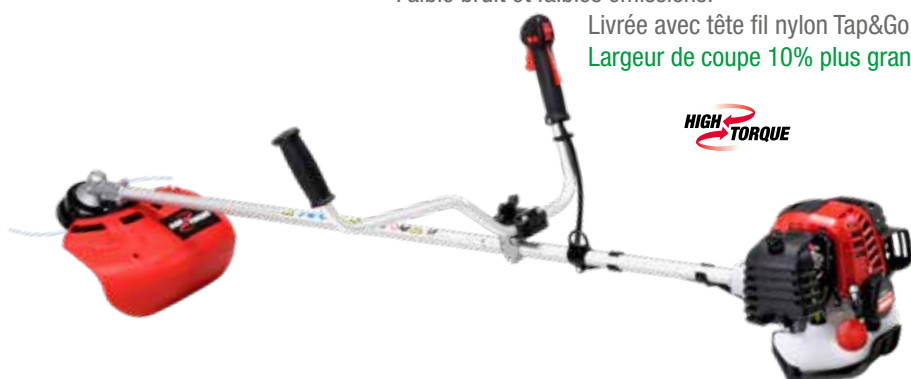

**HIGH TORQUE**

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,43 kW / 1,94 ch
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	6,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	93,8 dB(A)

Oillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

Système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couverture de coupe redessinée avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

## XSIB410S

HTVA € 825,62 TVAC € 999,00

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée "U". Avec système anti-vibration et harnais. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm

En option:

Tête nylon Tap&Go DS-5 M10L



Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon (optioneel)	ECX047000222
Lame 3-dents	ECX405000151
Poids	8,5 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	96,6 dB(A)

## XSIB510S

HTVA € 990,91 TVAC € 1.199,00

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée "U".

Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO

Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm

En option: Tête nylon Tap&Go DS-5 M10L



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon (optioneel)	ECX047000222
Lame 3-dents	ECX405000151
Poids	9,0 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,2 dB(A)

**XSIBP510S**

HTVA € 990,91 TVAC € 1.199,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.  
Système par lequel le câble peut tourner de 90° avec l'utilisateur.  
L'axe peut facilement être désengagé.  
Avec tête fil nylon Z5 M10L.

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX048000020
Poids	12,0 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	97,6 dB(A)



**ACCESSOIRES  
POUR DÉBROUSSAILLEUSES**

HTVA TVAC



		HTVA	TVAC
<b>ECC062000560</b>	Harnais dorsal ergonomique Shindaiwa	€ 42,36	€ 51,26
<b>ECC062000621</b>	HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE SHINDAIWA ERGO-PRO • Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée. • Système de sécurité "Quick Release System". • Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.	€ 81,82	€ 99,00
<b>1603086</b>	Système à lames contre-rotatives. Se monte sur tube Ø 24mm et arbre de transmission 9 dents	€ 313,22	€ 379,00
<b>1203000</b>	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents	€ 60,33	€ 69,00
<b>1203001</b>	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents	€ 61,98	€ 75,00
<b>ECC6000110</b>	SPEED FEED 400. Tête de coupe SF400 en emballage blister Shindaiwa. Fil de coupe : Black Diamond Ø 2,4 mm (max. Ø 2,7 mm).)	€ 41,28	€ 49,95
<b>SICSF500S</b>	SPEED FEED 500 - Tête de coupe SF500 en emballage blister. Fil de coupe : Black Diamond Ø 2,7 mm (max. Ø 3,0 mm).	€ 47,89	€ 57,95
<b>ECP100008860</b>	Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses T302TS, C302TS, C360T, B410S, B510S	€ 23,97	€ 29,00

## XSIDH202

Taille-haie dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.



HTVA  
€ 329,75

TVAC  
€ 399,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	96,1 dB(A)

## XSIDH165ST

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



HTVA  
€ 495,04

TVAC  
€ 599,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,8 dB(A)

## XSIDH185ST

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



HTVA  
€ 552,89

TVAC  
€ 669,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,6 dB(A)



**XSIDH232ST**

HTVA  
€ 577,69

TVAC  
€ 699,00

Taille-haie professionnel. Poignée tournante.  
Système anti-vibration très efficace. Avec nouvelles lames.  
Avec protection de mains en plastique. Anti-vibration.  
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.  
Transmission renforcée. Idéal pour paysagistes qui aiment le travail de précision.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,57 kW / 0,78 ch
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	50,1 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,0 kg
Vitesse	4.700 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	99,8 dB(A)

**ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES**

HTVA

TVAC



<b>ECP021049511</b>	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour DH-221	€ 15,70	€ 19,00
<b>ECP021049521</b>	Butée de protection avec 1 trou de fixation pour DH165ST & DH185ST	€ 15,70	€ 19,00



### XSIAHS236SLW

Modèle court pour un travail en hauteur avec précision et confort. Longueur totale 175,1 cm. Carter en magnésium. Poignée ergonomique. Léger. Lames nickelées doubles. Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).



HTVA  
**€ 594,21**

TVAC  
**€ 719,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale	175,1 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	5,9 kg
Vitesse	3.900 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,3 dB(A)

### XSIAH236SLW

Modèle long pour un travail en hauteur avec précision et confort. Longueur totale 240,7 cm. Carter en magnésium. Poignée ergonomique. Léger. Lames nickelées doubles. Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).



HTVA  
**€ 643,80**

TVAC  
**€ 779,00**

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	95,5 dB(A)

### XSIAH262SHD

Taille-haie sur perche dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection. Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).



HTVA  
**€ 742,98**

TVAC  
**€ 899,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pitch	35 mm
Poids	6,5 kg
Vitesse	5.000 coupes/min
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	96,6 dB(A)

### ACCESSOIRE POUR TAILLE-HAIE SUR PERCHE

**XECY50001** Tête de taille-haie HD complète. Double face, double action et double tranchant. Longueur de coupe efficace: 53,5 cm. Haute vitesse de coupe de 5.000 coupes/minute. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°). Butée de protection standard préinstallée. Convient pour: AH262S-HD, AH265S-HD, MTA-AHS-HD et MTA-AH-HD.

HTVA  
**€ 329,75**

TVAC  
**€ 399,00**



**XSIM262S**

Système multifonctions.  
Moteur 25,4 cc - Soft Start - Poids 4,8 kg Poignée "D"  
Longueur (sans accessoires): 103,8 cm

HTVA **€ 412,40** TVAC **€ 499,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	92,5 tot 97,4 dB(A)

**ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS M262S**

HTVA TVAC

	<b>XECMTA-AHS-HD</b> Taille-haie sur perche court pour M262S. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	<b>€ 346,28</b>	<b>€ 419,00</b>
	<b>XECMTA-AH-HD</b> Taille-haie sur perche long pour M262S. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	<b>€ 379,34</b>	<b>€ 459,00</b>
	<b>XECMTA-TB</b> Coupe bordures / débroussailluse pour M262S. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1kg - 81,5 cm	<b>€ 138,02</b>	<b>€ 167,00</b>
	<b>XECMTA-PS</b> Brosse pour système multifonctions M262S. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm	<b>€ 470,25</b>	<b>€ 569,00</b>
	<b>XECMTA-3EXT</b> Rallonge pour système multifonctions M262S - 90 cm	<b>€ 63,64</b>	<b>€ 77,00</b>
	<b>XECMTA-LE/S</b> Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions M262S 2,4 kg - 78,7 cm	<b>€ 172,73</b>	<b>€ 209,00</b>
	<b>XECMTA-PP/S</b> Elagueuse sur perche pour M262S. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8"	<b>€ 247,11</b>	<b>€ 299,00</b>
	<b>XECMTA-TC</b> Cultivateur pour système multifonctions M262S. 2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm	<b>€ 329,75</b>	<b>€ 399,00</b>

# shindaiwa®



## TRUST SHINDAIWA



### 5 ANS DE GARANTIE

**USAGE PRIVE:** 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'**SHINDAIWA** fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par **SHINDAIWA** ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines **SHINDAIWA** avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.



### 2 ANS DE GARANTIE

**USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL:** pour les utilisateurs professionnels également, **SHINDAIWA** tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par **SHINDAIWA** est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.



### 100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!

Toute machine **SHINDAIWA** est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout! **Yamabiko** étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine **SHINDAIWA** à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.



### JAPAN TECHNOLOGY

Il est de notoriété publique que les produits japonais sont réputés pour leur fiabilité exceptionnelle. Bien pensés. Fiables. Professionnels. Respectueux de l'environnement. Le Japon est le bastion de l'excellence technologique et est respecté dans le monde entier pour son expertise manufacturière. Ces standards de qualité s'appliquent aussi aux produits fabriqués par **SHINDAIWA**. Et nous sommes fiers de compter de la sorte parmi les sociétés qui contribuent à entretenir la réputation de qualité de l'expertise industrielle et technologique japonaise.



[WWW.SHINDAIWA.BE](http://WWW.SHINDAIWA.BE)



**XSIEBS256S**

Shred 'N' Vac Souffleur/aspirateur/broyeur robuste pour tous travaux. Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12  
Livré avec sac de ramassage.

HTVA  
**€ 346,28**

TVAC  
**€ 419,00**

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,79 kW / 1,07 ch
Start-assist	Soft Start
Volume de l'air	600 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air max.	84,9 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,8 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	93,8 dB(A)






**XSIEB252**

 HTVA  
**€ 263,64**

 TVAC  
**€ 319,00**

Souffleur semi-professionnel très léger.  
 La meilleure performance dans sa catégorie.  
 Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 ch
Volume de l'air	768 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,9 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	94,9 dB(A)


**XSIEB262**

 HTVA  
**€ 329,75**

 TVAC  
**€ 399,00**

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration.  
 Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 ch
Volume de l'air	774 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,7 m/s
Type de buse	Rond & plat
Poids	4,4 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	93,5 dB(A)


**ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS**

		HTVA	TVAC
<b>ECPBSHOULDERSTRAP</b>	Bandoulière pour EB252 & EB262	<b>€ 12,40</b>	<b>€ 15,00</b>
<b>EC99944100026</b>	Kit pour le nettoyage des gouttières pour EB262 fourni avec des lunettes de sécurité.	<b>€ 65,29</b>	<b>€ 79,00</b>



## XSIEB600RT

Souffleur dorsal puissant.  
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale.  
Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit.  
Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau.  
Livré avec tube droit et courbé.

HTVA  
€ 552,89

TVAC  
€ 669,00

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,05 kW / 2,79 ch
Volume de l'air	882 m³/h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	94,8 dB(A)

## XSIEB770

Souffleur dorsal puissant.  
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé et ceinture de hanche (doit être montée séparément).

HTVA  
€ 709,92

TVAC  
€ 859,00



Cylindrée	63,3 cc
Puissance	3,05 kW / 4,15 ch
Volume de l'air	1.290 m³/h
Vitesse de l'air max.	104,6 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	11 kg
Force de soufflage	33,2 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	98,8 dB(A)





**XSIEB810**

HTVA **€ 817,36** TVAC **€ 989,00**

Le souffleur dorsal le plus puissant du marché: "The Beast". Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter du ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et ceinture de hanche ECC644000240.

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	4,2 kW / 5,7 ch
Volume de l'air	1.818 m³/h
Vitesse de l'air max.	94,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	11,2 kg
Force de soufflage	44,4 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>
Pression acoustique L <sub>PA</sub>	106,6 dB(A)

**ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS DORSAUX**

HTVA TVAC



**ECP021051530**

Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur. En option pour modèle: XSIEB770

**€ 25,62**

**€ 31,00**

**ECC644000240**

Ceinture dorsale En option pour modèles: XSIEB770, XSIEB810.

**€ 28,10**

**€ 34,00**



## XSIEC741S

Disqueuse. Avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et d'entretien n'est nécessaire qu' 1x/an. Avec système Soft Start, le démarrage est encore plus facile. **Livré sans disque (diamètre maximal du disque : 350 mm). Comprend un kit d'eau avec dosage.**



HTVA € 1.387,60 TVAC € 1.679,00

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 ch
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Trou d'axe	20 mm
Diamètre max. disque	350 mm
Profondeur de travail	118 mm
Poids	10,3 kg
Pression acoustique L <sub>pA</sub>	100,3 dB(A)



## ACCESSOIRES POUR DISQUEUSE

HTVA

TVAC

### XSICWT7410

Le CWT est spécialement conçu pour être utilisé avec la XSIEC741S. Le chariot pèse 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds. Il dispose également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de coupe maximale 120 mm) et d'un frein à pied standard.

€ 908,26

€ 1.099,00



### XECWATERSPRAY-PP

Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l  
Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR

- Tuyau: tuyau transparent de 4 m
- Couplage enfichable 1/2" avec sac
- Couvrecl de l'entonnoir
- filtre à poussière intégré

€ 81,82

€ 99,00



## RHODIUS ACCESSOIRES DISQUEUSE



<b>1900001</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 300MM</b> Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
<b>1900002</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 350MM</b> Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
<b>1900003</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 400MM</b> Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p>
<b>1900011</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 300MM</b> Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>
<b>1900012</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 350MM</b> Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>
<b>1900022</b>	<p><b>DISQUE DIAMANT 350MM</b> Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm &amp; Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p>


## OUTILS D'ATELIER - VÊTEMENTS DE TRAVAIL/ EPI

HTVA

TVAC



<b>XSIPT000201</b>	<p>Ensemble-casque universelle Casque en PP copolymère Taille réglable: 55 - 62 cm Norme: EN397:2012 Visière en nylon brevetée Norme: EN1731:2006 Coquilles anti-bruit Insonorisation SNR: 23 dB Norme: EN352-3:2002 Casque peut être transformé en un tournemain. Jugulaire incl. Indicateur UV intégré - La couleur s'estompe pendant la durée de vie du casque. Au plus tard 3 ans après la date de production.</p>	<b>€ 57,02</b>	<b>€ 68,99</b>
<b>SI80576</b>	<p>Shindaiwa ONE, huile moteur 2 temps, 100 ml Vendu par 6 x 100 ml</p>	<b>€ 5,74</b>	<b>€ 6,95</b>

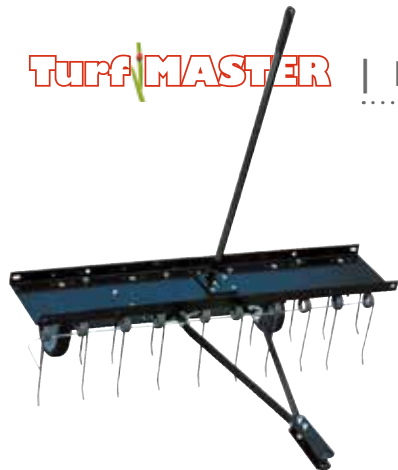

**XBITA100**

Détacheur de mousse.  
Avec roues de support.  
Levier peut être actionné à partir du tracteur.

HTVA **€ 107,44** TVAC **€ 130,00**

Largeur de travail	100 cm
Griffes d'acier sur ressort	20



**XBITA500**

Aérateur.  
Avec roues de support.  
Levier peut être actionné à partir du tracteur.

HTVA **€ 309,92** TVAC **€ 375,00**

Largeur de travail	100 cm
Lames étoiles	11 avec 12 points

**AÉRATEUR + ÉPANDEUR D'ENGRAIS**



**XBIAS80**

Aérateur + épandeur d'engrais.  
Capacité 45 kg avec réglage de débit.  
Bac d'épandage solide en polyéthylène.

HTVA **€ 231,40** TVAC **€ 280,00**

Largeur de travail	80 cm
Capacité	45 kg

**AÉRATEUR**



**XBISAT40BH**

Aérateur.  
Avec roues de support.  
Réglage de la hauteur avec levier.

HTVA **€ 371,90** TVAC **€ 450,00**

Largeur de travail	102 cm
Lames étoiles	11



**XBISW26**

Modèle à pousser.  
Assemblage facile et rapide.  
Brosse à vitesse surmultipliée: rapport 5:1.

HTVA € 189,26 TVAC € 229,00

Largeur de travail	66 cm
Ø brosse	25,4 cm
Roues	25,4 x 4,45 cm
Sac de ramassage	190 litres



**XBISW380LT**

Balai-ramasseur.  
Modèle traîné.

HTVA € 280,99 TVAC € 340,00

Largeur de travail	97 cm
Roues	10"
Sac de ramassage	339 litres



**XBISW420LT**

Balai-ramasseur.  
Modèle traîné.

HTVA € 351,24 TVAC € 425,00

Largeur de travail	107 cm
Roues	10"
Sac de ramassage	368 litres



**XBIOH4222V2**

Balayeuse 42".  
Sac de ramassage XL avec système de vidage facile (vidange depuis le siège du tracteur au moyen d'un cordon).  
Brosse spirale brevetée pour un balayage plus efficace et moins d'usure des engrenages.  
Hauteur de travail réglable.  
Flèche de remorque réglable: possibilité de balayer en dehors de la voie du tracteur.  
Flèche de remorque pliable pour stockage vertical.  
Rapport de démultiplication 4,5:1.

HTVA € 636,36 TVAC € 770,00

Largeur de travail	107 cm
Sac de ramassage	420 litres





**XBITC255**

**NEW**

HTVA  
**€ 106,61**

TVAC  
**€ 129,00**

Chariot de jardin avec bac plastic basculant - Bac en gris.

Capacité	250 kg
Dimensions	94,5 x 50,5 x 21 cm



**XBITC250**

HTVA  
**€ 107,44**

TVAC  
**€ 130,00**

Chariot de jardin avec bac plastic basculant - Bac en vert.

Capacité	250 kg
Dimensions	94,5 x 50,5 x 21 cm



**XBIMC363**

**NEW**

HTVA  
**€ 119,83**

TVAC  
**€ 145,00**

Chariot avec ridelles grillagées en métal avec ouverture latérale.  
Roues sur pneumatiques de 10x350-4.

Capacité	363 kg
Dimensions	96,5 x 50,8 cm

**XBIMC454**

**NEW**

HTVA  
**€ 140,50**

TVAC  
**€ 170,00**

Chariot avec ridelles grillagées en métal avec ouverture latérale.  
Roues sur pneumatiques de 13x350-6.

Capacité	454 kg
Dimensions	114 x 59 cm



### **XBIPCT200B**

**NEW**

HTVA  
€ 148,76

TVAC  
€ 180,00

Remorque avec benne basculante en polyéthylène convertible aisément en version brouette.



Capacité	200 kg
Dimensions	100 x 75 x 25 cm
Roues	350-8

### **XBIPCT200**

HTVA  
€ 206,61

TVAC  
€ 250,00

Remorque basculante en polyéthylène. Montage rapide. Convertible aisément en version brouette.



Capacité	200 kg
Dimensions	100 x 75 x 30 cm

### **XBIPCT250**

HTVA  
€ 264,46

TVAC  
€ 320,00

Remorque basculante en polyéthylène. Montage rapide. Convertible aisément en version brouette.



Capacité	250 kg
Dimensions	114 x 80 x 30 cm

### **XBIPCT300**

HTVA  
€ 247,11

TVAC  
€ 299,00

Remorque avec benne basculante en polyéthylène. Convertible aisément en version brouette.



Capacité	300 kg
Dimensions	114 x 80 x 30 cm
Roues	400-8


**XBIOH3040PSD**

Remorque en plastique avec fonction de basculement latéral rotatif à 110° (gauche / droite). Arbre en acier 3/4".  
Attelage de remorque avec ressort et levier intégré.

HTVA € 471,07 TVAC € 570,00

Capacité	270 kg
Dimensions	121 x 83 x 29 cm
Roues	13"


**XBIOH4048PSD**

Remorque en plastique avec fonction de basculement latéral rotatif à 105° (gauche / droite). Arbre en acier 1".  
Attelage de remorque avec ressort et levier intégré.

HTVA € 644,63 TVAC € 780,00

Capacité	540 kg
Dimensions	113 x 80 x 31 cm
Roues	16"


**REMORQUES BASCULANTES EN ACIER**
**XBIDC180**

Remorque avec porte arrière retirable.

HTVA € 180,99 TVAC € 219,00

Capacité	180 kg
Dimensions	96 x 71 x 30 cm


**XBILC700B**

Remorque basculante avec benne soudée.  
Assemblage rapide.

HTVA € 371,90 TVAC € 450,00

Capacité	226 kg
Dimensions	97 x 76 x 25 cm
Roues	10"





**XBILDT1002**

Remorque basculante avec benne soudée.  
Assemblage rapide.



HTVA  
**€ 429,75**

TVAC  
**€ 520,00**

Capacité	300 kg
Dimensions	112 x 75 x 30 cm

**XBIGAL320**

Remorque basculante en acier galvanisé.  
Assemblé en moins de 15 minutes.  
Avec manche pour transport manuel.  
Timon non rétractable.



HTVA  
**€ 314,05**

TVAC  
**€ 380,00**

Capacité	320 kg
Dimensions	106 x 84 x 30 cm

**XBILC1500B**

Remorque basculante avec benne soudée.  
Assemblage rapide.



HTVA  
**€ 536,36**

TVAC  
**€ 649,00**

Capacité	500 kg
Dimensions	120 x 85 x 37 cm
Roues	16"

**XBIGAL450**

Remorque basculante en acier galvanisé.  
Châssis renforcé. Idéal pour charger du bois.



HTVA  
**€ 347,10**

TVAC  
**€ 420,00**

Capacité	450 kg
Dimensions	105 x 95 x 32 cm

**XBIPLR1824**

 HTVA  
**€ 371,90**

 TVAC  
**€ 450,00**

Modèle à pousser / à traîner.  
 Livré avec poignée, peut être poussé manuellement  
 ou être tiré derrière un tracteur.

Largeur de travail	60 cm
Poids rempli d'eau	130 kg
Diamètre	45 cm


**XBIPLR1836**

 HTVA  
**€ 429,75**

 TVAC  
**€ 520,00**

Modèle à traîner.

Largeur de travail	90 cm
Poids rempli d'eau	163,75 kg
Diamètre	45 cm


**XBIPLR1848**

 HTVA  
**€ 504,13**

 TVAC  
**€ 610,00**

Modèle à traîner.

Largeur de travail	122 cm
Poids rempli d'eau	220 kg
Diamètre	45 cm


**ROULEAUX EN ACIER**
**XBIOH10T**

 HTVA  
**€ 710,74**

 TVAC  
**€ 860,00**

Rouleau en acier.  
 Côtés arrondis, évite d'endommager la pelouse.  
 Finition poudré noire.

Largeur de travail	91 cm
Contenu max.	260 litres
Diamètre	61 cm
Poids max.	270 kg


**XBIOH48T**

 HTVA  
**€ 752,07**

 TVAC  
**€ 910,00**

Rouleau en acier.  
 Côtés arrondis, évite d'endommager la pelouse.  
 Finition poudré noire.

Largeur de travail	122 cm
Contenu max.	350 litres
Diamètre	61 cm
Poids max.	360 kg





**XALGW50**

Modèle en acier, manuel (pousser/tirer).

HTVA € 123,14 TVAC € 149,00

Largeur de travail	50 cm
Poids rempli d'eau	72 kg
Poids rempli du sable	120 kg
Diamètre	40 cm

PULVÉRISATEUR - MODÈLE TRAÎNÉ |

**XBITCT15FB**

Pompe 12 V - à connecter sur la batterie du tracteur.  
Rampe repliable + lance manuelle.  
Avec tuyau de 3,60 m et avec filtre d'aspiration.



HTVA € 520,66 TVAC € 630,00

Voltage	12 V
Largeur de travail	210 cm
Capacité	56 litres

SEMOIR |

**XBIGS2010**

Semoir simple rangée avec deux trémies pour une utilisation simultanée, planter et engraisser. 7 disques de semoir différents. Pochette de rangement pour les graines supplémentaires. "Traceur de ligne" réversible. Châssis thermolaqué 3/4".

HTVA € 214,88 TVAC € 260,00



CHARIOT À BÛCHES |

**XBIWT150**

Chariot à bûches.  
Roues tout-terrain. Avec housse de protection.


HTVA € 45,45 TVAC € 55,00

Capacité	150 kg
Dimensions	60 x 52 x 108 cm



**XBIDH122**

Filet à trainer.

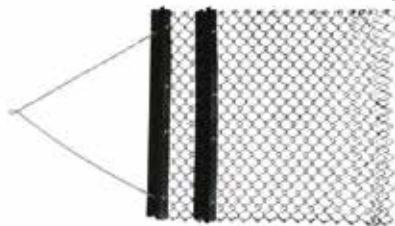

HTVA  
€ 123,97

TVAC  
€ 150,00

Dimensions	152 x 122 cm
------------	--------------



| DIABLE

**XLIFT001**

Diabie.  
Chassis en acier avec plateforme rabattable.  
Roues gonflables.



HTVA  
€ 41,32

TVAC  
€ 50,00

Capacité	200 kg
----------	--------

| LÈVE AUTOPORTÉES HYDRAULIQUE

**XLIFT300**

**NEW**

HTVA  
€ 285,95

TVAC  
€ 346,00

Lève autoportées hydraulique CLIPLIFT 300.

- Levage progressif grâce à la pompe à pied hydraulique.
- Hauteur de levage 90 cm avec arrêt automatique à 45 °.
- Double verrouillage mécanique de sécurité.
- Pliable et facile à accrocher au mur.
- Facile à transporter grâce aux roulettes intégrées.



Capacité	300 kg
Empattement maxi	122 cm
Dimensions	135 x 48 x 26 cm
Poids	28 kg



**XLIFT500**

**NEW**

HTVA  
€ 297,52

TVAC  
€ 360,00

Lève autoportées hydraulique CLIPLIFT MAGNUM.

- Levage progressif grâce à la pompe à pied hydraulique.
- Hauteur de levage 90 cm avec arrêt automatique à 45 °.
- Facile à transporter grâce aux roulettes intégrées.

Capacité	500 kg
Empattement maxi	127 cm
Poids	37 kg





**XBIHHBS125**

Petit épandeur à main.  
Une manière idéale d'épandre dans les petits jardins ou d'épandre le sel en hiver.

HTVA € 13,22 TVAC € 16,00

Capacité	3 kg
----------	------

ÉPANDEUR EN LIGNE - MODÈLE À POUSSER |



**XBIDS25**

Épandage en ligne.  
Roues polypropylène.

HTVA € 81,82 TVAC € 99,00

Largeur de travail	56 cm
Capacité	25 kg
Roues	30 cm

ÉPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES À POUSSER |



**XBISB52**

Épandeur rotatif à pousser.  
Contrôle du débit par câble.  
Boîtier de transmission intégré.  
Livré assemblé en grande partie, montage final très rapide.

HTVA € 72,73 TVAC € 88,00

Largeur d'épandage	2 à 3 m
Capacité	25 kg



**XBIPS36**

Épandeur rotatif.  
Contrôle du débit au moyen d'une commande à câble.  
Pneus avec chambre à air.  
Boîte de transmission protégée.

HTVA € 123,97 TVAC € 150,00

Largeur d'épandage	2 à 3 m
Capacité	36 kg

**XBIPS25R**

 HTVA  
**€ 123,97**

 TVAC  
**€ 150,00**

Epandeur rotatif.  
 Bac rond avec grille pour briser les engrais ou le sel.  
 Réglage du débit par levier en métal.  
 Pneus avec chambre à air.

Largeur d'épandage	2 à 3 m
Capacité	25 kg


**XBIPS50**

 HTVA  
**€ 157,05**

 TVAC  
**€ 190,00**

Pneus avec chambre à air.  
 Contrôle du débit au moyen d'une commande à tige.

Capacité	50 kg
----------	-------


**XBISB6000RD**

 HTVA  
**€ 446,28**

 TVAC  
**€ 540,00**

Modèle professionnel.  
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur.  
 Contrôle du débit par câble.  
 Avec housse de protection.

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"


**XBISB6500**

 HTVA  
**€ 471,07**

 TVAC  
**€ 570,00**

Modèle professionnel.  
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur.  
 Contrôle du débit par levier.  
 Avec housse de protection.

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"





**XBIPS36SS**

Epandeur de sel. Modèle à pousser.  
Châssis en acier inoxydable.  
Limiteur d'épandage par 3 déflecteurs orientables.  
Avec housse de protection et grille.  
Débit réglable

HTVA € 247,93 TVAC € 300,00

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	36 kg
Roues	12"



**XBIPS45SS**

Epandeur de sel. Modèle à pousser.  
Châssis en acier inoxydable.  
Limiteur d'épandage par 3 déflecteurs orientables.  
Avec housse de protection et grille.  
Débit réglable

HTVA € 305,79 TVAC € 370,00

Capacité	45 kg
Roues	12"

EPANDEUR EN LIGNE - MODÈLE À POUSSER |



**XBIDS175**

Epandage en ligne.  
Débit réglable.  
Bac d'épandage solide en polyéthylène.

HTVA € 272,73 TVAC € 330,00

Largeur d'épandage	101 cm
Capacité	79 kg
Roues	14"

EPANDEUR EN LIGNE - MODÈLE TRÂÎNÉ |



**XBIDTS100**

Epandage en ligne.  
Débit réglable.  
Bac d'épandage solide en polyéthylène.

HTVA € 289,26 TVAC € 350,00

Largeur d'épandage	100 cm
Capacité	80 kg
Roues	12,5"

**XBITS36**

 HTVA  
**€ 123,14**

 TVAC  
**€ 149,00**

Epandeur rotatif avec débit réglable.

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	36 kg
Roues	10"


**XBITS56**

 HTVA  
**€ 181,82**

 TVAC  
**€ 220,00**

Epandeur rotatif avec débit réglable.

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	56 kg
Roues	12,5"


**XBITBS4019**

 HTVA  
**€ 272,73**

 TVAC  
**€ 330,00**

Epandeur rotatif avec débit réglable.  
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur.  
 Modèle professionnel.  
 Avec housse de protection.  
 Pneus avec chambre à air.

Largeur d'épandage	jusqu'à 3,5 m
Capacité	34 kg
Roues	10"


**XBITBS6000**

 HTVA  
**€ 404,96**

 TVAC  
**€ 490,00**

Epandeur rotatif avec débit réglable.  
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur.  
 Modèle professionnel.  
 Avec housse de protection.  
 Pneus avec chambre à air.

Largeur d'épandage	jusqu'à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"







**XBITBS6500**

Epandeur rotatif avec débit réglable par levier.  
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.  
Modèle professionnel.  
Avec housse de protection.  
Pneus avec chambre à air.

HTVA  
**€ 438,02**

TVAC  
**€ 530,00**

Largeur d'épandage	jusqu'à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"



**XBITBS7000**

Epandeur rotatif avec débit réglable.  
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.  
Largeur de travail réglable gauche et droite.  
Modèle Professionnel.  
Avec housse de protection.  
Pneus avec chambre à air.

HTVA  
**€ 586,78**

TVAC  
**€ 710,00**

Largeur d'épandage	jusqu'à 4 m
Capacité	90 kg
Roues	15"



Produit	Marque	Page
<b>A</b>		
Aérateur (trainé)	Turfmaster	188
Aspiro-broyeur (thermique)	ECHO	148
	Shindaiwa	181
Atomiseur (thermique)	ECHO	152
<b>B</b>		
Balais-ramaseurs	Turfmaster	189
Batterie(s) et chargeur(s)	Cramer	58
	Cramer	86
	ECHO	104
	ECHO	117
Bineuse (thermique)	Anova	28
Brouette (sur batterie)	Cramer	85
Broyeur (électrique)	AL-KO	19
	Solo by AL-KO	19
Broyeur (thermique)	Anova	30
<b>C</b>		
Câble d'installation robots	Skana	164
Chaînes & guides	ECHO	128
	Shindaiwa	171
Chargement mural	Cramer	88
Chargeur(s) et batterie(s)	Cramer	58
	Cramer	86
	ECHO	104
	ECHO	117
Chariot à bûches	Turfmaster	195
Chariot de jardin	Turfmaster	190
Chariot de transport (sur batterie)	Cramer	85
Coupe-bordures (électrique)	AL-KO	16
	ECHO	133
Coupe-bordures (sur batterie)	Cramer	75
	ECHO	99
	ECHO	110
Coupe-bordures (thermique)	AL-KO	17
	ECHO	134
	Shindaiwa	172
Coupe-bordures en forme de T (sur batterie)	ECHO	116
Coupe-bordures multifonctions (batterie)	AL-KO	18
<b>D</b>		
Débroussailluse (sur batterie)	Cramer	52
	Cramer	75
	ECHO	110
Débroussailluse (thermique)	AL-KO	17
	ECHO	134
	Shindaiwa	172
Débroussailluse dorsal (thermique)	ECHO	139
	Shindaiwa	175
Déchiqueteuse (thermique)	Anova	30
Découpeuse (sur batterie)	Cramer	84
Découpeuse (thermique)	ECHO	152
	Shindaiwa	186
Détacheurs de mousse	Turfmaster	188
Diable	Turfmaster	196
Disques abrasifs	ECHO	153
	Shindaiwa	187

Produit	Marque	Page
<b>E</b>		
Élagueuse (sur batterie)	Cramer	77
	ECHO	106
Élagueuse (thermique)	ECHO	120
	Shindaiwa	165
Élagueuse sur perche (sur batterie)	Cramer	55
	Cramer	80
	ECHO	101
	ECHO	101
	ECHO	109
Élagueuse sur perche (thermique)	ECHO	132
	Shindaiwa	170
Enfouisseuse de câble (thermique)	Ecotech	163
Épandeur à main	Turfmaster	197
Épandeur de sel (à pousser)	Turfmaster	199
Épandeur en ligne (à pousser)	Turfmaster	197
	Turfmaster	197
	Turfmaster	199
Épandeur en ligne (trainé)	Turfmaster	188
	Turfmaster	199
Épandeur rotatif (à pousser)	Turfmaster	197
	Turfmaster	197
Épandeur rotatif (trainé)	Turfmaster	200
Equipements de protection individuelle / EPI	ECHO	155
	Shindaiwa	187
Essence alkylate 2 temps	Cleanlife	36
Essence alkylate 4 temps	Cleanlife	37
<b>F</b>		
Fanshop	ECHO	158
Fendeuse de bûches (électrique)	AL-KO	23
Fendeuse de bûches (thermique)	Anova	33
Filet à trainer	Turfmaster	196
Fils nylon & têtes nylon	ECHO	140
Fraise (thermique)	Anova	28
Fraise arrière (thermique)	Anova	29
<b>G</b>		
Guides & chaînes	ECHO	128
	Shindaiwa	171
<b>K</b>		
Kits d'entretien	ECHO	130
<b>L</b>		
Lames & têtes de coupe	ECHO	140
Lève autoportée	Turfmaster	196
<b>M</b>		
Matériel PLV / Point de vente	Cramer	91
	ECHO	161
Mini tronçonneuse (sur batterie)	Cramer	56
Motobèche (thermique)	Anova	29
<b>O</b>		
Outils d'atelier	ECHO	154
	Shindaiwa	187
<b>P</b>		
Pompe d'eau (électrique)	AL-KO	24
Pulvérisateur (trainé)	Turfmaster	195
Pulvérisateur dorsal (thermique)	Anova	27

Produit	Marque	Page	Produit	Marque	Page
<b>R</b>			<b>T</b>		
Remorque	Turfmaster	191	Taille-haie (électrique)	ECHO	142
Robot tondeuse (avec fil périmétrique)	Solo by AL-KO	4	Taille-haie (sur batterie)	Cramer	54
	Cramer	45		Cramer	81
Robot tondeuse (RTK - sans fil)	Cramer	40		ECHO	100
Rouleau à gazon	AL-KO	18		ECHO	111
	Turfmaster	194	Taille-haie (thermique)	ECHO	142
RTK Tondeuse robot (dans fil)	Cramer	40		Shindaiwa	176
<b>S</b>			Taille-haie sur perche (sur batterie)	Cramer	54
Scarificateur (sur batterie)	Cramer	51		Cramer	82
Scarificateur (thermique)	Anova	27		ECHO	113
Semoir (à pousser)	Turfmaster	195	Taille-haie sur perche (thermique)	ECHO	145
Solutions de chargement mural	Cramer	88		Shindaiwa	178
Souffleur (ETO)	Cramer	73	Tarière (sur batterie)	Cramer	85
Souffleur (sur batterie)	Cramer	57	Tarière (thermique)	Anova	29
	Cramer	83	Têtes de coupe & lames	ECHO	140
	ECHO	100	Tondeuse à conducteur debout (sur batterie)	Cramer	68
	ECHO	115	Tondeuse à cylindre (à pousser)	AL-KO	16
Souffleur (thermique)	ECHO	147	Tondeuse à gazon (électrique)	AL-KO	7
	Shindaiwa	183	Tondeuse à gazon (sur batterie)	Cramer	50
Souffleur / aspirateur (sur batterie)	Cramer	57		Cramer	60
Souffleur / aspirateur (thermique)	ECHO	148		ECHO	102
	Shindaiwa	181	Tondeuse à gazon (thermique)	AL-KO	8
Souffleur dorsal (sur batterie)	Cramer	83		Solo by AL-KO	10
Souffleur dorsal (thermique)	ECHO	149	Tondeuse autoportée (sur batterie)	Cramer	63
	Shindaiwa	184	Tondeuse autoportée (thermique)	Solo by AL-KO	12
Système multifonctions (sur batterie)	Cramer	53	Tondeuse robot (avec fil périmétrique)	Solo by AL-KO	4
	ECHO	114		Cramer	45
Système multifonctions (thermique)	ECHO	146	Tondeuse robot (RTK - sans fil)	Cramer	40
	Shindaiwa	179	Tracteur tondeuse (sur batterie)	Cramer	63
			Tracteur tondeuse (thermique)	Solo by AL-KO	12
			Tracteur Zero-turn (sur batterie)	Cramer	64
			Tronçonneuse (électrique)	AL-KO	20
				ECHO	123
			Tronçonneuse (sur batterie)	Cramer	55
				Cramer	77
				ECHO	99
				ECHO	108
			Tronçonneuse (thermique)	AL-KO	20
				ECHO	122
				Shindaiwa	167
			Tronçonneuse mini (sur batterie)	Cramer	56
			Tronçonneuse sur perche (sur batterie)	Cramer	55
				Cramer	80
				ECHO	101
				ECHO	109
			Tronçonneuse sur perche (thermique)	ECHO	132
				Shindaiwa	170
<b>V</b>			<b>Z</b>		
			Vêtements de travail & EPI	ECHO	155
				Shindaiwa	187
			Zero-turn tracteur (sur batterie)	Cramer	64

**COMMANDER**  
CHEZ EUROGARDEN

- > **Ajoutez jusqu'à 16h**  
vos articles désirés  
à votre commande du jour.
- > **Commandes avant 16h:**  
Livraison en 24h  
si commandé avant 16h.



**EuroGarden**


**MASTER**

//// //// CATALOGUE  
DE PIÈCES

Robots - Lames - Débroussailler / Désherber -  
Chaînes & guides - Batteries et chargeurs -  
Bougies & accessoires - Électricité -  
Courroies - Filtration - Pièces moteurs -  
Châssis & Pièces - Roulements pneumatiques  
& chambres à air - Lubrifiants & contenants -  
EPI & vêtements - Pulvérisation -  
Atelier & outils



**COMMANDE #12033**  
MERCI POUR VOTRE ACHAT !

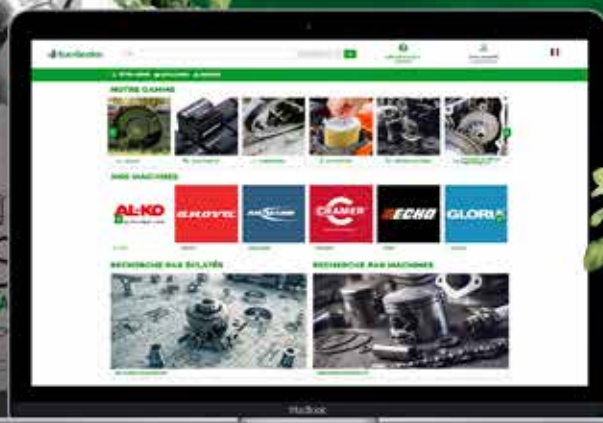

**Par mail :**

[info@eurogarden.be](mailto:info@eurogarden.be)



**Par téléphone :**

+32 (0)16/80 54 39



**Par chat :**

un conseiller  
en ligne à votre  
écoute sur notre site



**Par fax :**

+32 (0)16/80 54 38



**Par courrier :**

EUROGARDEN S.A.  
SINT-TRUIDENSESTEENWEG 252  
3300 TIENEN - BELGIQUE

[WWW.EUROGARDEN.COM](http://WWW.EUROGARDEN.COM)

**ARROWHEAD**  
ENGINEERED PRODUCTS